

KATALOG POS



KATALOG POS

1. POTĚRY A POJIVA.....7

MAPECEM PRONTO	8
TOPCEM PRONTO	9
TOPCEM	9
MAPECEM	9
PLANICRETE	10
EPORIP	10
MAPEFIBRE ST 42	10

2. ŠITÍ TRHLIN A PRASKLIN.....13

EPORIP SCR	14
ADESILEX PG 1	15
OCELOVÉ VLNOVÉ SPONY	15
KLUZNÝ TRN	15

3. PENETRACE17

ECO PRIM GRIP PLUS	18
ECO PRIM T PLUS	19
PRIMER G PRO	19
MAPEGRUNT PLUS	19

4. ZPEVNŮVACÍ A UZAVÍRACÍ NÁTĚRY.....21

ECO PRIM PU 1K TURBO	22
PRIMER MF	23
PRIMER SN	23
TRIBLOCK P	23

5. OPRAVNÉ A VYROVNÁVACÍ HMOTY25

PLANITOP FAST 330	26
NIVOPLAN PLUS	26
PLANIPATCH XTRA	27
NIVORAPID	27
LATEX PLUS	27

6. SAMONIVELAČNÍ STĚRKY29

ULTRAPLAN RENOVATION	30
ULTRAPLAN FAST TRACK	31
ULTRAPLAN ECO 20	31
PLANITEX BASIC	31
NOVOPLAN MAXI	32
PLANEX HR MAXI	32
MAPEFIBRE 6MM	32

7. HYDROIZOLACE35

MAPELASTIC	36
MAPEGUM WPS	37
MAPELASTIC TURBO	37
MONOLASTIC	37
MAPEGUARD WP 200	38
MAPEGUARD WP ADHESIVE	39
MAPEGUARD IC/MAPEGUARD EC	39
MAPEGUARD PC	39
MAPEBAND EASY	40
MAPEBAND EASY VNITŘNÍ ROH 90°	40
MAPEBAND EASY VNĚJŠÍ ROH 270°	40

MAPEBAND EASY MANŽETA	41
MAPEBAND SA	41
MAPENET 150	41

8. CEMENTOVÁ LEPIDLA43

ULTRALITE S1 FLEX	44
ULTRALITE S1 FLEX QUICK	45
ULTRALITE S2 FLEX	45
ULTRALITE S2 FLEX QUICK	45
KERAFLEX MAXI S1	47
KERAQUICK MAXI S1	47
ELASTORAPID	47
ADESILEX P9 FIBER PLUS	48
ADESILEX P9	48
ADESILEX P9 EXPRESS	48
ADESILEX P7	49
LATEX PLUS	49

9. REAKČNÍ A DISPERZNÍ LEPIDLA.....51

ULTRABOND ECO PU 2K	52
KERAPOXY ADHESIVE	52
ADESILEX P22	52

10. NIVELAČNÍ KLÍNY55

MAPELEVEL EASYWDG NIVELAČNÍ SADA 2 MM	56
MAPELEVEL EASYWDG KLÍNKY	56
MAPELEVEL EASYWDG SPONY	56
MAPELEVEL EASYWDG KLEŠTĚ	57

11. SPÁROVACÍ HMOTY59

KERAPOXY EASY DESIGN	62
KERAPOXY	63
MAPECOLOR METALLIC	63
MAPEGLITTER	63
ULTRACOLOR PLUS	64
KERACOLOR FF	65
KERACOLOR GG	65
FUGOLASTIC	65
MAPESIL AC	66
MAPESIL LM	66
PRIMER FD	66
CELULOZOVÁ HOUBA	67
SPÁROVACÍ STĚRKA ZELENÁ UNIVERZAL	67
ČISTICÍ RUKOJEŤ + NÁHRADNÍ NÁSTAVEC	67

12. PRODUKTY PRO ČIŠTĚNÍ, OCHRANU A ÚDRŽBU POVRCHU KERAMIKY A KAMENE69

ULTRACARE MULTICLEANER	70
ULTRACARE MULTICLEANER SPRAY	70
ULTRACARE HD CLEANER	70
ULTRACARE KERANET EASY	71
ULTRACARE KERAPOXY CLEANER	71
ULTRACARE EPOXY OFF GEL	71
ULTRACARE GROUT RELEASE	72

ULTRACARE GROUT PROTECTOR.....	72	MAPEFLEX PU 45 FT.....	109
ULTRACARE STAIN PROTECTOR W.....	72	MAPEFLEX AC4.....	110
ULTRACARE STAIN PROTECTOR W PLUS.....	73	MAPEFLEX AC3.....	110
ULTRACARE SMOOTH SILICONE.....	73	MAPEFOAM.....	110
ULTRACARE FUGA FRESCA.....	73		
13. SEPARAČNÍ A KROČEJOVÉ PODLOŽKY.....75		21. CHEMICKÉ KOTVY.....113	
MAPEGUARD UM 35.....	76	MAPEFIX VINYBOND.....	114
MAPETEX VLIES.....	78	MAPEFIX POLYBOND.....	114
MAPESONIC CR.....	78	MAPEPUR UNIVERSAL FOAM G/M.....	115
		MAPEPUR CLEANER.....	115
14. SYSTÉMY PRO POKLÁDKU A SPÁROVÁNÍ PORFIRU.....81		22. FÓLIOVÉ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉMY.....117	
MAPESTONE TFB 60.....	83	MAPEPLAN T M.....	118
MAPESTONE TM.....	83	MAPEPLAN T B.....	118
		MAPEPLAN M.....	119
15. SYSTÉMY PRO HYDROIZOLACI PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ.....85		MAPEPLAN B.....	119
PLASTIMUL.....	87	MAPEPLAN UG.....	119
PLASTIMUL 2K PLUS.....	87		
PLASTIMUL C.....	87	23. SANACE VLNKÉHO ZDIVA.....121	
LAMPOCEM.....	88	POROMAP DEUMIDIFICANTE.....	122
MAPEPROOF SWELL.....	88	POROMAP RINZAFFO PLUS.....	123
PLANISEAL 88.....	88	POROMAP FINITURA CIVILE.....	123
		MAPESTOP CREAM.....	123
16. OPRAVNÉ HYDROIZOLACE PLOCHÝCH STŘECH.....91		24. LEPIDLA PRO FASÁDNÍ SYSTÉMY.....125	
AQUAFLEX ROOF.....	92	MAPETHERM AR2.....	126
PURTOP EASY.....	92	MAPETHERM NA POLYSTYREN.....	127
		MAPETHERM FLEX RP.....	127
17. FINÁLNÍ NÁTĚRY BETONOVÝCH PODLAH95		25. PENETRACE POD FASÁDNÍ SYSTÉMY...129	
MAPECOAT I 24.....	96	UNIVERSAL BASE COAT.....	130
MAPECOAT PARKING (I 62 W).....	96	SILANCOLOR BASE COAT PLUS.....	131
MAPECOAT TNS EASY COLOR.....	96	SILANCOLOR BASE COAT.....	131
		26. PROBARVENÉ TENKOVRSŤVÉ OMÍTKY133	
18. SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ OPRAVNÉ MALTY.....99		SILANCOLOR TONACHINO.....	135
MAPEGROUT RIPARA FACILE.....	100	SISICOLOR TONACHINO.....	135
PLANITOP RASA & RIPARA.....	100	ACRYCOLOR TONACHINO.....	135
MAPEGROUT 430.....	101		
MAPEGROUT ANCORA & RIPARA.....	101	27. INTERIÉROVÉ BARVY S VYSOKOU KRYVOSTÍ A ODOLNOSTÍ.....137	
MAPEFER 1K.....	101	DURSILITE MASTER.....	138
		DURSILITE MATT.....	138
19. JEMNÉ VYHLAZOVACÍ MALTY A OCHRANNÉ NÁTĚRY BETONU.....103		DURSILITE.....	138
MONOFINISH.....	104	DURSILITE IGEA.....	139
PLANITOP FINE FINISH.....	104	DURSILITE GYPSOS.....	139
ELASTOCOLOR PITTURA.....	105	DURSILITE BASE COAT.....	139
PLANISEAL WR 100.....	105		
20. TĚSNICÍ A PRUŽNÉ TMELY.....107			
MAPEFLEX MS 45.....	108		
ULTRABOND MS RAPID.....	109		
MAPEFLEX MS CRYSTAL.....	109		

A

ACRYCOLOR TONACHINO	135
ADESILEX P7	49
ADESILEX P9	48
ADESILEX P9 EXPRESS	48
ADESILEX P9 FIBER PLUS	48
ADESILEX P22	52
ADESILEX PG 1	15
AQUAFLEX ROOF	92

C

CELULOZOVÁ HOUBA	67
------------------	----

Č

ČISTICÍ RUKOJEŤ + NÁHRADNÍ NÁSTAVEC	67
-------------------------------------	----

D

DURSILITE	138
DURSILITE GYPSOS	139
DURSILITE IGEA	139
DURSILITE MASTER	138
DURSILITE MATT	138

E

ECO PRIM GRIP PLUS	18
ECO PRIM PU 1K TURBO	22
ECO PRIM T PLUS	19
ELASTOCOLOR PITTURA	105
ELASTORAPID	47
EPORIP	10
EPORIP SCR	14

F

FUGOLASTIC	65
------------	----

K

KERACOLOR FF	65
KERACOLOR GG	46
KERAFLEX EXTRA S1	47
KERAFLEX MAXI S1	63
KERAPOXY	52
KERAPOXY ADHESIVE	62
KERAPOXY EASY DESIGN	47
KERAQUICK MAXI S1	15

L

LAMPOCEM	88
LATEX PLUS	27

M

MAPEBAND EASY	40
MAPEBAND EASY MANŽETA	41
MAPEBAND EASY VNĚJŠÍ ROH 270°	40
MAPEBAND EASY VNITŘNÍ ROH 90°	40
MAPEBAND SA	41
MAPECEM	9
MAPECEM PRONTO	8
MAPECOAT I 24	96
MAPECOAT PARKING (I 62 W)	96
MAPECOAT TNS EASY COLOR	96
MAPECOLOR METALLIC	63
MAPEFER 1K	101
MAPEFIBRE 6 MM	32
MAPEFIBRE ST 42	10
MAPEFIX POLYBOND	114
MAPEFIX VINYBOND	114
MAPEFLEX AC3	110
MAPEFLEX AC4	110
MAPEFLEX MS 45	108
MAPEFLEX MS CRYSTAL	109
MAPEFLEX PU 45 FT	109
MAPEGLITTER	63
MAPEGROUT 430	101
MAPEGROUT ANCORA & RIPARA	101
MAPEGROUT RIPARA FACILE	100
MAPEGRUNT PLUS	19
MAPEGUARD IC/MAPEGUARD EC	39
MAPEGUARD PC	39
MAPEGUARD UM 35	76
MAPEGUARD WP 200	38
MAPEGUARD WP ADHESIVE	39
MAPEGUM WPS	37
MAPELASTIC	36
MAPELASTIC TURBO	37
MAPELEVEL EASYWDG KLEŠTĚ	57
MAPELEVEL EASYWDG KLÍNKY	56
MAPELEVEL EASYWDG NIVELAČNÍ SADA 2 MM	56
MAPELEVEL EASYWDG SPONY	56
MAPENET 150	41
MAPEPLAN B	119
MAPEPLAN M	119
MAPEPLAN T B	118
MAPEPLAN T M	118
MAPEPLAN UG	119

MAPEPROOF SWELL	88
MAPEPUR CLEANER	115
MAPEPUR UNIVERSAL FOAM G/M	115
MAPESIL AC	66
MAPESIL LM	66
MAPESONIC CR	78
MAPESTONE PFS 2	82
MAPESTONE TFB 60	83
MAPESTONE TM	83
MAPESTOP CREAM	123
MAPETEX VLIES	78
MAPETHERM AR 2	126
MAPETHERM NA POLYSTYREN	127
MONOFINISH	104

N

NIVOPLAN PLUS	26
NIVORAPID	27
NOVOPLAN MAXI	32

O

OCELOVÉ VLNOVÉ SPONY	15
----------------------------	----

P

PLANEX HR MAXI	32
PLANICRETE	10
PLANIPATCH XTRA	27
PLANISEAL 88	88
PLANISEAL WR 100	105
PLANITEX BASIC	31
PLANITOP FAST 330	26
PLANITOP FINE FINISH	104
PLANITOP RASA & RIPARA	100
PLASTIMUL	87
PLASTIMUL 1K SUPER PLUS	86
PLASTIMUL 2K PLUS	87
PLASTIMUL C	87
POROMAP DEUMIDIFICANTE	122
POROMAP FINITURA CIVILE	123
POROMAP RINZAFFO PLUS	123
PRIMER FD	66
PRIMER G PRO	19
PRIMER MF	23
PRIMER SN	23
PROTIPLÍŠŇOVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA	134
PURTOP EASY	92

S

SILANCOLOR BASE COAT	131
SILANCOLOR BASE COAT PLUS	131
SILANCOLOR TONACHINO	135

T

TOPCEM	9
TOPCEM PRONTO	9
TRIBLOCK P	23

U

ULTRABOND ECO PU 2K	52
ULTRABOND MS RAPID	109
ULTRACARE FUGA FRESCA	73
ULTRACARE HD CLEANER	70
ULTRACARE KERANET CRYSTALS	71
ULTRACARE KERANET EASY SPRAY	71
ULTRACARE KERAPOXY CLEANER	71
ULTRACARE MULTICLEANER	70
ULTRACOLOR PLUS	64
ULTRALITE S1	44
ULTRALITE S1 QUICK	45
ULTRALITE S2	45
ULTRALITE S2 QUICK	45
ULTRAPLAN ECO 20	31
ULTRAPLAN FAST TRACK	31
ULTRAPLAN RENOVATION	30
UNIVERSAL BASE COAT	130

1



Potěry a pojiva

Mapecem Pronto	8
Topcem Pronto	9
Topcem.....	9
Mapecem.....	9
Planicrete.....	10
Eporip.....	10
Mapecem ST 42.....	10

MAPECEM PRONTO

Rychle vysychající potěrová malta

Technické údaje:**Mísicí poměr:**cca 1,75–2,1 l vody na 25 kg pytel
(podle popisu na obalu)**Doba míchání:** cca 3–4 minuty**Zpracovatelnost:**

cca 20–30 minut

Způsob zpracování:

Stahovací latí

Pochůznost:

po cca 3 hodinách

Čekací doba před instalací keramických obkladů a dlažeb: cca 4 hodiny**Zbytková vlhkost:** po 24 hodinách - < 2,0 CM v závislosti na klimatických podmínkách**Zpracování:** ručně nebo strojně**GISCODE:** ZP1**EMICODE®:** EC1 Plus**Spotřeba:**

cca 20–25 kg/m²/cm

Skladovatelnost: 12 měsíců**TIP****ŘEMESLNÍKA**

Předmíchaná malta pro provádění rychle tvrdnoucích potěrů s rychlým úbytkem vlhkosti a nízkými emisemi organických těkavých látek

- snadné zpracování díky zrnitosti 4 mm
- pro rychlý postup stavby
- po cca 4 hodinách pokládka keramiky a po cca 24 hodinách pokládka pružných krytin a dřeva

Oblasti použití:

- ke zhotovení potěrů ve shodě s DIN 18560
- u kotvených potěrů a oprav zhotovte kotevní můstek z výrobků **MAPECEM, PLANICRETE** a vody (poměr míchání 2:1:1).



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Papírový pytel	25 kg	50	2752225



Aplikace Mapecem Pronto

TOPCEM PRONTO

Rychle vysychající potěrová malta

Rychle vysychající předsmíchaná maltová směs ke zhotovení potěru, s nízkou emisí organických těkavých látek

- pro rychlý postup stavby
- pochůzný po cca 12 hodinách
- pokládka keramiky po cca 24 hodinách, pokládka pružných krytin a dřeva po cca 4 dnech

Oblasti použití:

- ke zhotovení potěrů podle DIN 18560, od tloušťky 10 mm lze použít jako kotvený potěr
- v případě kotvených potěrů a oprav je nutné použít pojivo zhotovené z výrobků **TOPCEM, PLANICRETE** a vody (poměr míchání 3:1:1), případně lze použít **EPORIP**
- v interiéru i exteriéru



Technické údaje:

Mísicí poměr: cca 1,7 l vody na 25 kg pytel Topcem Pronto

Doba míchání: cca 5 min.

Zpracovatelnost: cca 60 minut

Způsob zpracování: Hutnění a vyrovnaní hladítkem

Pochůznost: po cca 12 hodinách

Zbytková vlhkost: po 4 dnech < 2,0 CM-%, v závislosti na klimatických podmínkách

Způsob zpracování: ručně nebo strojně

GISCODE: ZP1

EMICODE®: ECI Plus

Spotřeba: cca 18,0–20,0 kg/m² a cm tloušťky vrstvy, v závislosti na míře ztuhnutí

TOPCEM

Rychlé potěrové pojivo

Speciální hydraulické pojivo s nízkými emisemi organických těkavých látek

- pro rychlý postup stavby
- pochůzný po cca 12 hodinách, pokládka keramiky po cca 24 hodinách a pružných krytin a dřeva po cca 4 dnech
- lze míchat s pískem nebo šterkem podle zrnitosti 0–4 mm nebo 0–8 mm v příznivém poměru plniva a pojiva

Oblasti použití:

- ke zhotovení potěrů dle DIN 18560
- v případě kotvených potěrů a oprav je nutné použít pojivo zhotovené z výrobků **TOPCEM, PLANICRETE** a vody (poměr míchání 3:1:1)



Technické údaje:

Mísicí poměr: 200–250 kg Topcem s 1 m³ kameniva (0–8 mm)

Množství záměsové vody: 110–130 l pro suché kamenivo

Doba míchání: cca 5–10 minut

Zpracovatelnost: cca 40–60 minut

Pochůznost: po cca 12 hodinách

Způsob zpracování: ručně nebo strojně

GISCODE: ZP1

EMICODE®: ECI Plus

Spotřeba: cca 2,0–2,5 kg/m²/cm

Skladovatelnost: 12 měsíců

MAPECEM

Rychlé potěrové pojivo

Speciální hydraulické pojivo na potěry

- pro rychlý postup stavby
- pochůzný po 3 hodinách, pokládka keramiky po 4 hodinách a po cca 24 hodinách pokládka pružných krytin a dřeva
- lze míchat s pískem nebo šterkem podle zrnitosti 0–4 mm
- nebo 0–8 mm v příznivém poměru A/B

Oblasti použití:

- na výrobu rychle tvrdnoucích, rychleschnoucích (24 hodin)
- potěrů s kompenzovaným smršťováním podle DIN 18560
- v případě kotvených potěrů a oprav je nutné použít pojivo zhotovené z výrobků **MAPECEM, PLANICRETE** a vody (poměr míchání 2:1:1)



Technické údaje:

Mísicí poměr: 350–450 kg Mapecemu s 1 m³ kameniva (0–8 mm)

Množství záměsové vody: Vodní součinitel 0,4

Doba míchání: 3–4 minuty

Zpracovatelnost: cca 20–30 minut

Technologická řestávka před pokládkou keramiky: cca 4 hodiny

Zbytková vlhkost: po 24 hodinách < 2 CM

Způsob zpracování: ručně nebo strojně

GISCODE: ZP1

EMICODE®: ECI Plus

Spotřeba: cca 3,5–4,5 kg/m²/cm

Skladovatelnost: 12 měsíců

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Papírový pytel	20 kg	50	118120

PLANICRETE

Syntetický latex na adhezní můstky

Latex ke zvýšení přídržnosti cementových potěrů a omítek

- zvyšuje přídržnost maltových systémů
- zlepšuje deformovatelnost, zadržování vody a zpracovatelnost

Oblasti použití:

- na výrobu kotevního můstku pro omítky, potěry a sanační malty
- přísada do cementových omítek a potěrů, vhodná i do vytápěných potěrů
- vnitřní a venkovní použití



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Láhev	1 kg	500	037131J
Kanystr	5 kg	128	037105
Kanystr	10 kg	66	037110
Kanystr	25 kg	24	037125

Technické údaje:

Barva: bílá

GISCODE: D1

Spotřeba: v závislosti na aplikaci, viz materiálový list

Skladovatelnost: 24 měsíců

EPORIP

Dvousložkové epoxidové lepidlo - adhezní můstek

Dvousložková epoxidová pryskyřice bez obsahu rozpouštědel určená k lepení

- stabilní
- nesmršťuje se
- vodotěsný
- vysoká přídržnost k betonu

Oblasti použití:

- těsnění trhlin v potěrech a ošetření smršťovacích spár
- adhezní můstek pro kotvené potěry na různé podklady
- jako ochrana proti korozi při opravách betonu



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Složka A/B	Kbelík 1,5 kg / Lahev 0,5 kg	198/576	152102 / 153102
Složka A/B	Kbelík 7,5 kg / Lahev 2,5 kg	60/150	152110 / 153110

Technické údaje:

Mísicí poměr: A : B = 3 : 1

Zpracovatelnost:
cca 60 minut

Čekací doba před aplikací následných vrstev: žádná, čerstvý do čerstvého

GISCODE: ZP1

Spotřeba: závisí na nerovnosti podkladu a způsobu aplikace.
Obecně:
- konstrukční spoje s hrubým podkladem 0,5–0,7 kg/m²
- těsnění trhlin 1,35 kg/l a litr vyplňované dutiny

Skladovatelnost:
12 měsíců

MAPEFIBRE ST 42

Konstrukční polymerová vlákna do betonu

Konstrukční polymerová vlákna o délce 42 mm, vyvinutá ke zlepšení funkčních vlastností tradičního, prefabrikovaného a stříkaného betonu

- náhrada ocelové výztuže
- omezení vzniku trhlin
- snadná manipulace

Oblasti použití:

- zhotovení průmyslových podlah
- na výrobu prefabrikovaných betonových panelů a potrubí, betonových prvků atd.
- na výrobku stříkaných betonů



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Plastový sáček	6 kg	125	6502506

Technické údaje:

Délka vláken (mm): 42

Odpovídající průměr vláken (mm): 0,80

Hustota (g/cm³): 1,00

Pevnost v tahu (N/mm²): 450

Modul pružnosti (N/mm²): 3900

Skladovatelnost: až 24 měsíců chráněné před vlhkem



Aplikace Eporip



2

Šití trhlin a prasklin

Eporip SCR	14
Adesilex PG 1.....	15
Ocelové vlnové spony	15
Kluzný trn	15

EPORIP SCR

Dvousložková silikátová pryskyřice

Technické údaje:**Mísicí poměr:**

A : B = 1 : 1

Konzistence:

tekutá až pastovitá

Doba zpracování:

10 – 12 minut

Doba vysychání:

cca 30 minut

GISCODE: RU1**EMICODE®:** EC1 Plus**Možnosti zpracování:**

v závislosti na oblasti použití

Skladovatelnost:

složka A + B: 12 měsíců

**Rychletvrdnoucí silikátová pryskyřice pro utěsnění trhlin**

- snadné použití, lze zpracovat bez míchacího nářadí
- variabilní, konzistenci lze přizpůsobit
- snadné zpracování, velmi nízké emise a zápach

Oblasti použití:

- těsnění trhlin a smršťovacích spár v cementových a kalciumsulfátových potěrech
- lepení různých materiálů jako je beton, keramika, dřevo nebo kov a pro upevnění válcovaných profilů

TIP

ŘEMESLNÍKA

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Lahvička s odměrkou sada A+B	6 sad po 600 ml v krabici; 1 sada se skládá z 300 ml složka A, 300 ml složka B a 10 ocelových vlnových spon	33 kantonů	153236

**Aplikace Eporip SCR**

ADESILEX PG 1

Dvousložkové epoxidové lepidlo

Dvousložkové rychle tuhnucí epoxidové, tixotropní lepidlo pro opravy a lepení konstrukčních prvků

Oblasti použití:

- lepení dílů z prefabrikovaného betonu
- konstrukční zpevňování nebo lepení produktů pro zesilování konstrukcí (např. **CARBOPLATE**)
- lepení injektážních trubic
- dotěsnění prostupů
- opravy hran dilatačních spár průmyslových podlah
- lepení bandážních pásů (např. **MAPEBAND TPE**)



Technické údaje:

Mísicí poměr směsi:

složka A: složka B = 3:1

Zpracovatelnost směsi:

35 minut (při +23°C)

Minimální tloušťka

vrstvy: 1–2 mm

Maximální tloušťka

jedné vrstvy: 1 cm

Klasifikace: EN 1504-4

Skladování: 24 měsíců

Aplikace: stěrkou

Spotřeba: 1,65–1,75 kg/m²
a 1 mm tloušťky vrstvy

Skladovatelnost: 24 měsíců

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo zboží
Vědro (složka A+B)	2 kg	198	056103
Vědro (složka A+B)	6 kg	44	056107

OCELOVÉ VLNOVÉ SPONY


Příslušenství

Speciálně tvarované kovové spony na potěry na opravy trhlin v potěrech

- zvlněné, pro optimální přídržnost při opravách

Oblasti použití:

- pro vkládání do řezaných spár a trhlin v potěru
- ideální pro použití v kombinaci s výrobkem **EPORIP**, **EPORIP SCR** a **EPORIP TURBO**

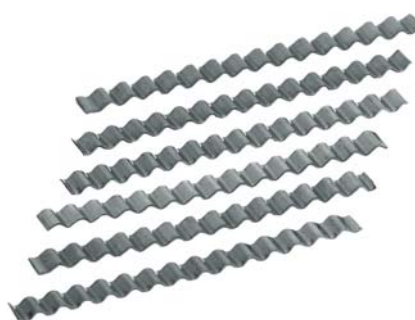

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo zboží
Kus	10 kusů	1000	153580

Technické údaje:

Spotřeba:

4 – 6 spon na metr
spáry/trhliny

Skladovatelnost:

neomezená v suchém
prostředí

KLUZNÝ TRN

Vyztužení spár

Flexibilní kluzný trn pro zamezení výškových rozdílů

Oblasti použití:

- prevence proti vertikálním pohybům dilatačních polí
- pro přesné rozdělení spár v oblastech potěru



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo zboží
Kus	10 kusů v krabici	40 kartonových krabic	8203210

Technické údaje:

Spotřeba:

3–5 trnů na metr
délky spáry/trhliny

Skladovatelnost:

neomezená v suchém
prostředí

3



Penetrace

Eco Prim Grip Plus.....	18
Eco Prim T Plus	19
Primer G Pro.....	19
Mapegrunt Plus.....	19

ECO PRIM GRIP PLUS

Adhezní můstek ve vodní disperzi

Technické údaje:**Způsob zpracování:**
štetcem nebo válečkem**Doba vysychání:**
30–60 minut**Barva:** šedá**GISCODE:** D1**EMICODE®:** EC1 Plus**Blauer Engel:** DE-UZ 113**Spotřeba:** 200–300 g/m²**Skladovatelnost:**
12 měsíců

TIP
ŘEMESLNÍKA

Adhezní můstek ve vodní disperzi na nesavé podklady v interiéru i exteriéru

- na hladké podklady pro výbornou přídržnost
- vyplněný povrch, výborná přídržnost následně nanášených vrstev

Oblasti použití:

- základní nátěr na podkladu z např. litého asfaltu, keramiky, přírodního kamene, terazza a betonu
- perfektní příprava pro aplikaci lepidla a stěrky
- nahrazuje časově náročné ošetření povrchu základními nátěry na bázi reakčních pryskyřic MAPEI, jako je **ECO PRIM PU 1K TURBO** a **PRIMER MF**

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Plastové vědro	10 kg	64	1560110
	5 kg	80	1560105
	1 kg	27 kartonů à 10 × 1kg	1560130


www.blauer-engel.de/uz113


Aplikace Eco Prim Grip Plus

ECO PRIM T PLUS

Základní nátěr ve vodní disperzi, koncentrát

Univerzální rychleschnoucí základní nátěr, na savé i nesavé podklady v interiéru

- univerzální, lze použít téměř na všechny povrchy
- ředitelný, základní koncentrát, lze použít až do poměru míchání 1:4
- rychleschnoucí pro rychlý postup stavby

Oblasti použití:

- na savé podklady (cement, anhydrit), nesavé podklady (keramika, teraso), dřevo
- vhodné i na zbytky lepidel
- neředěný vytváří chemickou bariéru



www.blauer-engel.de/uz113



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo zboží
Kanistr	5 kg	128	1558205
Kanistr	10 kg	60	1558210
Kanistr	20 kg	24	1558220

Technické údaje:

Mísicí poměr:
neředěný nebo
ředěný až do 1:4

Způsob použití:
štetcem nebo válečkem
např. moltoprenovým/
pěnovým

Doba vysychání:
0–60 minut, v závislosti
na způsobu aplikace

Barva: světle modrá

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Spotřeba:
neředěný: cca 150 g/m²
ředěný 1:1: cca 75 g/m²
ředěný 1:2: cca 50 g/m²
ředěný 1:3: cca 35 g/m²
ředěný 1:4: cca 30 g/m²

Skladovatelnost: 12 měsíců

PRIMER G PRO

Penetrační nátěr

Vysoce účinná, rychle schnoucí penetrace na savé podklady

- bez obsahu rozpouštědel
- použití v interiéru i exteriéru
- neředěný vytváří chemickou bariéru



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo zboží
Láhev	1 l	360	0203332CZ
Kanistr	5 l	128	0203305
Kanistr	10 l	63	0203310CZ
Kanistr	20 l	36	0203320CZ

Technické údaje:

Ředění: až 1:3

Doba vysychání:
cca 2 hodiny

Spotřeba: 100–200 ml/m²

Skladovatelnost: 12 měsíců

MAPEGRUNT PLUS

Penetrační nátěr

Univerzální hloubkový penetrační nátěr na savé podklady

- bez obsahu rozpouštědel
- použití v interiéru i exteriéru



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo zboží
Láhev	1 l	360	0203232CZ
Kanistr	5 l	128	0203205CZ
Kanistr	10 l	63	0203210CZ

Technické údaje:

Ředění: až 1:1

Doba vysychání:
cca 2 hodiny

Spotřeba: 100–200 ml/m²

Skladovatelnost: 12 měsíců

4



Zpevňovací a uzavírací nátěry

Eco Prim PU 1K Turbo.....	21
Primer MF.....	22
Primer SN	22
Triblock P.....	22

ECO PRIM PU 1K TURBO

Jednosložkový polyuretanový
základní nátěr

Technické údaje:

Způsob použití:
válečkem

Doba vysychání:
nejméně 2 hodiny

Barva: transparentní

GISCODE: RU1

EMICODE®: EC1 Plus

Spotřeba:
80–150 g/m² podle
způsobu použití

Skladovatelnost:
12 měsíců



Polyuretanový základní nátěr na savé i nesavé podklady v interiéru

- krátká reakční doba pro rychlý postup stavby
- uzavírací nátěr na podklady vystavené vlhkosti až do 6,0 CM (nevyhřívané) nebo 3,0 CM (vyhřívané)
- připraveno k okamžitému použití

Oblasti použití:

- uzavírání vlhkých podkladů, např. cementového potěru
- základní nátěr podkladů citlivých na vlhkost a starých podkladů se zbytky lepidla
- ukotvení prachových částic před pokládkou parket s použitím lepidel na bázi reakčních pryskyřic MAPEI

TIP
ŘEMESLNÍKA

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Plechovka	10 kg	48	233210



Aplikace Eco Prim PU 1K Turbo

PRIMER MF

Dvousložkový základní nátěr na bázi epoxidových pryskyřic

Základní nátěr na bázi epoxidových pryskyřic na savé a nesavé podklady v interiéru i exteriéru

- nízká viskozita, velmi dobrá penetrace do podkladu
- vynikající odolnost proti vlhkosti

Oblasti použití:

- zamezení vzlinání nadměrné zbytkové vlhkosti u betonových desek nebo cementových potěrů
- základní nátěr podkladů citlivých na vlhkost, starých podkladů se zbytky lepidla a ke zpevnění lehce správných podkladů
- pojivo ke smíchání s křemičitým pískem na výrobu syntetických malt na drobné stěrkování a opravy



Technické údaje:

Mísicí poměr:

A:B = 3:1

Způsob použití:

štetcem nebo válečkem

Zpracovatelnost:

60 minut (při +23°C)

Doba vysychání:

cca 12 hodin

Barva: žlutá-transparentní

GISCODE: RE30

Spotřeba:

200–400 g/m²
v závislosti na způsobu aplikace

Skladovatelnost:

Složka A + B: 24 měsíců

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Složka A / B	Plastové vědro 3 kg / Láhev 1 kg	90/432	241104 / 241504
Složka A / B	Plastové vědro 0,75 kg / Láhev 0,25 kg	336/1056	241101 / 241501

PRIMER SN

Dvousložkový epoxidový základní nátěr

Epoxidový základní nátěr s plnivem

- snadná aplikace ocelovou stěrkou nebo hladítkem
- střední viskozita
- zabraňuje pronikání radonu v souladu s normami DIN ISO/TS 11665-13
- použitelný na mírně vlhké povrchy

Oblasti použití:

- lze ho smíchat s křemičitým pískem
- lze smíchat s akcelérátorem **EPOXY SPEED**



Technické údaje:

Mísicí poměr:

A:B = 4:1

Způsob zpracování:

ocelovou stěrkou

Zpracovatelnost:

cca 30 minut

Doba vysychání:

cca 12 hodin

Barva: transparentní

GISCODE: RE30

Spotřeba:

300–600 g/m² na jednu vrstvu, v závislosti na savosti podkladu

Skladovatelnost:

Složka A + B: 24 měsíců

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Složka A / B	Kbelík 4 kg / Láhev 1 kg	75/324	021505 / 021605
Složka A / B	Kbelík 16 kg / Kbelík 4 kg	22/60	021520 / 021620

TRIBLOCK P

Epoxicementový primer na podklady s vyšším obsahem zbytkové vlhkosti

- uzavírá zbytkovou vlhkost v cementových podkladech
- bez nutnosti zasypání křemičitým pískem
- při smíchání s pískem slouží i jako vyrovnávací hmota



Technické údaje:

Zpracovatelnost:

30 – 40 minut

Čekací doba mezi první a druhou vrstvou: 4–6 hodin

Čekací doba před aplikací krytin nebo stěrky: min. po 24 hod. max. do 7 dnů

Spotřeba:

250–300 g/m² na 1 vrstvu na nesavé povrchy;
400–500 g/m² na 1 vrstvu na savé povrchy;
1,5 kg/m²/1 mm tloušťky vrstvy při použití jako stěrka

Skladovatelnost: 24 měsíců

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kbelík	5 kg	48	110705

5



Opravné a vyrovnávací hmoty

Planitop Fast 330	26
Nivoplan Plus.....	26
Planipatch Xtra	27
Nivorapid.....	27
Latex Plus.....	27

PLANITOP FAST 330

Cementová vlákny vyztužená
opravná malta



Rychle tuhnoucí, vlákny vyztužená cementová malta pro vyrovnání podlah a stěn v interiéru i exteriéru, nanášená ve vrstvách od 3 do 30 mm

- krátké technologické přestávky
- tixotropní a snadno tvarovatelný
- odolný proti vlhkosti, velmi nízká nasákavost

Oblasti použití:

- vyrovnávání a opravy stěn a podlah před pokládkou obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene
- opravy a provedení spádových ploch na terasách, balkonech, v bazénech a sprchových koutech v úrovni podlahy
- snadná výplň dutin



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Plastový pytel	25 kg	50	223525

NIVOPLAN PLUS

Univerzální opravná a vyrovnávací
malta



Mrazuvzdorná a vodovzdorná cementová malta na vyrovnání stěn a podlah v interiéru i exteriéru v tloušťce vrstvy od 3 do 50 mm.

- lokální opravy povrchů stěn a podlah
- vyrovnání povrchu podlah, stěn a stropů před instalací obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene
- vyrovnání betonových povrchů před instalací obkladů, prováděním hydroizolace, nátěru apod. ve třídě CT-C20-F5-A1_{FL}
- vyrovnání stěn z pórobetonu, cihel apod.



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Papírový pytel	25 kg	50	106025

Technické údaje:

Zpracovatelnost:
cca 20 minut

Technologická přestávka:
cca 4 hodiny před
lepením keramiky

Barva: šedá

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1

Spotřeba:
cca 1,55 kg/m² a mm
tloušťky vrstvy

Skladovatelnost:
12 měsíců

Technické údaje:

**Zpracovatelnost
směsi:** 2 hodiny

**Minimální tloušťka
vrstvy:** 3 mm

**Maximální tloušťka
jedné vrstvy:** 50 mm.

Klasifikace: malta
dle EN 998-1 GP-CS IV,
cementový potěr dle EN
13813 CT-C20-F5-A1FL

Barva: šedá

Aplikace: ručně zednickou
lžící nebo hladítkem, strojně

Spotřeba: 1,5 kg/m²
a 1mm tloušťky vrstvy

Skladovatelnost: 12 měsíců



Aplikace Planitop Fast 330

PLANIPATCH XTRA

Tixotropní cementová malta



www.blauer-engel.de/uz113

Jemnozrnná, tixotropní malta pro výplně od „nuly“ do 20 mm v interiéru

- velmi rychle vysychá, následná pokládka je možná po cca 30 minutách
- velmi pružný uzavřený povrch
- snadno tvarovatelná, odolná proti nárazu
- lze aplikovat až do nulové tloušťky
- pružnost lze zvýšit přidáním výrobku **LATEX PLUS**

Oblasti použití:

- pro vyrovnávání a opravy povrchů stěn a podlah v interiéru do 20 mm (50 mm s použitím křemičitého písku)



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
ALU pytel	5 kg	144	1203345A
Papírový pytel	25 kg	33	1203325

Technické údaje:

Zpracovatelnost:

cca 10 minut

Pochůznost:

cca 30 minut

Technologická přestávka:

cca 4 hodiny

Barva: šedá

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1

Spotřeba:

cca 1,6 kg/m²/mm

Skladovatelnost:

12 měsíců

NIVORAPID

Vyrovnávací stěrka



Velmi rychle tvrdnoucí tixotropní cementová vyrovnávací stěrka

- vhodná na vodorovné i svislé plochy
- oprava, vyrovnávání nebo vyhlazování podlah, stěn, schodů a jiných prvků, kde je požadováno rychlé vytvrzení a vysychání malty
- tvrdne bez smršťování a vzniku trhlin
- vysoká pevnost v tlaku a v tahu za ohybu a je velmi odolný vůči rázům a oděru
- pružnost lze zvýšit přidáním výrobku **LATEX PLUS**



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Papírový pytel	25 kg	50	120125

Technické údaje:

Zpracovatelnost: 15 minut

Tloušťka vrstvy:

od 1 do 20 mm

Pochůznost: 2 hodiny

Instalace krytin:

keramika 4–6 hodin;
pružné krytiny
a dřevo 12 hodin

Spotřeba: 1,6 kg/m²/1 mm
tloušťky vrstvy

Skladovatelnost: 12 měsíců

LATEX PLUS

Disperze ke zvýšení pružnosti

Latexová přísada ke zvýšení přídržnosti správkových malt a lepidel k podkladu



- součást systému, jako přísada do výrobku
- **PLANIPATCH XTRA, KERAQUICK MAXI S1** a **MAPESTONE MAXI S1**
- velmi pružný, pro přípravu vyrovnávací hmoty MAPEI se zlepšenou deformovatelností a cementových lepidel s vysokou deformovatelností třídy S2

Oblasti použití:

- v systému jako přísada zvyšující pružnost a pro pokládku keramiky a přírodního kamene na problematické podklady jako je dřevo, kov, PVC, keramika, přírodní kámen a staré podklady,
- instalace dlažby na stávající dlažbu je možná bez aplikace adhezního můstku



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kanistr	10 kg	66	215110

Technické údaje:

Barva: bílá

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Spotřeba:

cca 8 kg Latexu Plus na
25 kg Keraquick Maxi S1
šedého
cca 7,5 kg Latexu Plus na
23 kg Keraquick Maxi S1
bílého
cca 6–9 kg Latexu Plus
na 25 kg Planipatche Xtra

Skladovatelnost:

24 měsíců

6



Samonivelační stěrky

Ultraplan Renovation	30
Ultraplan Fast Track.....	31
Ultraplan Eco 20	31
Planitex Basic.....	31
Novoplan Maxi	32
Planex HR Maxi	32
Mapecibre 6 mm.....	32

ULTRAPLAN RENOVATION

Samonivelační cementová malta

Technické údaje:

Zpracovatelnost: cca 30–40 minut

Pochůznost: po cca 4–5 hodinách

Čekací doba před instalací:

cca 24 až 72 hodin
v závislosti na tloušťce

Aplikace: hladítkem
nebo čerpadlem

EMICODE: EC1 Plus –
velmi nízké emise

Barva: šedá

Spotřeba: 1,4 kg/m²
a mm tloušťky vrstvy

Skladovatelnost: 12 měsíců



Cementová vlákna vyztužená samonivelační hmota pro tloušťky vrstvy od 3 do 40 mm.

- vhodná i na stávající dřevěné povrchy
- vhodná pod všechny druhy podlahových krytin
- vysoká odolnost při provozním zatížení
- strojně zpracovatelná

Oblasti použití:


- podlahy v interiéru před instalací dlažby z keramiky, přírodního kamene, pružných krytin a dřeva



TIP

ŘEMESLNÍKA

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Papírový pytel	23 kg	50	0124323

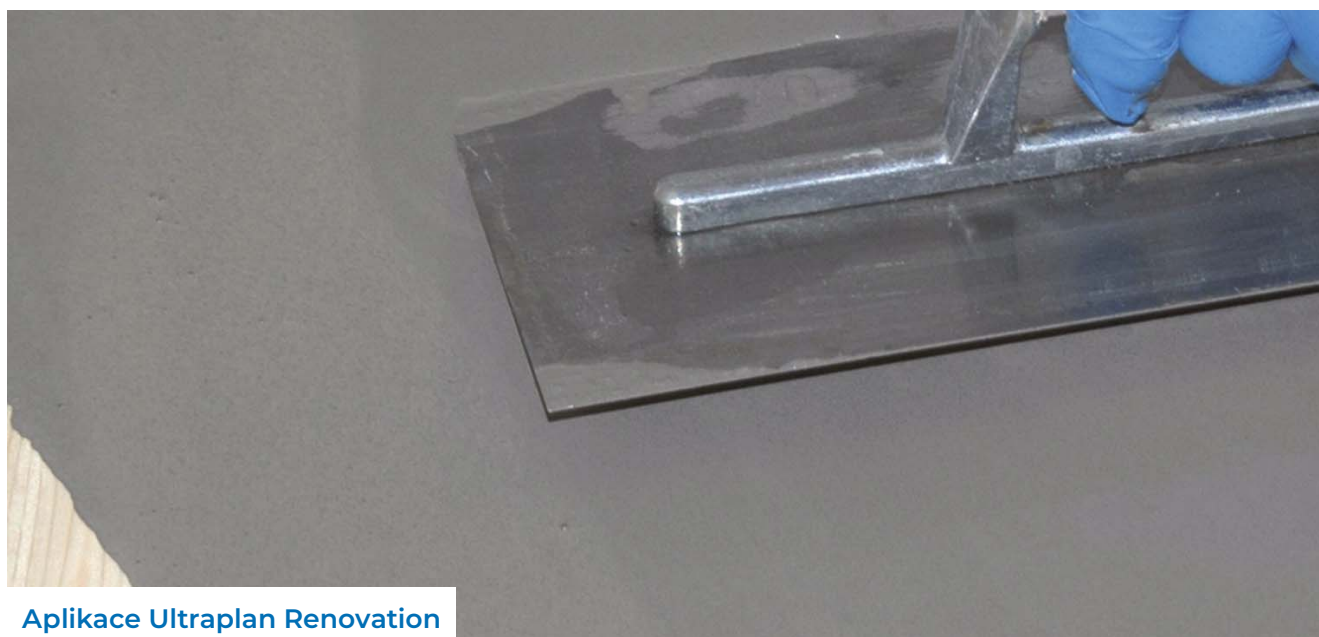

Aplikace Ultraplan Renovation

ULTRAPLAN FAST TRACK

Rychle vysychající samonivelační cementová stěrka



www.blauer-engel.de/uz113

Cementová rychle vysychající samonivelační stěrka pro tloušťky vrstvy od 1 do 10 mm, pro použití v interiéru

- rychle vysychající, pochůzný po cca 1 hodině
- vynikající rozliv, nezanechává tahy stěrky
- vysoká pevnost v tlaku, pro vysoké zatížení v obytných, komerčních a průmyslových prostorách

Oblasti použití:

- zejména pro stavby s požadavkem na rychlé dokončení
- vyrovnání např. cementových a kalciumsulfátových potěrů, betonu, dlažeb a starých podkladů před pokládkou všech podlahových krytin a parket, stejně jako keramiky a přírodního kamene



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo zboží
Papírový pytel	25 kg	40	0124225

Technické údaje:

Zpracovatelnost:
cca 10–15 minut

Pochůznost:
cca 1 hodina

Čekací doba před pokládkou krytiny:
cca 2 hodiny (parkety z masivu cca 12 hodin)

Barva:
šedá

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Spotřeba:
cca 1,6 kg/m²/mm

Skladovatelnost:
12 měsíců

ULTRAPLAN ECO 20

Samonivelační stěrka



Rychle hydratující a rychle vysychající cementová samonivelační hmota pro tloušťky vrstvy od 1 do 10 mm

- vynikající rozliv
- strojně zpracovatelná
- velmi dobrá pevnost v tlaku a v tahu za ohybu

Oblasti použití:

- vyrovnání podlah v interiéru před pokládkou krytin
- vhodný zvláště pro prostory s pojezdem kolečkových židlí nebo vozíků



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo zboží
Papírový pytel	23 kg	50	1491523

Technické údaje:

Zpracovatelnost:
cca 20–30 minut

Pochůznost:
cca 3–4 hodiny

Čekací doba před pokládkou krytiny:
cca 24–48 hodin

Barva:
šedá

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Spotřeba:
cca 1,6 kg/m²/mm

Skladovatelnost:
12 měsíců

PLANITEX BASIC

Podlahová stěrka na bázi sádry



www.blauer-engel.de/uz113

Vyrovnávací hmota na bázi síranu vápenatého pro tloušťku vrstvy 1 až 15 mm v interiéru

- velmi nízké pnutí, vytvrzuje téměř bez trhlin
- hladký povrch, snadná aplikace lepidla
- velmi dobrý rozliv, pro vytvoření rovinných povrchů i v rozměrných objektech

Oblasti použití:

- vyrovnání cementových potěrů, potěrů na bázi síranu vápenatého, potěrů z litého asfaltu, prefabrikovaných potěrů, vyrovnávání magnezitových potěrů a stávajících podkladů
- vhodné pro pokládku všech textilních krytin a krytin z jehličkové plsti, PVC, designových krytin, kaučuku, linolea, vinylu, vícevrstevných parket, dlažeb z keramiky a přírodního kamene, apod.



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo zboží
Papírový pytel	25 kg	40	117925

Technické údaje:

Zpracovatelnost:
cca 30 minut

Pochůznost:
cca 3 hodiny

Čekací doba před pokládkou krytiny:
cca 24 hodin u tloušťky 3 mm

Barva: bílá

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Spotřeba:
cca 1,5 kg/m²/mm

Skladovatelnost:
12 měsíců

NOVOPLAN MAXI

Stěrková vlákna vyztužená cementová malta

Vlákna vyztužená silnovrstvá malta pro tloušťky vrstvy 3 až 40 mm v interiéru

- vysoká tepelná vodivost, ideální pro tenkovrstvé topné systémy
- mnohostranné použití, také v případě větších tloušťek vrstev

Oblasti použití:

- speciálně pro vyrovnání tenkovrstvých topných systémů
- pro vyrovnání např. cementových a kalciumsulfátových potěrů, betonu a stávající keramiky před pokládkou keramiky a přírodního kamene



Technické údaje:

Zpracovatelnost:
cca 30–40 minut

Pochůznost:
cca 3 hodiny

Čekací doba před lepením:
keramiky:
12–24 hodin;
přírodního kamene:
2 dny na centimetr tloušťky

Barva: šedá

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Spotřeba:
cca 1,8 kg/m²/mm

Skladovatelnost:
12 měsíců

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Kód výrobku
Papírový pytel	25 kg	40	1495125PL

PLANEX HR MAXI

Samonivelační stěrka

Rychleschnoucí vlhkosti odolná samonivelační hmota pro tloušťky vrstvy od 2 do 20 mm

- vhodná do interiéru i exteriéru
- odolná vlhkosti

Oblasti použití:

- vhodná na podklady, které nejsou zcela vyschlé a mají vysoký obsah zbytkové vlhkosti
- vhodná pod všechny druhy podlahových krytin
- vhodný zvláště pro prostory s pojezdem kolečkových židlí nebo vozíků



Technické údaje:

Zpracovatelnost:
cca 20–30 minut

Pochůznost: cca
po 3 hodinách

Pokládka krytin: po cca
24–72 hodin u keramiky,
přírodního kamene; cca 12
hodin u pružných krytin

Aplikace: stěrkou,
hráběmi, vyrovnávací
latí nebo čerpadlem

EMICODE: EC1 R Plus

Spotřeba: 1,7 kg/m²
a mm tloušťky vrstvy

Skladovatelnost: 12 měsíců

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Kód výrobku
Papírový pytel	25 kg	50	0135825

MAPEFIBRE 6 MM

Skelná vlákna

Skelná vlákna odolná vůči alkáliím jako přísada do vyrovnávacích malt MAPEI

- velmi dobrá mísitelnost s vyrovnávacími maltami MAPEI, na rovné povrchy

Oblasti použití:

- jako přísada do vyrovnávacích malt MAPEI ke zvýšení pevnosti
- ke snížení rizika vzniku smršťujících trhlin na kritických podkladech



Technické údaje:

Mísicí poměr:
1 sáček (250 g)
na 25 kg prášku

Zpracování:
Vlákna se vmíchají
do připravené malty

Skladovatelnost:
neomezené v suchém
prostředí

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
plastový sáček 250 g	Karton (33 sáčků)	48 kartonů	8200433



Rozlivová zkouška

7

 **MAPEI**
Mapeguard
WP 200



Hydroizolace

Mapelastic.....	36
Mapegum WPS	37
Mapelastic Turbo.....	37
Monolastic.....	37
Mapeguard WP 200.....	38
Mapeguard WP Adhesive.....	39
Mapeguard IC, EC	39
Mapeguard PC	39
Mapeband Easy	40
Mapeband Easy vnitřní roh	40
Mapeband Easy vnější roh	40
Mapeband Easy manžeta	41
Mapeband SA.....	41
Mapenet 150	41

MAPELASTIC

Dvousložková pružná
hydroizolační stěrka

Technické údaje:**Mísicí poměr:**

A : B = 3 : 1

Zpracovatelnost:

cca 60 minut

Tloušťka aplikace:

min. 2 mm tloušťka suché vrstvy
(= 2,5 mm tloušťka mokré vrstvy)

Čekací doba:

cca 4–5 hodin mezi dvěma
vrstvami; před instalací
obkladových prvků min. 24 hodin
za příznivých podmínek prostředí

GISCODE: D1**EMICODE®:** EC1^{Plus}**Spotřeba:**

cca 1,7 kg/m² na mm
tloušťky mokré vrstvy
cca 2,0 kg/m² na mm
tloušťky suché vrstvy

Skladovatelnost:

Složka A 12 měsíců,
Složka B 24 měsíců



**Dvousložková cementová hydroizolační stěrka s vysokou schopností
přemostění trhlin i při nízkých teplotách**

- vodonepropustný, propustný pro vodní páry
- odolný vůči UV záření, síranům a posypovým solím
- trvale pružný i při velmi nízkých teplotách (-20°C)
- na hydroizolaci stěn a podlah v interiéru i exteriéru i pod úrovní vody
- ochrana proti karbonataci, a průniku CO₂

Oblasti použití:

- hydroizolace koupelen, sprch, balkonů, teras, bazénů, apod. před
pokládkou obkladů a dlažeb
- systémová ochrana betonových povrchů



TIP

ŘEMESLNÍKA

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Souprava A+B	16 kg	32	167116HN
Složka A/B	Papírový pytel 24 kg / Kanystr 8 kg	66	167124/168108



Pružnost Mapelasticu

MAPEGUM WPS

Jednosložková disperzní hydroizolace

Jednosložková hydroizolační disperze

- aplikace hladítkem, válečkem, štětcem nebo nástřikem
- připravený k okamžitému použití, lze zpracovat přímo z nádoby
- možnost probarvení materiálem **MAPECOLOR WPS**

Oblasti použití:

- hydroizolace koupelen a sprchových koutů ve 2 vrstvách
- hydroizolace povrchů v interiérech



Technické údaje:

Barva:

světle šedá nebo modrá s použitím výrobku MapeColor WPS

Tloušťka vrstvy:

minimálně 0,5 mm tloušťka suché vrstvy (= 0,8 mm tloušťka mokré vrstvy)

Aplikace:

válečkem, štětcem, hladítkem nebo strojně (např. airless)

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Spotřeba:

cca 1,2 kg/m² na 0,8 mm tloušťka mokré vrstvy (= 0,5 mm tloušťka suché vrstvy)

Skladovatelnost:

24 měsíců

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kbelík	5 kg	80	124805
Kbelík	10 kg	72	124810
Kbelík	20 kg	30	124820

MAPELASTIC TURBO

Dvousložková rychle vysychající pružná hydroizolační stěrka

Dvousložková rychle vysychající a trhliny přemostující hydroizolační stěrka na stěny a podlahy v interiéru i exteriéru

- rychle vysychající
- následná pokládka po cca 4 hodinách
- vodonepropustný, otevřený pro difúzi vodních par
- odolný vůči UV záření, síranům a posypovým solím

Oblasti použití:

- hydroizolace koupelen, balkonů a teras, bazénů před pokládkou obkladů a dlažeb
- systémová ochrana betonových povrchů



Technické údaje:

Mísící poměr:

A : B = 1 : 0,8

Zpracovatelnost:

cca 45 minut

Tloušťka vrstvy:

min. 2 mm tloušťky suché vrstvy (= 2,4 mm tloušťky mokré vrstvy)

Doba vysychání:

cca 4 hodiny

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Spotřeba:

cca 1,4 kg/m² na mm tloušťku vrstvy

Skladovatelnost:

Složka A 12 měsíců, Složka B 24 měsíců

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Složka A / B	Papírový pytel 10 kg / Kanystr 8 kg	60 / 60	1676110 / 1676208
Složka A / B	Papírový pytel 20 kg / Kanystr 16 kg	25 / 24	1676120 / 1676216

MONOLASTIC

Hydroizolační stěrka

Jednosložková pružná hydroizolační cementová stěrka

- výborná zpracovatelnost
- míchání pouze s vodou
- přemostění trhlin i při nízkých teplotách (do -5°C)
- polyethylenový obal – lze skladovat v exteriéru
- trvalá hydroizolace při tl. vrstvy od 2 mm

Oblasti použití:

- hydroizolace balkonů, teras, koupelen, sprch a bazénů před lepením keramických obkladů a dlažeb
- hydroizolace betonových konstrukcí, omítek a cementových potěrů



Technické údaje:

Zpracovatelnost: cca 1 hodina

Minimální tloušťka jedné vrstvy (mm): 1

Maximální tloušťka jedné vrstvy (mm): 2

Barva: šedá

Spotřeba: 1,1 kg/m² při 1 mm tloušťky

Skladovatelnost: 12 měsíců

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Polyethylenový pytel	20 kg	50	1674220

MAPEGUARD WP 200

Hydroizolační membrána

Technické údaje:

Materiál:

výrobek zhotoven ze tří vrstev polypropylenu/polyethylenu

Barva:

modrá

Šířka:

1 m


Délka:

10 a 30 m

EMICODE®: EC1^{Plus}

Skladovatelnost:

neomezeně v suchém prostředí

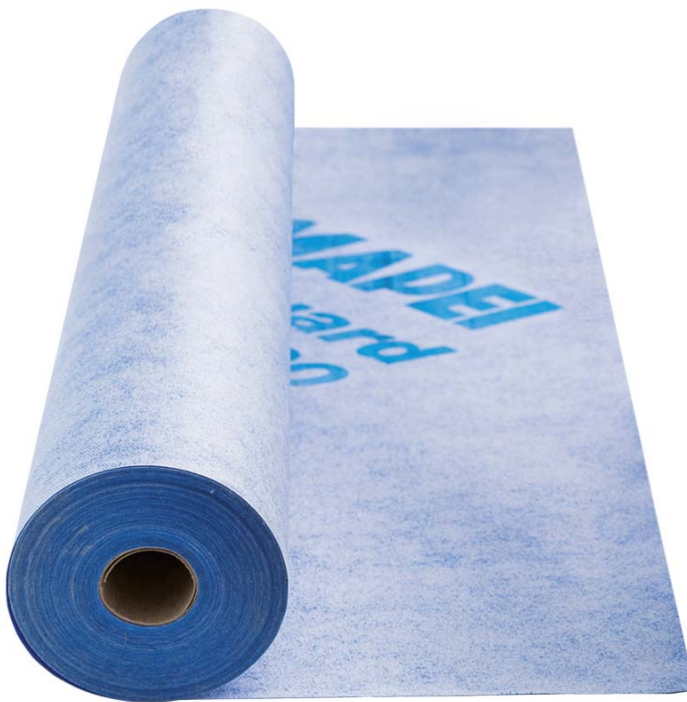

TIP
ŘEMESLNÍKA

Alkáliím odolná hydroizolační a oddělovací fólie proti vzniku trhlin pro použití v interiéru; vhodná k následné pokládce obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene a podlah z LVT

- schopnost přemostění trhlin, vysoká pevnost v tahu
- oboustranně potažená netkaná textilie zajišťuje dostatečnou přídržnost lepidla mezi fólií a podkladem a mezi fólií a obkladovými prvky

Oblasti použití:

- hydroizolace koupelen v obytných a komerčních budovách, včetně sprch v úrovni podlahy
- na podklady citlivé na vlhkost (sádrové omítky a sádrovláknité panely, potěry na bázi síranu vápenatého) a minerální povrchy (cementové omítky, pórobetony, beton, cementové potěry, cementovláknité desky)
- ve spojení s lepidlem **ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL** a dalšími výrobky jako **ShowerSystem 4 LVT** pro pokládku LVT ve vlhkém prostředí

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Role	30 m	45	2850230
Role	5 m	50	2850205



Aplikace Mapeguard WP 200

MAPEGUARD WP ADHESIVE

Cementové těsnicí lepidlo

Dvosložkové rychle vysychající deformovatelné cementové lepidlo

- snadná aplikace, oba komponenty jsou dodávány v soupravě
- lze aplikovat štětcem, válečkem nebo stěrkou pro rychlou a snadnou aplikaci na stěny a podlahy

Oblasti použití:

- lepení přesahů **MAPEGUARD WP 200**
- lepení **MAPEGUARD ST, MAPEGUARD EC/IC** a **MAPEGUARD PC**
- lepení **MAPEGUARD WP 200** před instalací LVT dílců v rámci systému **Shower System 4 LVT**

**Technické údaje:****Mísicí poměr:**

A : B = 1 : 0,9

Souprava:

složka A, papírový pytel (3,5 kg)
+ složka B, kanistr (3,15 kg) = 6,65 kg

Zpracovatelnost:

cca 45 minut

GISCODE:

složka A: ZP1

složka B: D1

EMICODE®: ECI^{Plus}**Spotřeba:**cca 800 – 1.000 g/m²

s těsnicí páskou

12 cm: cca 250 g/bm

Skladovatelnost:

24 měsíců

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kbelík	6,65 kg	48	2857006

MAPEGUARD IC/MAPEGUARD EC

Vnitřní roh / Vnější roh

Systémové těsnicí tvarovky pro Mapeguard WP System

- pružné, pro bezpečné utěsnění rohů
- oboustranně potažená netkaná textilie pro optimální přídržnost

Oblasti použití:

- těsnění vnitřních a vnějších rohů v systému s membránou **MAPEGUARD WP 200**
- pro použití v kombinaci s lepidlem **MAPEGUARD WP ADHESIVE** nebo tmelem **MAPEFLEX MS 45**
- testováno pro použití v systému s výrobky **MAPELASTIC, MAPELASTIC TURBO, MONOLASTIC** a **MAPEGUM WPS**

**Technické údaje:****Materiál:**

výrobek zhotoven ze tří vrstev polypropylenu/polyethylenu

Barva: modrá**Mapeguard IC:**

vnitřní roh

Šířka: 12 cm**Délka:** 12 cm**Výška:** 8,5 cm**Mapeguard EC:**

vnější roh

Šířka: 10,5 cm

Délka: 10,5 cm

Výška: 9 cm

EMICODE®: ECI^{Plus}**Skladovatelnost:**

neomezeně v suchém prostředí

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kus IC	25 kusů v krabici	40 krabic	2852025
Kus EC	25 kusů v krabici	40 krabic	2853025

MAPEGUARD PC

Těsnicí manžeta

Těsnicí manžety pro systém Mapeguard WP k utěsnění prostupů

- elastické, pro bezpečné utěsnění prostupů potrubí
- oboustranně potažená netkaná textilie pro optimální přídržnost k hydroizolaci

Oblasti použití:

- utěsnění prostupů potrubí s použitím **MAPEGUARD WP SYSTEM**
- lepení s použitím výrobku **MAPEGUARD WP ADHESIVE** nebo **MAPEFLEX MS 45**
- testováno pro použití v systému s výrobky **MAPELASTIC, MAPELASTIC TURBO, MONOLASTIC** a **MAPEGUM WPS**

**Technické údaje:****Barva:** modrá**Mapeguard PC 10–24 mm:**

Vnější rozměry: 15 × 15 cm

Průměr otvoru: 35 mm

Výřez: 7 mm

Mapeguard PC 15–38 mm:

Vnější rozměry: 15 × 15 cm

Průměr otvoru: 44 mm

Výřez: 12 mm

Mapeguard PC 28–50 mm:

Vnější rozměry: 17 × 17 cm

Průměr otvoru: 60 mm

Výřez: 19 mm

EMICODE®: ECI^{Plus}**Skladovatelnost:**

neomezeně v suchém prostředí

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kus (manžeta 15–38 mm)	25 kusů v krabici	60 krabic	2854325

MAPEBAND EASY

Těsnicí pás

Alkáliím odolná těsnicí páska jako systémová součást tekutých hydroizolací

- snadná instalace
- vysoce elastický
- perforované okraje pro optimální pevnost spoje
- pro použití v interiéru i exteriéru

Oblasti použití:

- těsnění rohových, připojovacích a dilatačních spár ve spojení s hydroizolační maltou
- těsnění spár mezi **MAPEGUARD UM 35** v kombinaci s lepidlem **MAPEGUARD WP ADHESIVE**
- těsnění pracovních a dilatačních spár
- těsnění styků stěn a stěn a podlah
- pružné těsnění spár na terasách, balkonech, ve vlhkém prostředí, atd.

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Role	10 bm	420	7972010
Role	30 bm	168	7972030



Technické údaje:

Barva: modrá

Odolnost proti alkáliím: velmi vysoká

Šířka: 13 cm

Tloušťka: cca 0,68 mm

Forma balení: cca 285 g/m²

Pevnost v tahu: 45 N/15 mm

Prodloužení do okamžiku přetržení: 315 %

EMICODE®: EC1^{Plus}

Skladovatelnost: neomezeně v suchém prostředí

MAPEBAND EASY VNITŘNÍ ROH 90°


Těsnicí pás vnitřní roh

Systémové alkáliím odolné příslušenství k výrobku MAPEBAND EASY

- pružný, pro bezpečné utěsnění rohových spojů
- kaširované textilii pro optimální přídržnost

Oblasti použití:

- těsnění vnitřních rohů systémem **MAPEBAND EASY**

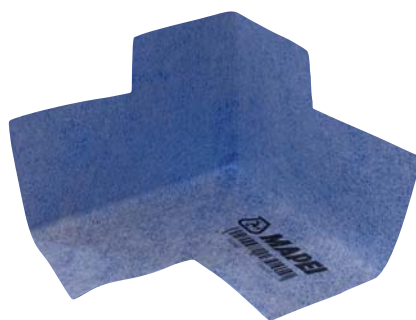

Technické údaje:

Materiál: třívrstvý, povrstvený flísem

Barva: modrá

Šířka: 11 cm

Délka: 11 cm

EMICODE®: EC1^{Plus}

Skladovatelnost: neomezeně v suchém prostředí

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kus	10 kusů v krabici	336 krabic	795810

MAPEBAND EASY VNĚJŠÍ ROH 270°

Těsnicí pás vnější roh

Systémové alkáliím odolné příslušenství k výrobku MAPEBAND EASY

- pružný, pro bezpečné utěsnění rohových spojů
- kaširované textilii pro optimální přídržnost

Oblasti použití:

- těsnění vnějších rohů systémem **MAPEBAND EASY**



Technické údaje:

Materiál: třívrstvý, povrstvený flísem

Barva: modrá

Šířka: 11 cm

Délka: 11 cm

EMICODE®: EC1^{Plus}

Skladovatelnost: neomezeně v suchém prostředí

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kus	10 kusů v krabici	336 krabic	795910

MAPEBAND EASY MANŽETA

Čtvercová manžeta

Systémové alkáliím odolné příslušenství k výrobku MAPEBAND EASY

- kaširované textilíí pro optimální přídržnost k hydroizolaci

Oblasti použití:

- těsnění vodoinstallačních prvků, podlahových vpustí, atd.



Technické údaje:

Materiál:

třívrstvý, povrstvený flísem

Barva: modrá

Šířka: 40 cm

Délka: 40 cm

EMICODE®: EC1 Plus

Skladovatelnost:
neomezeně v suchém prostředí

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Kód výrobku
400×400 mm	10 kusů v krabici	128 krabic	7973210
200×200 mm	10 kusů v krabici	448 krabic	7973110

MAPEBAND SA

Butylová páska

Samolepící butylová hydroizolační těsnicí páska odolná alkáliím

- těsnění pružných přechodů mezi vodorovnými a svislými konstrukcemi
- doplněk hydroizolačních systémů řady **MAPELASTIC**, **AQUAFLEX ROOF** a **MAPEGUM WPS**
- rychlá a jednoduchá aplikace
- odolná proti alkáliím
- výborná přídržnost ke všem typům podkladů



Technické údaje:

Barva: šedá

Šířka (mm): 100

Tloušťka (mm): cca 2

EMICODE: EC1 Plus

Pracovní teplota:
od +5°C do +30°C

Skladovatelnost:
neomezeně v suchém prostředí

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Kód výrobku
Karton	25 bm	72	7950425

MAPENET 150


Sklovláknitá výztužná síťovina

Alkáliím odolná síťovina ze skelných vláken

- vysoce odolná proti roztržení, pro rovnoměrné rozložení napětí
- na problematických podkladech
- trvanlivý, přemostující trhliny a odolný proti alkalickým vlivům

Oblasti použití:

- k vyztužení a zpevnění pružných vyrovnávacích stěrek na problematických podkladech
- zesílení hydroizolačních malt a stěrek z epoxidových pryskyřic
- vyztužení hydroizolačních stěrek **MAPELASTIC**, **MAPELASTIC TURBO**, **MAPELASTIC SMART** a **MONOLASTIC**

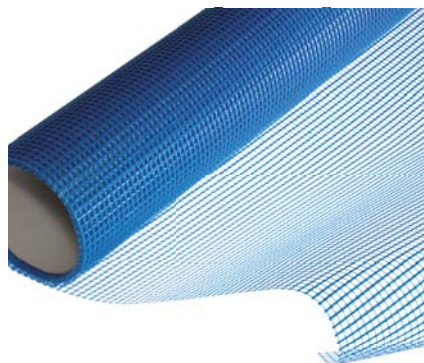

Technické údaje:

Rozměr ok:

4 x 5 mm

Forma balení:
155 g/m²

Barva:
modrá

Skladovatelnost:
neomezeně v suchém prostředí

Balení	Rozměr balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Role	50 m × 1 m	33	1781150

8



Cementová lepidla

Ultralite S1 Flex.....	44
Ultralite S1 Flex Quick.....	45
Ultralite S2 Flex.....	45
Ultralite S2 FlexQuick	45
Keraflex Extra S1	46
Keraflex Maxi S1.....	47
Keraquick Maxi S1.....	47
Elastorapid	47
Adesilex P9 Fiber Plus	48
Adesilex P9	48
Adesilex P9 Express.....	48
Adesilex P7	49
Latex Plus.....	49

ULTRALITE S1 FLEX

Vylehčené deformovatelné
lepidlo s vysokou výtěžností

Technické údaje:**Zpracovatelnost:**

cca 8 hodin

Doba zavadnutí:

> 30 minut

Doba pro provádění oprav:

cca 45 minut

Pochůznost:

po cca 24 hodinách

Spárování:

– obkladů po cca 4–8 hodinách

– dlažeb po cca 24 hodinách

Provozní zatížení:

po cca 14 dnech

GISCODE: ZP1**EMICODE®:** EC1 Plus**Spotřeba:**cca 0,8 kg/m² práškové směsi
na 1 mm tloušťky vrstvy**Skladovatelnost:**

12 měsíců



TIP

ŘEMESLNÍKA

*výtěžnost z 15 kg pytle je stejná jako
z 25 kg pytle tradičních cementových
lepidel Mapei

**Jednosložkové vylehčené cementové lepidlo**

- nízká viskozita směsi umožňuje jeho snadnou a rychlou aplikaci
- vysoká schopnost pokrytí rubové strany obkladového prvku
- multifunkční lepicí malta 4v1 – variabilně nastavitelná konzistence malty
- nízká prašnost, technologie Low Dust
- vysoká výtěžnost *

Oblasti použití:

- umožňuje aplikaci do tenkovrstvého, středněvrstvého nebo polotekutého maltového lože
- lepení keramických obkladů a dlažeb všech formátů (porcelánová kamenina, klinker, jednou i dvakrát vypalovaných, slinutá keramika, cotto, atd.), keramické a skleněné mozaiky, přírodního kamene (za předpokladu, že je rozměrově stálý vůči vlhkosti)
- zvláště vhodný pro instalaci XXL formátů
- ideální jako ložná malta pro oddělovací membránu **MAPEGUARD UM35**

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Papírový pytel, šedý	15 kg	50	2430415
Papírový pytel, bílý	15 kg	50	2430315



Aplikace Ultralite S1 Flex

ULTRALITE S1 FLEX QUICK

Rychle tvrdnoucí vylehčené deformovatelné lepidlo

**Jednosložkové rychle tvrdnoucí vylehčené cementové lepidlo**

- nízká viskozita umožňuje snadnou a rychlou aplikaci
- vysoká výtěžnost *

Oblasti použití:

- lepení keramických obkladů a dlažeb všech formátů, keramické a skleněné mozaiky a přírodního kamene
- zvláště vhodný pro instalaci XXL formátů
- ideální jako ložná malta pro oddělovací membránu **MAPEGUARD UM 35**



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Papírový pytel, šedý	15 kg	50	1196915
Papírový pytel, bílý	15 kg	50	1196815

Technické údaje:

Zpracovatelnost:
cca 50 minut

Doba zavadnutí:
> 20 minut

Doba pro provádění oprav:
cca 15 minut

Pochůznost:
po cca 2–3 hodinách

Spárování:
obklady a dlažby po cca 2–3 hodinách

Provozní zatížení
po cca 24 hodinách

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Spotřeba:
cca 0,8 kg/m² práškové směsi na mm tloušťky vrstvy

Skladovatelnost:
12 měsíců

ULTRALITE S2 FLEX

Vylehčené vysoce deformovatelné lepidlo

Jednosložkové vylehčené vysoce deformovatelné lepidlo

- velmi vysoká deformovatelnost
- snadná zpracovatelnost díky krémové konzistenci
- vysoká výtěžnost *

Oblasti použití:

- speciálně vyvinutý pro instalaci velkoformátových tenkovrstvých obkladů a dlažeb
- instalace obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene, (pokud je rozměrově stálý a není citlivý na vlhkost)
- pokládka na beton vyzrálý méně než 6 měsíců a cementové potěry se zbytkovou vlhkostí ≥ 2 CM



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Papírový pytel, šedý	15 kg	50	2430515
Papírový pytel, bílý	15 kg	50	2430615

Technické údaje:

Zpracovatelnost:
cca 8 hodin

Doba zavadnutí:
> 30 minut

Doba pro provádění oprav:
cca 45 minut

Pochůznost:
po cca 24 hodinách

Spárování:
Obklady po cca 4–8 hodinách; dlažby po cca 24 hodinách

Provozní zatížení:
po cca 14 dnech

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Spotřeba:
cca 0,8 kg/m² práškové směsi na mm tloušťky vrstvy

Skladovatelnost:
12 měsíců

ULTRALITE S2 FLEX QUICK

Rychle tuhnoucí vylehčené vysoce deformovatelné lepidlo

Jednosložkové rychle tuhnoucí vylehčené cementové lepidlo

- velmi vysoká deformovatelnost
- snadná zpracovatelnost díky krémové konzistenci
- vysoká výtěžnost *

Oblasti použití:

- lepení keramických obkladů a dlažeb všech formátů, keramické a skleněné mozaiky a přírodního kamene
- zvláště vhodný pro instalaci XXL formátů
- instalace na beton vyzrálý méně než 6 měsíců a cementové potěry se zbytkovou vlhkostí ≥ 2 CM %
- ideální jako ložná malta pro oddělovací membránu **MAPEGUARD UM35**



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Papírový pytel, šedý	15 kg	50	2430815
Papírový pytel, bílý	15 kg	50	2430715

Technické údaje:

Zpracovatelnost:
cca 50 minut

Doba zavadnutí:
> 30 minut

Doba pro provádění oprav:
cca 15 minut

Pochůznost:
po cca 2–3 hodinách

Spárování:
po cca 2–3 hodinách

Provozní zatížení:
po cca 24 hodinách

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Spotřeba:
cca 0,8 kg/m² práškové směsi na mm tloušťky vrstvy

Skladovatelnost:
12 měsíců

KERAFLEX EXTRA S1

Deformovatelné lepidlo

Technické údaje:**Zpracovatelnost:** více než 8 hodin**Doba zavadnutí:** cca 30 minut**Doba pro provádění oprav:** cca 60 minut**Pochůznost:** po cca 24 hodinách**Provozní zatížení:**
po cca 14 dnech**Spárování:**
obklady po cca 4–8 hodinách;
dlažby po cca 24 hodinách**EMICODE:** EC1 Plus**Spotřeba:** 1,2 kg/m²
na mm tloušťky vrstvy**Skladovatelnost:** 12 měsíců**TIP****ŘEMESLNÍKA****Deformovatelné tenkovrstvé tixotropní lepidlo**

- pro tenkovrstvé a středněvrstvé lepení (do 10 mm)
- volitelným množstvím záměsové vody je použitelné v tixotropní variantě třídy C2TE S1 a nebo pro tekuté lože třídy C2E S1

Oblasti použití:

- lepení keramických obkladů a dlažeb (jedenkrát a dvakrát vypalovaných, slinutých, klinkeru apod.)
- lepení keramických obkladů a dlažeb z přírodního kamene (ve vlhkém prostředí rozměrově stabilních a bez tvorby skvrn vlivem vlhkosti)
- na běžné podklady, které mohou být i mírně deformovatelné včetně podlahového vytápění
- lepení dlažeb vystavených vysokému provoznímu zatížení

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Papírový pytel	25 kg	50	1194325

**Aplikace Keraflex Extra S1**

KERAFLEX MAXI S1

Deformovatelné lepidlo s nízkou prašností

Deformovatelné cementové lepidlo pro střední a nízkou tloušťku ložné vrstvy

- nižší prašnost díky technologii Low Dust
- tloušťka vrstvy až 15 mm

Oblasti použití:

- k instalaci obkladů velkého, středního i malého formátu na nerovný podklad vystavený intenzivnímu provozu, na problematické podklady (včetně nerovných povrchů), které jsou po vytvrzení lepidla vystaveny deformacím a nepříznivým provozním podmínkám, jako jsou například velké mechanické či tepelné provozní zatížení nebo trvalé působení vody



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Papírový pytel, šedý	25 kg	50	1202625
Papírový pytel, bílý	23 kg	50	1202123

Technické údaje:

Zpracovatelnost:

cca 8 hodin

Doba zavadnutí:

> 30 minut

Doba pro provádění oprav:

cca 60 minut

Pochůznost:

po cca 24 hodinách

Spárování:

obklady po cca 4–8 hodinách; dlažby po cca 24 hodinách

Provozní zatížení:

po cca 14 dnech

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1^{Plus}

Spotřeba:

cca 1,2 kg/m² práškové směsi na mm tloušťky vrstvy

Skladovatelnost:

12 měsíců

KERAQUICK MAXI S1

Rychle tvrdnoucí lepidlo

Deformovatelné stabilní rychle tvrdnoucí cementové lepidlo pro malou a střední tloušťku ložné vrstvy

- stabilní, nedochází k propadání dlažby ani při instalaci v tloušťce ložné vrstvy 15 mm
- s příměsí **LATEX PLUS** vznikne vysoce deformovatelné lepidlo (C2 F S2)

Oblasti použití:

- rychlé lepení obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene, který není zvláště citlivý na vlhkost v interiéru i exteriéru
- v kombinaci s výrobkem **LATEX PLUS** k lepení na problematické podklady a nebo k lepení membrány **MAPETEX VLIES**



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Papírový pytel, šedý	25 kg	50	0125625
Papírový pytel, bílý	23 kg	50	0125923

Technické údaje:

Zpracovatelnost:

cca 45 minut

Doba zavadnutí:

cca 15–20 minut

Doba pro provádění oprav:

cca 15 minut

Pochůznost:

po ca. 2–3 hodinách

Spárování:

po cca. 2–3 hodinách

Provozní zatížení:

po cca 24 hodinách

Napouštění vodou:

po cca 3 dnech

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1^{Plus}

Spotřeba:

cca 1,2 kg/m² práškové směsi na mm tloušťky vrstvy

Skladovatelnost:

12 měsíců (papírový pytel)

24 měsíců (Alupack)

ELASTORAPID

Dvousložkové rychle tvrdnoucí lepidlo

Dvousložkové vysoce deformovatelné rychle tvrdnoucí s prodlouženou dobou zpracovatelnosti

- rychle hydratující
- rychlá odolnost proti povětrnostním vlivům
- rychlé vysychání s dobou zpracovatelnosti 60–75 minut
- vysoce deformovatelné

Oblasti použití:

- pokládka obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene, především v exteriéru a při trvalém kontaktu s vodou



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Složka A / B šedý	Papírový pytel 25 kg / Kanystř 6,25 kg	50 / 9,6	140825 / 140906
Složka A / B bílý	Papírový pytel 25 kg / Kanystř 6,25 kg	50 / 9,6	140725 / 140906

Technické údaje:

Balení:

A (25 kg) + B (6,25 kg) = 31,25 kg

Zpracovatelnost:

cca 60–75 minut

Doba zavadnutí:

cca 30 minut

Doba pro provádění oprav:

cca 45 minut

Pochůznost / Spárování:

po cca 3 hodinách

Provozní zatížení:

po cca 24 hodinách, u bazénů po 3 dnech

GISCODE:

složka A = ZP1

složka B = D1

Spotřeba:

cca 1,65 kg/m² a mm tloušťky vrstvy složek A+B

Skladovatelnost:

složka A: 12 měsíců;

složka B: 24 měsíců

ADESILEX P9 FIBER PLUS

Vlákný vyztužené cementové lepidlo

Vlákný vyztužené cementové lepidlo se zvýšenými parametry

- pro tenkovrstvé a středněvrstvé lepení (do 10 mm)
- volitelným množstvím záměsové vody je použitelné v tixotropní variantě třídy C2TE a nebo pro tekuté lože třídy C2E
- vysoká stabilita díky obsahu vláken

Oblasti použití:

- lepení keramických dlažeb a obkladů (glazovaná keramika, terakota, gres, slínek, kamenina, dlažba typu cotto, keramická mozaika) a také kamenných a betonových obkladových materiálů, barevně stálých a odolných proti deformaci, v interiéru i exteriéru
- lepení obkladů malého a středního formátu na problematické cementové a sádrové podklady



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Papírový pytel	25kg	50	007325HN

Technické údaje:

Zpracovatelnost: cca 8 hodin

Doba zavaznutí:
cca 45 minut

Doba pro provádění oprav: cca 60 minut

Pochůznost: po cca 24 hodinách

Spárování:
obklady po cca 4–8 hodinách
dlažby po cca 24 hodinách

Provozní zatížení:
po cca 14 dnech

EMICODE: EC 1 Plus

Spotřeba: 2–5 kg/m²

Skladovatelnost: 12 měsíců

ADESILEX P9

Cementové tixotropní lepidlo

Zlepšené cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavaznutí

- ideální na svislé podklady díky sníženému skluzu
- vysoká počáteční přídržnost a vynikající pevnost spoje při intenzivním provozním zatížení

Oblasti použití:

- instalace obkladů a dlažeb malého a středního formátu z keramiky a přírodního kamene, který není citlivý na vlhkost, v interiéru a exteriéru
- vhodné i pro vytápěné podklady



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Papírový pytel, šedý	25kg	50	006125
Alupack, šedý	krabice 4×5 kg	144	006145A
Papírový pytel, bílý	25kg	50	005125
Alupack, bílý	krabice 4×5 kg	144	005145A

Technické údaje:

Zpracovatelnost:
cca 8 hodin

Doba zavaznutí:
cca 30 minut

Doba pro provádění oprav:
cca 45 minut

Pochůznost:
po cca 24 hodinách

Spárování:
obklady po cca 4–8 hodinách;
dlažby po cca 24 hodinách

Provozní zatížení:
po cca 14 dnech

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1^{Plus}

Spotřeba:
cca 1,1 kg/m² práškové směsi
na mm tloušťky vrstvy

Skladovatelnost:
12 měsíců (papírový pytel)
nebo 24 měsíců (Alupack)

ADESILEX P9 EXPRESS


Rychle tvrdnoucí cementové lepidlo

Zlepšené rychle tvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem

- snadná zpracovatelnost
- vysychání bez výrazného smrštění
- rychletuhnoucí

Oblasti použití:

- rychlé lepení obkladů, dlažeb a mozaiky na podlahy, stěny a stropy v interiéru a exteriéru
- pro rychlé lepení obkladů a dlažeb malého a středního formátu na podklady vystavené intenzivnímu používání a náročným povětrnostním podmínkám



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Papírový pytel	25kg	50	006025

Technické údaje:

Zpracovatelnost:
cca 60 minut

Doba zavaznutí:
cca 20 minut

Doba pro provádění oprav: cca 15 minut

Spárování: po cca 4 hodinách

Pochůznost: po cca 4 hodinách

Provozní zatížení:
po cca 3 dnech

EMICODE: EC 1

Spotřeba: cca 2–5 kg/m²

Skladovatelnost: 12 měsíců

ADESILEX P7

Cementové lepidlo

Disperzní přísada pro zvýšení deformovatelnosti

- snadno zpracovatelné
- výborná přídržnost ke všem podkladům běžně používaným ve stavebnictví
- vytvrzení pouze s minimálním smrštěním pro tenkovrstvé lepení (do 5 mm)

Oblasti použití:

- lepení keramických obkladů a dlažeb a keramických mozaik na podlahy, stěny i stropy v interiéru i exteriéru na běžné podklady, včetně podlahového vytápění
- vysoce tixotropní, může se aplikovat na svislé povrchy bez nebezpečí stékání tmelu a sjíždění obkladů (i těžších)



Technické údaje:

Zpracovatelnost:
cca 8 hodin

Doba zavaznutí:
cca 20 minut

Doba pro provádění oprav: cca 60 minut

Spárování:
obklady
po cca 4–8 hodinách
dlažby po cca 24 hodinách

Pochůznost: po cca 24 hodinách

Provozní zatížení:
po cca 14 dnech

EMICODE: EC1 Plus

Spotřeba: 2–5 kg/m²

Skladovatelnost: 12 měsíců

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Papírový pytel	25 kg	50	2182125HN

LATEX PLUS

Disperzní přísada pro zvýšení deformovatelnosti

Dipserzní přísada pro zvýšení deformovatelnosti

- používá se do výrobků **KERAQUICK MAXI S1**, **NIVORAPID**, **PLANIPATCH**, **PLANIPATCH EXTRA**
- výsledkem jsou vysoce pružné stěrky MAPEI a vysoce deformovatelná lepidla třídy S2

Oblasti použití:

- jako příměs do **KERAQUICK MAXI S1** a pro pokládku obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene na deformovatelné podklady (kov, PVC a dřevo)
- jako příměs do **KERAQUICK MAXI S1** pro lepení na problematické podklady (keramika, mramor, PVC, guma, litý asfalt) bez použití adhezního můstku
- jako příměs do **KERAQUICK MAXI S1** pro lepení dělicí podložky **MAPETEX VLIES**



Technické údaje:

Barva:
bílá

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Spotřeba:
cca 8 kg Latexu Plus
na 25 kg Keraquicku Maxi S1 šedého
cca 7,5 kg Latexu Plus
na 23 kg Keraquicku Maxi S1 bílého
cca 6–9 kg Latexu Plus
na 25 kg Planipatche Xtra

Skladovatelnost:
24 měsíců

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kanistr	10 kg	66	215110



Aplikace Adesilex P9

9



Reakční a disperzní lepidla

Ultrabond Eco PU 2K.....	52
Kerapoxy Adhesive.....	52
Adesilex P22.....	52

ULTRABOND ECO PU 2K

Dvousložkové lepidlo na bázi reakčních pryskyřic

Dvousložkové speciální polyuretanové lepidlo bez obsahu rozpouštědel pro pokládku obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene

- vysoká pružnost, trvanlivost a odolnost proti stárnutí
- dokonalá přídržnost ke všem typům podkladů běžných ve stavebnictví, včetně kovových
- možnost aplikace i na svislé podklady

Oblasti použití:

- instalace na podklady vystavené vibracím a deformacím
- lepení umělého a přírodního kamene náchylného k rozměrovým změnám při kontaktu s vodou



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kbelík, šedý	5 kg	100	2321705
Kbelík, bílý	5 kg	100	2321805
Kbelík, šedý	10 kg	48	2321710
Kbelík, bílý	10 kg	48	2321810

Technické údaje:

Zpracovatelnost:
cca 20–30 minut

Doba zavadnutí:
cca 20 minut

Doba pro provádění oprav:
cca 70 minut

Pochůznost:
po cca 12 hodinách

Konečné vytvrzení:
po cca 7 dnech

Spárování:
po cca 12 hodinách

GISCODE: RU1

EMICODE®: EC1 Plus

Spotřeba: cca 1,4 kg/m²
na 1 mm tloušťky vrstvy

Skladovatelnost:
12 měsíců

KERAPOXY ADHESIVE

Dvousložkové lepidlo na bázi reakčních pryskyřic

Dvousložkové lepidlo na bázi epoxidových pryskyřic na obklady a dlažby z keramiky a přírodního kamene

- vynikající poměr cena/výkon
- odolný proti vertikálnímu skluzu
- odolný vůči kyselinám a jiným chemikáliím

Oblasti použití:

- na obklady a dlažby v potravinářském průmyslu, v termálních lázních, jídelnách a na kuchyňských pracovních deskách
- pro pokládku keramických obkladů a dlažeb odolných vůči kyselinám a chemikáliím v interiéru i exteriéru
- lepení obkladů a dlažeb ze sklolaminátu v bazénech na kov a PVC



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kbelík, šedý	10 kg	48	2511210
Kbelík, bílý	10 kg	48	2511310

Technické údaje:

Zpracovatelnost:
cca 45 minut

Doba zavadnutí:
cca 60 minut

Doba pro provádění oprav:
cca 130 minut

Pochůznost:
po cca 10–12 hodinách

Spárování:
po cca 10–12 hodinách

Provozní zatížení:
po cca 2 dnech

GISCODE: RE1

EMICODE®: EC1 Plus

Spotřeba: cca 1,5 kg/m²
na 1 mm tloušťky vrstvy

Skladovatelnost:
24 měsíců

ADESILEX P22

Disperzní lepidlo

Disperzní pastovité lepidlo k přímému použití se sníženým vertikálním skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí na keramické obklady s ložnou vrstvou do 5 mm

- se sníženým vertikálním skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí
- pro tenkovrstvé lepení (do 5 mm)

Oblasti použití:

- lepení keramických obkladů a mozaik všech typů v interiéru
- na stěny i stropy včetně pružných a deformovatelných podkladů
- bodové lepení izolačních desek



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kbelík	1 kg	528	010132
Kbelík	5 kg	120	010105
Kbelík	12 kg	54	010112
Kbelík	25 kg	33	010125

Technické údaje:

Zpracovatelnost:
cca 30 minut

Doba pro provádění oprav: cca 60 minut

Spárování: po cca 24 hodinách

Provozní schopnost: po cca 24 až 48 hodinách

Provozní zatížení: po cca 7 až 14 dnech

Spotřeba: cca 1,5–4 kg/m²

Skladovatelnost: 24 měsíců



10



Nivelační klíny

Mapelevel EasyWDG nivelační sada 2 mm.....	56
Mapelevel EasyWDG klínky.....	57
Mapelevel EasyWDG spony	57
Mapelevel EasyWDG kleště	57

MAPELEVEL EASYWDG NIVELAČNÍ SADA 2 MM

Vyrovnávací systém

Vyrovnávací systém pro montáž obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene

- bez nutnosti použití kleští
- ergonomický tvar klínek
- speciální povrchové vroubkování
- snadné odstranění
- znovupoužitelné klínky
- kompletní řada spon v 7 různých šířkách

Oblasti použití:

- na obklady a dlažby z keramiky a přírodního kamene
- zvláště vhodný na instalaci velkoformátových obkladů a dlažeb
- na obklady a dlažby z keramiky a přírodního kamene tloušťky od 3 do 12 mm



Technické údaje:

Barva klínek: modrá

Spotřeba: v závislosti na formátu obkladového prvku

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Plastový box	150 klínek + 150 rozpěrek (2 mm)	64	8100401

MAPELEVEL EASYWDG KLÍNKY

Vyrovnávací systém

Polypropylenový ergonomicky tvarovaný klínek

Klínky MapeLevel EasyWDG mají velmi jemné povrchové vroubkování a během instalace umožňují dosáhnout vyšší přesnosti při vyrovnávání úrovně obkladových prvků a také zjednoduší a pohodlně vkládání a vtlačování vymezujícího klínku do základní části rozpěrky



Technické údaje:

Barva: modrá

Spotřeba: v závislosti na formátu obkladového prvku

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Krabice	12 sáčků á 100 ks	12 krabic	8100112

MAPELEVEL EASYWDG SPONY

Vyrovnávací systém

Odstranitelná HDPE rozpěrka.

Rozpěrky MapeLevel EasyWDG Spacer M jsou k dispozici v 7 různých šířkách (0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4 a 5 mm), pro spáry od šířky 0,5 do 5 mm, každá jiné barvy, pro usnadnění výběru rozpěrky



Technické údaje:

Barva MapeLevel EasyWDG Spacer M:
(podle šířky spary)

oranžova = 0,5 mm
zelená = 1,0 mm
šeda = 1,5 mm
černa = 2,0 mm
bílá = 3 mm
žlutá = 4 mm
červená = 5 mm

Spotřeba: v závislosti na formátu obkladového prvku

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kus	35×50 kusů	24 krabic	dle rozměru

MAPELEVEL EASYWDG KLEŠTĚ

Kleště pro možnost instalace použitím mechanického způsobu



Technické údaje:

Barva: bílá

Spotřeba: v závislosti na formátu obkladového prvku

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Alu fólie	1 ks	1065	8100315



Nivelační klíny

Aplikace Mapelevel EasyWDG

11



Spárovací hmoty

Kerapoxy Easy Design	62
Kerapoxy	63
Mapecolor Metallic	63
Mapeglitter	63
Ultracolor Plus	64
Keracolor FF	65
Keracolor GG	65
Fugolastic	65
Mapesil AC	66
Mapesil LM	66
Primer FD	66
Celulózová houba	67
Spárovací stěrka zelená Universal	67
Čisticí rukojeť + náhradní nástavec	67

BAREVNÉ SPÁROVACÍ HMOTY MAPEI		<i>Ultracolor Plus</i>	<i>Keracolor FF</i>	<i>Keracolor GG</i>	<i>Kerapoxy</i>	<i>Kerapoxy CQ</i>	<i>Kerapoxy Easy Design</i>	<i>Mapesil LM</i>	<i>Mapesil AC</i>	<i>Ultracare Fuga Fresca</i>
100	bílá	•	•	•	•	•	•	•	•	•
123	antická bílá	•					•		•	•
103	měsíční bílá	•	•				•		•	•
111	stříbrošedá	•	•	•	•	•	•	•	•	•
110	manhattan 2000	•	•	•	•		•	•	•	•
112	šedá střední	•	•	•	•		•	•	•	•
282	tmavě šedý mramor					•				
127	arktická šedá	•					•		•	•
125	hradní šedá	•					•		•	•
113	cementově šedá	•	•	•	•	•	•	•	•	•
174	tornádo	•					•		•	•
119	londýnská šedá	•					•		•	•
114	antracitová	•	•	•	•	•	•	•	•	•
120	černá	•			•	•	•	•	•	•
137	karibská	•					•		•	•
130	jasmínová	•	•	•	•	•	•	•	•	•
290	krémová					•				
131	vanilková	•	•	•	•		•		•	•
138	mandlová	•					•		•	•
132	béžová 2000	•	•	•	•	•	•	•	•	•
133	písková	•					•		•	•
134	hedvábná	•					•		•	•
141	karamelová	•	•	•	•		•		•	•
135	zlatý prach	•					•		•	•
188	sušenková	•					•		•	•

BAREVNÉ SPÁROVACÍ HMOTY MAPEI		<i>Ultracolor Plus</i>	<i>Keracolor FF</i>	<i>Keracolor GG</i>	<i>Kerapoxy</i>	<i>Kerapoxy CQ</i>	<i>Kerapoxy Easy Design</i>	<i>Mapesil LM</i>	<i>Mapesil AC</i>	<i>Ultracare Fuga Fresca</i>
152	lékořicová	○					○		○	○
142	hnědá	○	○	○	○		○		○	○
147	cappuccino					○				
136	bahno	○					○		○	○
144	čokoládová	○	○	○	○		○		○	○
146	sytě hnědá					○				
149	sopečný písek	○					○		○	○
145	terra di siena	○	○	○	○		○		○	○
143	terracotta	○			○		○		○	○
189	farro	○					○		○	○
187	lněná	○					○		○	○
172	vesmírná modř	○			○		○		○	○
168	cerulean	○					○		○	○
167	avio	○					○		○	○
173	oceán modrá					○				
169	ocelově modrá	○					○		○	○
283	mořská modř					○				
163	světle fialová	○					○		○	○
182	turmalín					○				
176	zelenošedá	○					○		○	○
177	šalvějová	○					○		○	○
183	limetkově zelená					○				
150	žlutá	○			○		○		○	○
151	horčicově žlutá					○				
165	červená					○				
700	průsvitná						○			
999	transparentní							●	●	

Zobrazené barvy se mohou z tiskových důvodů lišit od původních barev

KERAPOXY EASY DESIGN

Dvousložková epoxidová
spárovací hmota a lepidlo

Technické údaje:

Zpracovatelnost: cca 45 minut

Doba zavadnutí: cca 40 minut

**Doba pro provádění
oprav:** cca 60 minut

Pochůznost: po cca 24 hodin

Spárování: cca 24 hodin

Provozní zatížení: po cca 4
dnech, bazény po 10 dnech

GISCODE: RE30

Spotřeba: v závislosti na
formátu obkladového prvku
a šířce spár, kalkulátor spotřeby
najdete na www.mapei.cz

Skladovatelnost: 24 měsíců



TIP ŘEMESLNÍKA



Dvousložková dekorativní kyselinovzdorná epoxidová spárovací malta a lepidlo

- snadná aplikace a dočištění díky krémové konzistenci
- nesavá a snadno čistitelná
- pro spáry od 1 do 15 mm
- k dispozici v 41 barevných odstínech
- pro získání dekorativních efektů lze smíchat s výrobky **MAPEGLITTER**
a **MAPECOLOR METALLIC**

Oblasti použití:

- lepení a výplň spár v obkladech a dalžbách ve sprchách, koupelnách,
termálních lázních, atd.
- lepení a výplň spár v obkladech na pracovních deskách a v obkladech
a dlažbách v potravinářském průmyslu
- lepení a výplň spár obkladů v bazénech
- lepení a výplň spár v dekorativních krytinách v showroomech,
komerčních prostorách atd.

Balení

Forma balení

Počet kusů na paletě

Číslo výrobku

Vědro

3 kg

120 kbelíků

5KB0XXX03



Aplikace Kerapoxy Easy Design

KERAPOXY

Dvousložková epoxidová spárovací malta a lepidlo

Dvousložková kyselinovzdorná epoxidová spárovací malta a lepidlo se sníženým skluzem

- výborná chemická odolnost
- vysoká mechanická pevnost
- voděodolná a hygienická spárovací hmota
- k dispozici v 17 barevných odstínech

Oblasti použití:

- na obklady a dlažby v potravinářském průmyslu, v termálních lázních, jídelnách a na kuchyňských pracovních plochách
- instalace obkladů a dlažeb vystavených působení chemikálií a kyselin



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Kód výrobku
Vědro (složka A + B)	10 kg	44	45XXX10
Vědro (složka A + B)	5 kg	100	45XXX05
Vědro (složka A + B)	2 kg	168	45XXX02

Technické údaje:

Zpracovatelnost:
cca 45 minut

Doba zavaznutí:
cca 30 minut

Doba pro provádění oprav: cca 60 minut

Pochůznost: po cca 24 hodinách

Provozní zatížení:
po cca 4 dnech

Spárování: po cca 24 hodinách

GISCODE: RE1

EMICODE®: EC1 Plus

Spotřeba: v závislosti na formátu obkladového prvku a šířce spar, kalkulator spotřeby najdete na www.mapei.cz

Skladovatelnost: 24 měsíců

MAPECOLOR METALLIC

Designová příměs do spárovací malty

Práškový pigment pro smíchání s Kerapoxy Easy Design pro vytvoření metalického efektu

- velmi kvalitní perletová slída
- předem nadávkované sáčky
- na pohled brilantní, třpytivý a dekorativní povrch

Oblasti použití:

- pro spáry v obkladech a dlažbách z kovu, keramiky a skla, včetně keramické a skleněné mozaiky
- pro vytvoření kovového efektu
- použití pouze v interieru



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Kód výrobku
Sáček, Moonlight	1 sáček á 90 g	192	3DM083031
Sáček, Sahara	1 sáček á 90 g	192	3DM083131
Sáček, Red Clay	1 sáček á 90 g	192	3DM083231
Sáček, Stardust	1 sáček á 90 g	192	3DM083331
Sáček, Shining	1 sáček á 90 g	192	3DM083431

Technické údaje:

Barva:
Moonlight
Sahara
Red Clay
Stardust
Shining

Skladovatelnost:
v suchém chráněném prostředí neomezeně

MAPEGLITTER

Designový glitter do spárovacích hmot

Barevné metalické třpytky ke smíchání se spárovací hmotou Kerapoxy Easy Design

- ve zlaté a stříbrné barvě
- dosažení lesklého a kovového efektu

Oblasti použití:

- zvláště vhodný pro spáry v obkladech a dlažbách z kovu a skleněné mozaiky
- pro vytvoření třpytivého efektu



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Kód výrobku
Igelitový sáček, zlatá	1 sáček á 100 g	192 krabic	4GL8111560
Igelitový sáček, stříbrná	1 sáček á 100 g	192 krabic	4GL8111760

Technické údaje:

Barva: zlatá a stříbrná

Skladovatelnost:
v suchém chráněném prostředí neomezeně

ULTRACOLOR PLUS

Rychle tvrdnoucí spárovací malta

Technické údaje:

Zpracovatelnost: cca 35–40 minut

Čekací doba před dočištěním:
cca 15–30 minut

Pochůznost: po cca 3 hodinách

Provozní zatížení:
po cca 24 hodinách

**Provozní zatížení chemicky
neupravenou vodou (jímký):**
po cca 48 hodinách

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Spotřeba: v závislosti na
formátu obkladového prvku
a profilu spáry, kalkulátor
spotřeby na www.mapei.cz

Skladování: 12 měsíců (papírový
pytel) nebo 24 měsíců (Alupack)



Polymery modifikovaná rychle tvrdnoucí spárovací malta s technologií DropEffect® a BioBlock®

- pro výplň spár šířky od 2 do 20 mm
- k dispozici v 40 barvách
- nízká nasákavost díky technologii DropEffect®
- technologie BioBlock®-proti vzniku plísní
- vysoká pevnost v tlaku a odolnost proti oděru
- rychlé vytvrzení
- krátká čekací doba před omytím a snadné dočištění
- omezené smršťování
- bez obsahu portlandského cementu, tudíž bez tvorby výkvětu

Oblasti použití:

- univerzální pro všechny typy obkladů a dlažeb (přírodní kámen, skleněná mozaika a keramika)
- vhodný pro použití v interiéru, exteriéru i pod vodou



TIP
ŘEMESLNÍKA

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Papírový pytel	22 kg	40	60XXX23
Alupack	5 kg	36 krabic à 4×5 kg	60XXX45AU
Alupack	2 kg	36 krabic à 8×2 kg	60XXX28AU



Aplikace Ultracolor Plus

KERACOLOR FF

Spárovací malta pro úzké spáry

Cementová spárovací malta s normálním průběhem tuhnutí s technologií DropEffect®

- výplň spár šířky 2 až 6 mm
- k dispozici v 14 barvách
- nízká nasákavost díky technologii DropEffect®
- vysoká pevnost v tlaku a odolnost proti oděru
- dobrá odolnost proti mrazovým cyklům
- dobrá trvanlivost

Oblasti použití:

- výplň spár v obkladech a dlažbách z keramiky
- po smíchání **Keracoloru** s přísadou **FUGOLASTIC** se zvýší odolnost proti vodě, přídržnost a mechanická pevnost
- použití v interiéru i exteriéru



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Papírový pytel	25 kg	40	5NXXX25
Alupack	5 kg	36 krabic à 4×5 kg	5NXXX45AU

Technické údaje:

Zpracovatelnost:
cca 2 hodiny

Pochůznost: po cca
24 hodinách

Provozní zatížení:
po cca 7 dnech

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Spotřeba: v závislosti na
formátu obkladového prvku
a profilu spáry, kalkulátor
spotřeby na www.mapei.cz

Skladovatelnost:
12 měsíců (papírový pytel)
nebo 24 měsíců (Alupack)

KERACOLOR GG

Spárovací malta pro široké spáry

Cementová spárovací hmota s normálním průběhem tuhnutí

- výplň spár šířky 4 až 15 mm
- k dispozici v 13 barvách
- vysoká pevnost v tlaku a odolnost proti oděru
- omezené smrštění
- dobrá odolnost proti mrazovým cyklům
- dobrá trvanlivost

Oblasti použití:

- výplň spár v obkladech a dlažbách z keramiky
- po smíchání **Keracoloru** s přísadou **FUGOLASTIC** se zvýší odolnost proti vodě, přídržnost a mechanická pevnost
- použití v interiéru i exteriéru



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Papírový pytel	25 kg	40	44XXX25
Alupack	5 kg	36 krabic à 4×5 kg	44XXX45AU

Technické údaje:

Zpracovatelnost:
cca 2 hodiny

Pochůznost: po cca
24 hodinách

Provozní zatížení:
po cca 7 dnech

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Spotřeba: v závislosti na
formátu obkladového prvku
a šířce spár, kalkulátor
spotřeby na www.mapei.cz

Skladovatelnost:
12 měsíců (papírový pytel)
nebo 24 měsíců (Alupack)

FUGOLASTIC

Zušlechťující přísada do spárovacích malt

Tekutá polymerová přísada ke zušlechtění spárovacích malt Keracolor FF a Keracolor GG

- zlepšení odolnosti vůči vodě, přídržnosti a mechanické pevnosti přidáním přísady

Oblasti použití:

- spárování fasád, balkonů, teras a bazénů
- spárování dlažeb vystavených silnému provozu
- spárování dlažeb a obkladů na zvláště deformovatelných podkladech (dřevo, překližka, atd.)



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Láhev	1 kg	324	088132
Kanystr	5 kg	128	088105
Kanystr	10 kg	66	088110
Kanystr	25 kg	24	088125

Technické údaje:

Barva: bílá

Mísicí poměr:
7,0–7,5 kg na 25 kg
Keracoloru FF
4,5–5,0 kg na 25 kg
Keracoloru GG
7,25–7,7 kg na 22 kg
Keracoloru SF

GISCODE: D1

Skladovatelnost: 24 měsíců

MAPESIL AC

Silikonový těsnicí tmel

Jednosložkový, kyselou reakcí vytvrzující, plísňím odolný silikonový těsnicí tmel s velmi nízkým obsahem emisí

- čistý silikonový tmel bez obsahu rozpouštědel
- k dispozici v 41 barvách
- protiplísňový díky technologii BioBlock®
- přídržnost ke keramice, dřevu, kovu, sklu, sanitárnímu akrylátu a většině plastu bez adhezního můstku
- vysoká průtažnost 25% s vysokou přídržností k okrajům spár

Oblasti použití:

- pružná výplň rohových, spojovacích a dilatačních spár v keramických obkladech a dlažbách, v interiéru a exteriéru, v bazénech, vanách a sprchových koutech



Technické údaje:

Teplotní odolnost: od -40 °C do +180 °C

Vytvoření povrchového filmu: cca 10 minut

Rychlost vulkanizace: cca 4 mm za 1 den, cca 10 mm po 7 dnech

Smrštění během vulkanizace: cca 3,5 %

Maximální provozní prodloužení: 25 %

Tvrdost ShoreA: 20

EMICODE®: EC1 Plus

Spotřeba: v závislosti na formátu obkladového prvku a šířce spár, kalkulator spotřeby na www.mapei.cz

Skladovatelnost: 24 měsíců

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kartuše	310 ml	100 krabic à 12 kartuší	48XXX42IT

MAPESIL LM

Silikonový těsnicí tmel

Jednosložkový těsnicí tmel s neutrální reakcí a nízkým obsahem emisí, zvláště vhodný na přírodní kámen

- k dispozici v 10 barvách
- protiplísňový díky technologii BioBlock®
- přídržnost ke keramice, přírodnímu kameni, betonu, zrcadlu, kovu, sklu, sanitárnímu akrylátu a většině plastů bez adhezního můstku,

Oblasti použití:

- pružná výplň rohových, spojovacích a dilatačních spár v keramických obkladech a dlažbách, v interiéru a exteriéru, v bazénech, vanách a sprchových koutech
- k těsnění všech materiálů citlivých na kyseliny a plastifikační přísady jako např. mramor, žula, pískovec, křemen apod.



Technické údaje:

Teplotní odolnost: od -40 °C do +150 °C

Vytvoření povrchového filmu: cca 15 minut

Rychlost vulkanizace: cca 4 mm po 1 dni, cca 10 mm po 7 dnech

Tvrdost ShoreA: 20

EMICODE®: EC1 Plus

Spotřeba: v závislosti na formátu obkladového prvku a šířce spár, kalkulator spotřeby na www.mapei.cz

Skladovatelnost: 18 měsíců

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kartuše	310 ml	75 krabic à 12 kartuší	58XXX42

PRIMER FD

Základní nátěr

Jednosložkový adhezivní nátěr bez obsahu rozpouštědel pro zvýšení přídržnosti silikonových tmelů

Oblasti použití:

- zvýšení přídržnosti k podkladům (např. beton, dřevo, sklo, kov) při aplikaci silikonových tmelů jako např. **MAPESIL AC, MAPESIL LM**



Technické údaje:

Vyschnutí: cca 30 minut

Obsah sušiny: 45 %

Spotřeba: 20–30 g na metr spáry s hloubkou 10 mm

Skladovatelnost: 6 měsíců

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Láhev	0,9 kg	324	019142
Láhev	0,2 kg	1056	019146

CELULOZOVÁ HOUBA

Příslušenství

Speciální houba na mytí a čištění dlažeb při spárování

- s vysokou kapilární schopností pro zajištění snadného a rychlého dočištění po spárování
- měkká a odolná, na spáry v úrovni obkladu

Oblasti použití:

- odstranění přebytků cementových a epoxidových spárovacích hmot z obkladů a dlažeb při spárování



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Houba	10 kusů	1200	789501

Technické údaje:

Skladovatelnost:
neomezeně v suchém prostředí

SPÁROVACÍ STĚRKA ZELENÁ UNIVERZAL

Příslušenství

Speciální gumová stěrka pro snadné a čisté spárování

- Stěrka z tvrdé pryže na čisté, snadné a rychlé spárování

Oblasti použití:

- aplikace všech spárovacích malt MAPEI (na bázi cementu i epoxidových pryskyřic) na keramiku a přírodní kámen



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Stěrka	1 kus	1440	780801

Technické údaje:

Skladovatelnost:
neomezeně v suchém prostředí

ČISTICÍ RUKOJEŤ + NÁHRADNÍ NÁSTAVEC

Příslušenství

Abrazivní bret houba na prvotní vymývání epoxidové spárovací hmoty

- nástavec bílý - jemně abrazivní
- nástavec černý - vysoce abrazivní
- čistící rukojeť - rychloupínací držák se suchým zipem

Oblasti použití:

- odmyvání epoxidových spárovacích hmot z hrubých nebo reliéfních povrchů obkladů a dlažeb



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Rukojeť	1 kus		7896501
Náhradní nástavec bílý	10 kusů		7895310
Náhradní nástavec černý	10 kusů		7895210

Technické údaje:

Skladovatelnost:
neomezeně v suchém prostředí

12



Produkty pro čištění, ochranu a údržbu povrchu keramiky a kamene

Ultracare Multicleaner	70
Ultracare Multicleaner Spray	70
Ultracare HD Cleaner	70
Ultracare Keranet Easy.....	71
Ultracare Kerapoxy Cleaner.....	71
Ultracare Epoxy Off Gel	71
Ultracare Grout Release	72
Ultracare Grout Protector.....	72
Ultracare Stain Protector W	72
Ultracare Stain Protector W Plus.....	73
Ultracare Smooth Silikon.....	73
Ultracare Fuga Fresca.....	73

ULTRACARE MULTICLEANER

Koncentrovaný neutrální čistič

Koncentrovaný neutrální čistič s velmi vysokou výtěžností pro každodenní čištění a údržbu ošetřených i neošetřených povrchů

- šetrné neagresivní čištění vnitřních i venkovních povrchů
- vysoce koncentrovaný, variabilní ředění, vysoká výtěžnost
- nezanechává šmouhy
- biologicky odbouratelný

Oblasti použití:

- ošetřené i neošetřené porcelánové kameniny a keramické dlaždice, betonové podlahy, teraca a terakotu, přírodní kameny, umělé kameny, LVT, linoleum, pryž a PVC
- povrchy citlivé na kyseliny např. leštěné přírodní kameny



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kanistr	1 l	500	1150631UK
Kanistr	5 l	128	1150605

Technické údaje:

Konzistence: kapalina

Barva: transparentní

pH: 8

Směšovací poměr:
ředění 1:20–1:200

Čekací doba před opláchnutím: cca 5 minut

Spotřeba: až 1 500 m² z 1 litru

Skladovatelnost: 24 měsíců

ULTRACARE MULTICLEANER SPRAY

Čisticí prostředek ve spreji

Vysoce univerzální čisticí prostředek ve spreji k okamžitému použití

- rychlá a snadná aplikace
- použití pro každodenní čištění v obytných i průmyslových prostředích
- čistí efektivně a neagresivně
- biologicky odbouratelný

Oblasti použití:

- ideální na sklo, zrcadla, keramiku, přírodní i umělý kámen, kovové profily, sprchové vaničky
- nezanechává šmouhy



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Láhev s aplikátorem	750 ml	408	1150726UK

Technické údaje:

Konzistence: kapalina

Barva: transparentní

pH: 10

Směšovací poměr:
připraveno k použití

Čekací doba před opláchnutím: cca 5 minut

Spotřeba: do 30 m² z balení 750 ml

Skladovatelnost: 24 měsíců

ULTRACARE HD CLEANER

Profesionální čistič

Koncentrovaný vysoce kvalitní profesionální čistič

- k odstranění organických nečistot a k hloubkovému čištění povrchů
- účinný na odmaštění podkladu a také na odstranění vosků ve vodním roztoku a metalizovaných vosků

Oblasti použití:

- účinný výrobek na čištění zvláště znečištěných povrchů
- obklady a dlažby z keramiky, keramiky typu gres, skla, neleštěného přírodního kamene, betonu, terakoty, terrazza
- neředěný, odstraňuje skvrny z obkladů a dlažeb typu gres
- odmaštění stávajících obkladů a dlažeb před instalací nových obkladů a dlažeb



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kanistr	1 l	500	1150831UK
Kanistr	5 l	128	1150805

Technické údaje:

pH: 11

Ředění:

neředěný nebo 1:5 až 1:20
neředěný na odstranění skvrn

1:5 odstranění vosků

1:5 odstranění úpornějších nečistot a mastnot

1:10 až 1:20 pro hloubkové čištění

Čekací doba před opláchnutím: 5 minut

Spotřeba:
při ředění 1:5 umyjete plochu 30 m²
při ředění 1:20 umyjete plochu 200 m²

Skladovatelnost: 24 měsíců

ULTRACARE KERANET EASY

Odstraňovač cementových povlaků

Čistič na bázi kyselin připravený k okamžitému použití

- vhodný pro použití ihned po spárování cementovými spárovacími hmotami
- odstraňuje povrchové zbytky cementu, vápna a výkvětů
- k čištění rubové strany obkladových prvků typu gres
- vhodný pro strojní čištění

Oblasti použití:

- lze ho použít na všechny kyselinovzdorné materiály, jako je gres, keramika, skleněná mozaika, keramika typu cotto, terracotta a kyselinovzdorný přírodní kámen
- vhodný k očištění rubové strany obkladových prvků před instalací, především u velkých formátů
- lze také použít na odstranění zbytků zcela vyzrálé spárovací hmoty



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Láhev s aplikátorem	750 ml	408	1150526UK

Technické údaje:

Konzistence: tekutina

Barva: transparentní

pH: 1,4

Ředění: neředí se

Čekací doba před opláchnutím: 5 minut

Spotřeba: závisí na ředění, intenzitě a typu nečistot

Skladovatelnost: 24 měsíců

ULTRACARE KERAPOXY CLEANER

Odstraňovač epoxidových povlaků

Tekutý čistící prostředek připravený k okamžitému použití k odstranění zbytků epoxidových spárovacích malt

- tekutý čistící prostředek

Oblasti použití:

- k odstranění závoju epoxidových malt z povrchu obkladů a dlažeb z keramiky a mozaik a také designových obkladů po dokončení spárovacích prací



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kanistr	5 l	96	1149805
Láhev s aplikátorem	0,75 l	408	1149826UK

Technické údaje:

Konzistence: tekutina

Barva: duhová

pH: 11

Čekací doba před opláchnutím: cca 5 minut

Spotřeba: v závislosti na stupni znečištění intenzitě a typu nečistot a ošetřovaném povrchu

Skladovatelnost: 24 měsíců

ULTRACARE EPOXY OFF GEL

Odstraňovač zbytků epoxidové pryskyřice

Speciální vysoce viskózní čistící gel pro odstranění zbytků epoxidové pryskyřice. Díky speciální viskozitě je zvláště vhodný pro aplikace na svislé povrchy

- doba působení až 30 minut
- odstraňuje epoxidové zbytky vyzrálé před delší dobou
- vysoce účinný
- koncentrovaný gel k okamžitému použití

Oblasti použití:

- vhodné pro použití na keramiku a sklo, včetně skleněné mozaiky
- gelové složení zajišťuje dobrou přilnavost ke zbytkům epoxidové pryskyřice i na svislých plochách



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kbelík	1 litr	500	1149931UK

Technické údaje:

Konzistence: kapalina

Barva: bělavá

pH: 11

Směšovací poměr: připraveno k použití

Čekací doba před opláchnutím: cca 15–20 minut, maximálně 30 minut

Spotřeba: do 15 m² z 1 litru

Skladování: 24 měsíců

ULTRACARE GROUT RELEASE

Ochrana porézních povrchů před spárováním

Výrobek na vodní bázi pro ochranu porézních povrchů před spárováním cementovými spárovacími hmotami

- připraven k okamžitému použití, snadná aplikace
- snižuje riziko vzniku skvrn a znečištění podél spár tj. „efekt rámu“
- vhodný zejména pro velkoformátové dlaždice

Oblasti použití:

- usnadňuje odstranění zbytků cementových spárovacích hmot
- ideální pro porcelán, leštěné porcelánové dlaždice, terakotu, cotto, přírodní a umělý kámen



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kanistr	1 l	500	0151931UK

Technické údaje:

Konzistence: kapalina
Barva: bezbarvá
Směšovací poměr: připraveno k použití
Doba schnutí: 4–8 hodin
Spotřeba: až 40 m² z 1 litru
Skladovatelnost: 24 měsíců

ULTRACARE GROUT PROTECTOR

Ochrana povrchů cementových spár

Výrobek na bázi vodní disperze k okamžitému použití pro ochranu povrchů cementových spárovacích hmot a leštěných porcelánových dlaždic

- nemění vzhled povrchů, nevytváří film na povrchu
- rychleschnoucí trvanlivá ochrana před skvrnami
- odolný vůči UV záření, ošetřené povrchy vhodné pro styk s potravinami
- možnost pravidelné obnovy



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Láhev s aplikátorem	750 ml	408	0151826UK

Technické údaje:

Konzistence: kapalina
Barva: bezbarvá
Směšovací poměr: připraveno k použití
Doba schnutí: 4–8 hodin
Spotřeba: do 40 m² z balení 750 ml
Skladovatelnost: 24 měsíců

ULTRACARE STAIN PROTECTOR W

Ochrana povrchů proti skvrnám

Polymerní emulze na vodní bázi poskytuje ochranu odolnou proti skvrnám s přirozeným efektem pro neleštěné povrchy

- snižuje nasákavost, poskytuje ochranu proti skvrnám a oleji, propustný pro vodní páru
- rychle schne a snadno se aplikuje
- odolný vůči UV záření, bez ovlivnění estetického vzhledu povrchu, nevytváří na povrchu film
- neovlivňuje protiskluznost, odolný provoznímu zatížení

Oblasti použití:

- vhodný pro použití v interiéru i exteriéru, i na mírně vlhké povrchy
- vhodný na povrchy přicházející do styku s potravinami
- impregnace proti skvrnám pro neleštěné přírodní i umělé kameny, terakotu, cihelné zdivo, betonové dlažby



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kanistr	1 l	500	0151631UK

Technické údaje:

Konzistence: kapalina
Barva: bezbarvá
Směšovací poměr: připraveno k použití
Doba schnutí: 1–2 hodiny
Spotřeba: až 10–20 m² z 1 litru (jedna vrstva)
Skladovatelnost: 24 měsíců

ULTRACARE STAIN PROTECTOR W PLUS

Ochranná impregnace na vodní bázi
Ochrana povrchů proti skvrnám

Polymerní emulze na vodní bázi pro ochranu povrchů proti skvrnám s přirozeným efektem, včetně leštěných povrchů

- poskytuje dobrou ochranu před vodou a oleji bez ovlivnění estetického vzhledu povrchů, včetně leštěných
- nevytváří film na povrchu, nemění jeho barvu ani prodyšnost
- rychle schne a snadno se aplikuje
- odolný vůči UV záření
- neovlivňuje protiskluznost, odolný provoznímu zatížení

Oblasti použití:

- vhodný pro použití v interiéru i exteriéru, i na mírně vlhké povrchy
- vhodný na povrchy přicházející do styku s potravinami
- ochrana povrchů přírodního i umělého kamene (včetně leštěných), terakoty, cihelného zdiva, betonové dlažby



Technické údaje:

Konzistence: kapalina

Barva: bezbarvá

Směšovací poměr:
připraveno k použití

Doba schnutí: 1–2 hodiny

Spotřeba: až 40 m²
z 1 litru (jedna vrstva)

Skladovatelnost: 24 měsíců

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kanistr	1 l	500	0151131UK

ULTRACARE SMOOTH SILICONE

Vyhlazovač tmelů

Vyhlašovací přípravek na vodní bázi pro konečnou úpravu těsnících tmelů během aplikace

- biologicky odbouratelný
- usnadňuje konečnou úpravu povrchu tmelu
- umožňuje vytvoření hladkého kompaktního povrchu bez mikropórů
- snižuje riziko ulpívání nečistot a tvorby plísní na povrchu

Oblasti použití:

- vhodný pro všechny typy tmelů (octové, neutrální, polyuretanové)
- vhodný pro vnitřní i venkovní aplikace
- nezanechává šmouhy



Technické údaje:

Konzistence: kapalina

Barva: transparentní

Směšovací poměr:
připraveno k použití

pH: 10,3

Spotřeba: až 350 cm²
z balení 750 ml

Skladovatelnost: 24 měsíců

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Láhev s aplikátorem	750 ml	408	1149326UK

ULTRACARE FUGA FRESCA

Obnovovač spár

Nátěr s obsahem polymerů pro obnovu barevných spár vyplněných cementovou spárovací hmotou

- úprava a obnova původní barvy cementových spárovacích hmot
- nátěr připravený k okamžitému použití
- 40 barevných odstínů shodných s cementovými i epoxidovými hmotami MAPEI

Oblasti použití:

- pro sjednocení povrchu barevných spár např. z důvodu nesprávného zpracování spárovacích hmot
- k překrytí nevzhledných skvrn způsobených dlouhodobým používáním ploch
- k omezení nasákavosti povrchu spáry



Technické údaje:

pH: 9

Barvy: k dispozici
ve 40 barvách

Pochůznost:
po cca 2 hodinách

**Čekací doba před
mytím obkladu vodou:**
cca 14 hodiny

Spotřeba: závisí na rozměru
spáry a intenzitě zbarvení

Skladovatelnost: 24 měsíců

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Láhev s aplikátorem 0,16 kg	1 kus	2580	5LF0XXX42

13

Separační a kročejové podložky

Mapeguard UM 35.....	76
Aplikace Mapeguard UM 35 na cementový potěr s dilatačními spárami	77
Aplikace Mapeguard UM 35 na potěr s trhlinami nebo starou keramickou dlažbu.....	77
Aplikace Mapeguard UM 35 na topný potěr	77
Mapetex	78
Mapesonic CR	78

MAPEGUARD UM 35

Oddělovací membrána

Technické údaje:

Materiál: HDPE membrána se speciálním profilem rohože a spodní stranou z polypropylenu s kaširovanou textílií

Barva: modrá

Šířka: 1 m

Tloušťka: cca 3,5 mm

Skladovatelnost: neomezeně v suchém prostředí



TIP
ŘEMESLNÍKA



Hydroizolační a oddělovací membrána pro přemostění trhlin na podkladech před instalací dlažeb z keramiky a přírodního kamene

- regulace vodních par
- rovnoměrná distribuce tepla
- přemostění trhlin
- hydroizolace

Oblasti použití:

Instalace dlažeb z keramiky a přírodního kamene na:


- ne zcela vyzrálé podklady
- problematické podklady a podklady s trhlinami
- stávající krytiny

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Role	30 m	8 rolí	2850730




Aplikace Mapeguard UM 35


Aplikace **MAPEGUARD UM 35** na cementový potěr s dilatačními spárami

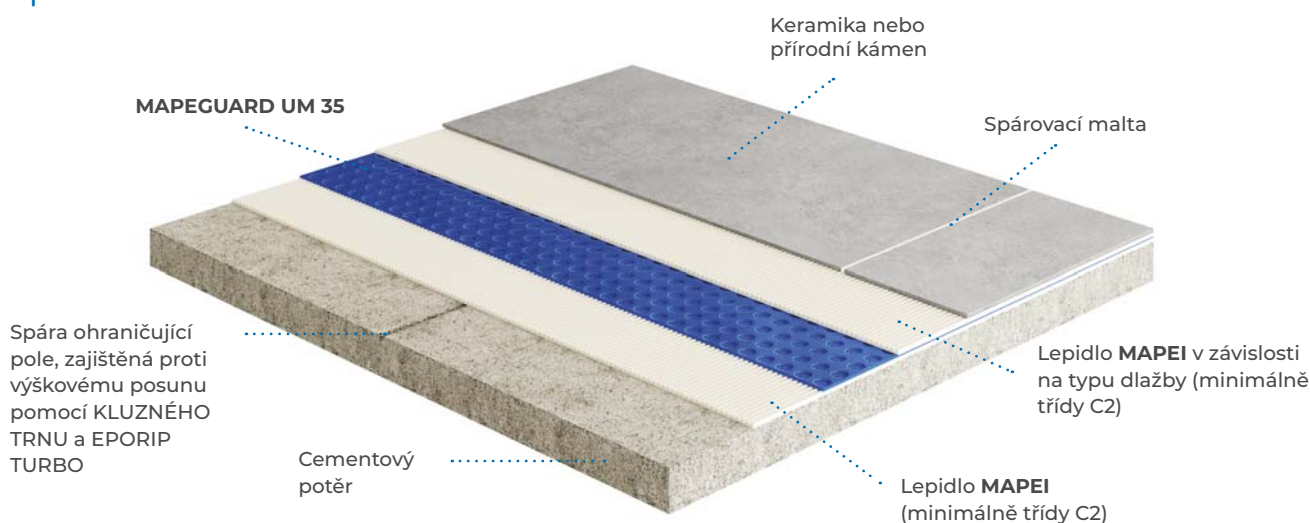

Aplikace **MAPEGUARD UM 35** na potěr s trhlinami nebo starou keramickou dlažbu

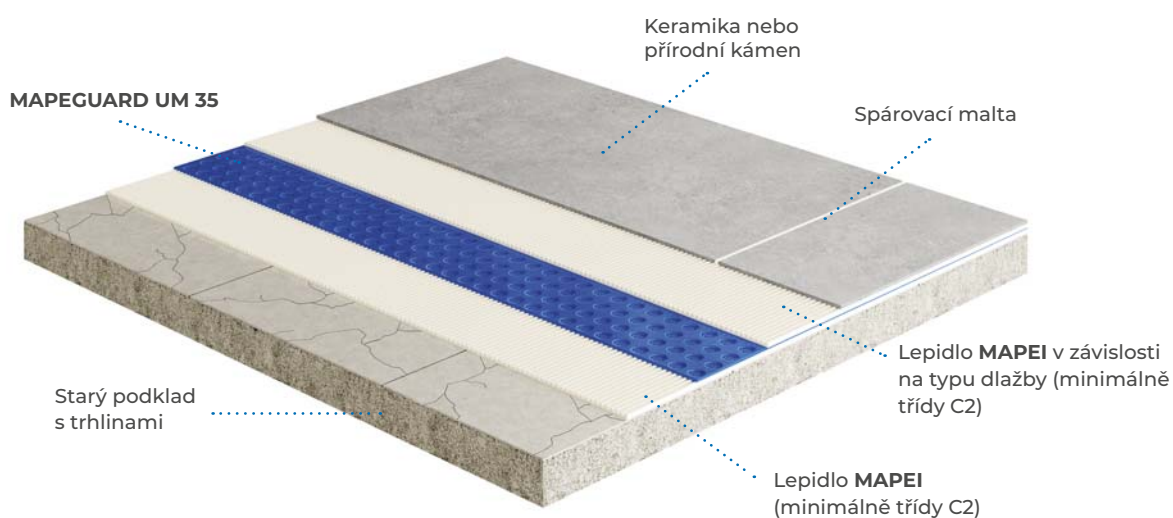

Aplikace **MAPEGUARD UM 35** na topný potěr

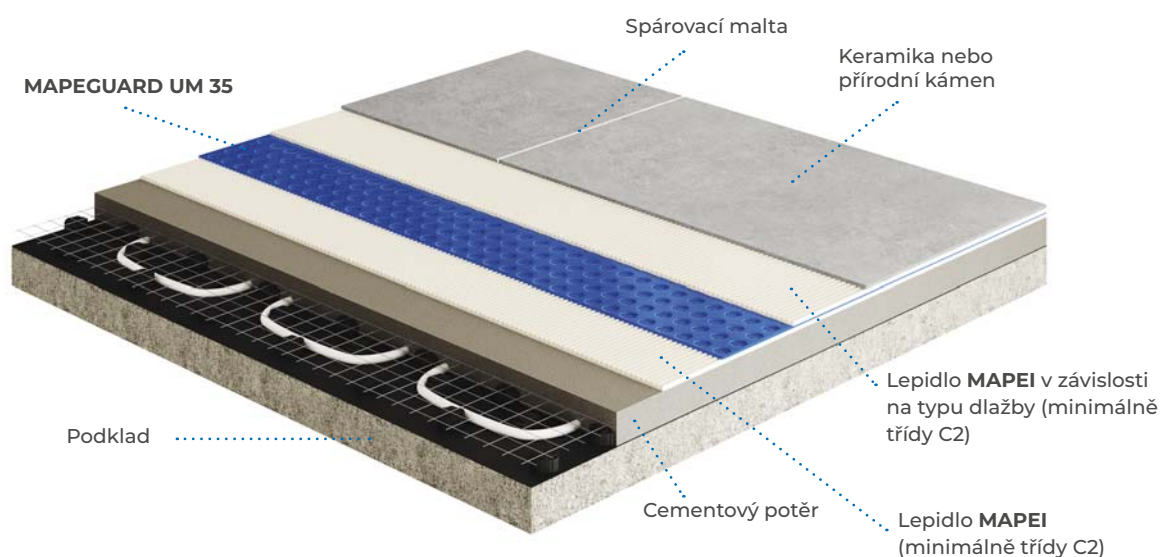

MAPETEX VLIES

Oddělovací textilie

Dělicí vrstva při instalaci parket, keramiky a přírodního kamene

- rychlá aplikace díky snadnému řezání
- tenká vrstva, nízká montážní tloušťka 1,5 mm, ideální pro renovaci

Oblasti použití:

- pokládka dlažby na cementové podklady s výskytem trhlin nebo na nedostatečně vyzrálé podklady
- pokládka dlažby na potěry bez nutnosti respektování stávajících smršťovacích spár, především při diagonální pokládce



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Role	50 m×2 m	15	281199
Role	50 m×1 m	15	281150

Technické údaje:

Tloušťka: cca 1 mm

Formát: Šířka 1 m nebo 2 m

Hmotnost: cca 200 g/m²

Barva: světle zelená

Skladovatelnost: neomezeně v suchém prostředí

MAPESONIC CR

Tenkovrstvá izolační podložka proti kročejovému hluku

Izolační podložka proti kročejovému hluku z korku a gumy pojenými polyuretanovou směsí

- snížení kročejového hluku až o 18 dB(A)
- kompenzace napětí při instalaci parket
- oddělující zvukotěsná membrána pro instalaci nášlapných vrstev na problematické podklady a podklady s trhlinami

Oblasti použití:

- instalace parket, keramiky a přírodního kamene s izolací proti kročejovému hluku
- ve spojení s **PLANIPATCH XTRA** a **LATEX PLUS** na instalaci pružných a textilních krytin s izolací proti kročejovému hluku



www.blauer-engel.de/uz113



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Role, 2 mm	30 m×1 m	15	2818220
Role, 4 mm	10 m×1 m	15	2818410

Technické údaje:

Tloušťka: 2 mm a 4 mm

Hmotnost: 1,1 kg/m² u 2 mm tloušťky, 2,2 kg/m² u 4 mm tloušťky

Barva: béžová

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 156

Skladovatelnost: neomezeně v suchém prostředí



Aplikace Mapetex



Aplikace Mapesonic CR

14



Systémy pro pokládku a spárování porfiru

Mapestone PFS 2.....	82
Mapestone TFB 60	83
Mapestone TM.....	83

MAPESTONE PFS 2

Spárovací malta


Technické údaje:**Pochůznost:** po cca
12 - 24 hodinách**Zpracovatelnost:** cca 40 minut**Zatížení dopravními
prostředky:** po cca 7 dnech**Spotřeba:** dle rozměru dlažby
a šířky a hloubky spáry**Stupeň vlivu prostředí:** XF3, XF4**Pevnost v tlaku:** min. 55 Mpa
po 28 dnech**Skladovatelnost:** 12 měsíců**TIP****ŘEMESLNÍKA****Předmíchaná malta pro výplň spár v architektonické kamenné dlažbě**

- vysoká mechanická pevnost
- odolnost proti rozmrazovacím solím a mrazovým cyklům
- vysoce odolná proti abrazi
- stupeň vlivu prostředí XF3 a XF4

Oblasti použití:

- pro výplň spár v architektonických dlažbách z přírodního kamene na náměstích, silnicích, chodnících, parkovištích, přechodech pro pěší, kruhových objezdech a zpomalovacích silničních prazích
- spárování dlažebních kostek, mozaiky, oblázků, desek a bloků

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Pytel	25 kg	50	5AB029225

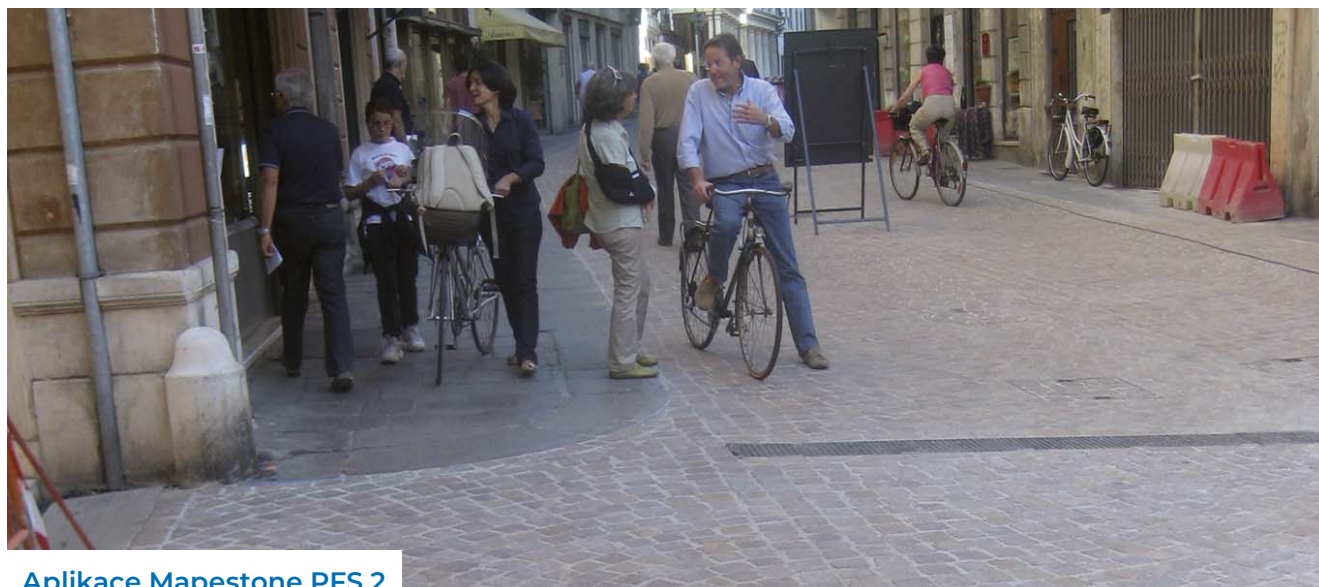**Aplikace Mapestone PFS 2**

MAPESTONE TFB 60

Ložná malta

Předmíchaná malta pro zhotovení ložné vrstvy malty pro architektonické kamenné dlažby

- odolná proti mrazu a rozmrazovacím solím (stupeň vlivu prostředí XF3 a XF4)
- vysoká mechanická pevnost
- je možné namíchat buď v plastické nebo „zavhlé“ konzistenci

Oblasti použití:

- ke zhotovení ložné vrstvy pro architektonické dlažby z přírodního kamene
- vhodné pro dopravní provoz na náměstích, silnicích, parkovištích, přechodech pro chodce, kruhových objezdech a retardérech
- vhodný pro pokládku dlažebních kostek, mozaiky, oblázků, desek a bloků



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Papírový pytel	25 kg	50	024525

Technické údaje:

Pochůznost: po cca 12–24 hodinách

Spárování: ideálně ve stejný den

Zatížení dopravními prostředky: po cca 7 dnech

Spotřeba: 20 kg/m² a 1 cm tloušťky vrstvy

Stupeň vlivu prostředí: XF3 XF4

Pevnost v tlaku: min. 60 MPa po 28 dnech

Skladovatelnost: 12 měsíců

MAPESTONE TM

Ložná malta

Cementově šedá malta pro střední ložnou tloušťku s obsahem trassu

- pro tloušťky vrstvy od 5 do 20 mm
- normální průběh tuhnutí/dlouhá doba zpracování

Oblasti použití:

- instalace dlažeb z přírodního kamene odolného proti změnám
- barvy a deformacím vlivem vlhkosti, jakož i dlažeb terra cotto a odlévaného kamene
- po smíchání s přísadou ISOLASTIC pro instalaci na podlahové vytápění a na beton stárí minimálně 3 měsíce, vhodný i pro velkoformátové dlažby > 40×40 cm
- použití v interiéru i exteriéru



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Papírový pytel	25 kg	50	2787025

Technické údaje:

Zpracovatelnost: cca 3 hodiny

Doba zavaznutí: cca 20 minut

Pochůznost: po cca 24 hodinách

Plná zatížitelnost: po cca 24 hodinách

Plná odolnost: soukromé prostory: po 7 dnech
komerční prostory: po cca 28 dnech

GISCODE: ZP1

EMICODE®: ECI Plus

Spotřeba: cca 1,2 kg/m² práškové směsi na 1 mm tloušťky vrstvy

Skladování: 12 měsíců



Aplikace Mapestone TFB 60

15



Systemy pro hydroizolaci podzemních konstrukcí

Plastimul 1K Super Plus	86
Plastimul	87
Plastimul 2K Plus	87
Plastimul C	87
Lampocem	88
Mapeproof Swell	88
Planiseal 88	88

PLASTIMUL 1K SUPER PLUS

Technické údaje:

Mísicí poměr: připravený
k okamžitému použití

Tloušťka mokré vrstvy:
v závislosti na zatížení
3,4 nebo 4,6 mm

Odolnost proti dešti:
po cca 3 hodinách

**Čekací doba před aplikací
další vrstvy:** jakmile již nemůže
dojít k poškození první vrstvy

**Doba vysychání na
vzduchu:** cca 2–4 dny

Spotřeba: cca 3,4–4,6 l/m²
v závislosti na třídě expozice vody

Skladovatelnost: 12 měsíců



Jednosložková bitumenová hydroizolační stěrka bez obsahu rozpouštědel, s polystyrenovým a pryžovým granulátem a omezeným smršťováním pro ruční i strojní aplikaci

- vhodné pro výrobu silnovrstvých hydroizolačních povlaků v kontaktu se zemínou
- pasivní bariéra proti radonu

Oblasti použití:

- těsnění míst v kontaktu se zemínou, dlažbou, hydroizolace balkonů a teras
- pro vnější těsnění nádrží, zásobníků, studní a přístupových konstrukcí k ochraně proti vodě agresivní vůči betonu



TIP

ŘEMESLNÍKA

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Vědro	7,8 kg	44	277408
Vědro	19,5 kg	18	277420



Strojní aplikace Plastimul 1K Super Plus

PLASTIMUL

Univerzální bitumenová emulze

Víceúčelová hydroizolační bitumenová emulze

- těsnění svislých částí základů
- těsnění rovných střech a střešních žlabů

Oblasti použití:

- těsnění zdiva „za studena“ nebo betonových ploch přicházejících do styku se zemínou
- těsnění betonových nádrží nebo jímek, pokud přicházejí do styku s mírně kyselou nebo alkalickou vodou
- těsnění betonových střešních žlabů a komínů



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Vědro	12 kg	44	026112
Vědro	20 kg	22	026120

Technické údaje:

Konzistence: hustá pasta

Objemová hmotnost: 1,2 g/cm³

pH: 10

Mísicí poměr 1. vrstvy (penetrace): zředte PLASTIMUL 45–50 % vody

Doba vysychání: 3–6 hodin

Mísicí poměr 2. vrstvy: PLASTIMUL neředěný

Min. celková tloušťka vrstvy: 3 mm

Minimální teplota při aplikaci: +5°C

Spotřeba: 1,7 kg/m² a mm vyschlého výrobku v závislosti na podkladu.

Skladovatelnost: 12 měsíců

PLASTIMUL 2K PLUS

Dvousložkový silnovrstvý bitumenový nátěr

Dvousložková vlákna vyztužená bitumenová hydroizolační stěrka bez obsahu rozpouštědel, se schopností přemostění trhlin, k aplikaci stěrkou nebo nástřikem

- vhodné pro výrobu silnovrstvých hydroizolačních povlaků v kontaktu se zemínou
- vhodné na hydroizolaci oblastí v kontaktu se zemínou
- bariéra proti radonu

Oblasti použití:

- těsnění míst v kontaktu se zemínou, dlažbou, hydroizolace balkonů a teras
- ideální k lepení izolačních panelů (obvodová izolace)



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Vědro	30 kg	18	5065700001

Technické údaje:

Konzistence: pasta

Objemová hmotnost: 1,1 g/cm³

pH: 10

Obsah sušiny: 67%

Pracovní teplota: +5°C až +30°C

Mísicí poměr: složka A : B = 22 : 8

Zpracovatelnost: cca 2 hodiny

Doba vysychání: cca 2 dny

Spotřeba: 1,5 kg/m² a mm tloušťky vrstvy v suchém stavu v závislosti na stavu podkladu.

Skladovatelnost: 12 měsíců

PLASTIMUL C

Primer

Bitumenová emulze pro ošetření podkladů pro hydroizalce řady Plastimul

- připravená ihned k použití
- izolace plochých střech, teras a balkonů včetně obklých střech

Oblasti použití:

- sjednocení a zlepšení přídržnosti k podkladům z betonu nebo cihelného zdiva (vibrolisované betonové bloky, plné cihly, voštinové a děrované cihly, bloky z pórobetonu, lehčené cihly, pemzové cihly)



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Vědro	5 kg	80	2779505

Technické údaje:

Konzistence: pasta

Objemová hmotnost: 1,1 g/cm³

pH: 10

Mísicí poměr: 1 : 10 (PLASTIMUL C : voda)

Přípustná pracovní teplota: +5°C až +30°C

Spotřeba: cca 100–200 g/m²

Skladovatelnost: 12 měsíců

LAMPOCEM

Jednosložkový rychlý cement



Rychle tvrdnoucí malta

- omezené smrštění
- vysoká pevnost

Oblasti použití:

- kotvení zámečnických prvků, potrubí, sanitárního zařízení apod.
- osazování kovových nebo dřevěných rámu
- těsnění menších průsaků vody ve sklepech, jímkách nebo výtahových šachtách
- utěsnění prostupů
- opravy defektů a trhlin v betonovém potrubí



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
ALU pytel	2 kg	288	160028A
ALU pytel	5 kg	90	160105
Papírový pytel	25 kg	50	160025

Technické údaje:

Mísicí poměr: cca 0,2 l vody na 1 kg Lampocemu

Začátek tuhnutí: po cca 3 minutách

Provozní zatížení: po cca 1–2 hodinách

Zpracovatelnost: cca 1 minuta

GISCODE: ZP1

Spotřeba: cca 1,8 kg/dm³ práškové směsi

Skladovatelnost: 12 měsíců

MAPEPROOF SWELL

Hydroexpanzivní pasta

Jednosložkový hydroexpanzivní tmel bez obsahu rozpouštědel na opravy a těsnění

- připravený k okamžitému použití, lze aplikovat přímo z kartuše
- při kontaktu s vodou nabobtná
- vodonepropustný

Oblasti použití:

- utěsnění trhlin a spár v betonu a prefabrikovaných betonových dílech, jakož i prostor v prostupech potrubí a při osazování prvků
- k dokončení a utěsnění prostor po hrubém vyplnění betonem



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kartuše	320 ml	894	2821126

Technické údaje:

Vznik povrchové vrstvy: cca 180 až 200 minut

Polymerizace: cca 2 mm za 9 hodin

Přípustná pracovní teplota: +5 °C až +40 °C

Barva: světle šedá

Spotřeba: cca 320 ml na 3 m v závislosti na šířce a hloubce trhliny/spáry

Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí chráněném před mrazem při teplotách +15 °C až +25 °C

PLANISEAL 88

Hydroizolační malta

Jednosložková tuhá cementová hydroizolační malta

- vodotěsný
- tuhý
- vhodný pro negativní tlak vody

Oblasti použití:

- pro použití v interiéru a exteriéru
- hydroizolace vlhkého zdiva před aplikací silnovrstvých bitumenových nátěrů MAPEI a na zhotovení fabionů
- hydroizolace proti zemní vlhkosti, povrchové a vzliňající vodě i proti tlakové vodě do 1 baru



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Papírový pytel, bílý	25 kg	50	0937125
Papírový pytel, šedý	25 kg	50	0937025

Technické údaje:

Mísicí poměr: cca 5,25–5,75 l vody na 25 kg Planisealu 88, v závislosti na způsobu aplikace

Zpracovatelnost: cca 1 hodina

Doba vysychání: cca 5 hodin a ne déle než 24 hodin

Konečné vytvrzení: po cca 7 dnech

GISCODE: ZP1

Spotřeba: cca 1,5 kg/m² na mm tloušťky vrstvy

Skladovatelnost: 12 měsíců



Aplikace Mapeproof Swell

16



Opravné hydroizolace plochých střech

Aquaflex Roof	92
Purtop Easy	92

AQUAFLEX ROOF

Pružná hydroizolace střeš

Pružná tekutá membrána s obsahem vláken na pohledovou hydroizolaci povrchů

- lehce pochozí pružná membrána
- vhodný na svislé i vodorovné povrchy
- odolný proti UV záření
- aplikace na beton, asfalt, kovové podklady, dřevo
- připravený ihned k použití

Oblasti použití:

- hydroizolace střeš, balkonů a teras a obloukových střeš



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kbelík, cihlově červený	5 kg	100	3L449405
Kbelík, bílý	5 kg	100	3L000005
Kbelík, šedý	5 kg	100	3L449105
Kbelík, cihlově červený	20 kg	33	3L449420
Kbelík, šedý	20 kg	33	3L449120

Technické údaje:

Konzistence: pasta

Přípustná pracovní teplota: +5°C až +35°C

Čekací doba mezi první a druhou vrstvou: cca 8 hodin

Pochůznost: po 12 h při +23°C

Minimální tloušťka aplikace: 1 mm ve dvou vrstvách

Spotřeba:

- hydroizolační vrstva: nejméně 2 kg/m²;
- ochranný nátěr na bitumenové podklady: cca 0,5 kg/m² na hladké podklady
- cca 0,9 kg/m² na membrány s minerálním plnivem

Skladovatelnost: 24 měsíců

PURTOP EASY

Pružná polyuretanová hydroizolace

Jednosložková trvale pružná hydroizolační membrána

- extrémně pružná a trvale pochozí hydroizolace
- odolná vůči UV záření (finální nátěr Mapecoat PU 25 N)
- výborné mechanické vlastnosti a vysoká odolnost až do -40°C
- životnost dle ETAG 005 certifikovaná na 25 let
- s přísadou ADY lze aplikovat pouze v jedné vrstvě

Oblasti použití:

- hydroizolace nových a opravy stávajících střeš (bitumen, plech)
- hydroizolace balkonů a teras (beton, dlažba), zelené střešy



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kbelík	6 kg	108	4UE1539106
Kbelík	15 kg	–	4UE1539115
Kbelík	25 kg	36	4UE1539125

Technické údaje:

Konzistence: hustá tekutina

Čekací doba mezi jednotlivými nátěry: 24 hodin při +23°C

Spotřeba: 2 kg/m² na suchou vrstvu o tloušťce cca 1,5 mm

Skladovatelnost: 12 měsíců



Aplikace Purtop Easy



17



Finální nátěry betonových podlah

Mapecoat I 24.....	96
Mapecoat I 62 W.....	96
Mapecoat TNS Easy Color.....	96

MAPECOAT I 24

Dvousložkový chemicky odolný nátěr na bázi epoxidových pryskyřic pro konečnou úpravu povrchů

Epoxidový nátěr s normálním průběhem vytvrzení

- velmi odolný proti chemickým vlivům
- pro potravinářské provozy

Oblasti použití:

- pro povrchy vystavené působení chemikálií
- použitelný v oblastech s dopravním provozem
- k dispozici v barevných variantách



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Vědro složka A Bílý	4 kg	60	5C00005
Vědro složka A RAL 7001	4 kg	60	5C211905
Vědro složka A Neutro	4 kg	60	5C90005
Lahev složka B	1 kg	324	5C99905

Technické údaje:

Mísicí poměr: A:B = 4:1

Zpracovatelnost:
30–40 minut

Doba tuhnutí: 4–5 hodin

Spotřeba: 400–600 g/m²

Skladovatelnost: 24 měsíců

MAPECOAT PARKING (I 62 W)

Epoxidový nátěr

Dvousložkový vodou ředitelný epoxidový nátěr s lesklým vzhledem

- jednoduchá aplikace
- dobrá zpracovatelnost

Oblasti použití:

- nátěry podlah a stěn v garážích, chodbách a technickém zázemí
- povrchové úpravy podlah, stěn a stropů ve vlhkých prostorách
- povrchové úpravy podlah, stěn a stropů ve sterilních prostorách
- údržba a opravy starých epoxidových povrchů



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Složka A	Láhev 2,5 kg	144	6NA999911
Složka B (RAL 7035)	Kbelík 8,5 kg	48	6NA214311
Složka B (RAL 7001)	Kbelík 8,5 kg	48	6NA211911
Složka B (RAL 7032)	Kbelík 8,5 kg	48	6NA214011

Technické údaje:

Mísicí poměr směsi:
složka A : složka B = 1 : 3,4

Zpracovatelnost směsi:
20 minut (při +23°C)

Barvy: barvy RAL 7001, 7035, (další barvy na vyžádání)

Aplikace: válečkem s krátkým vlasem nebo nástřikem airless ve dvou vrstvách

Spotřeba: filmtovrná vrstva, cca 0,4–0,5 kg/m² na dva nátěry

Klasifikace čistoty vzduchu podle koncentrace částic (ISO 14644-1): ISO Třída 5

Emise VOC (ISO 14644-8): ISO-ACCM Class -7.1

Skladovatelnost: 24 měsíců v původním uzavřeném obalu a suchém prostředí při teplotě nejméně +10°C

MAPECOAT TNS EASY COLOR

Probarvený nátěr

Rychle vysychající akrylový protiskluzový probarvený nátěr

- poskytuje protiskluzovou úpravu na schody, rampy, kolem bazénů, zóny pro chodce a cyklisty
- vhodný na beton, asfalt, keramiku, zámkovou dlažbu, kámen
- vysoce odolný vůči soli, olejům a palivům, atd.
- odolný vůči UV záření
- poskytuje ochranu vůči živlům poškozujících beton (oxidace, vliv vlhkosti, atd.)
- vodotěsný (nevytváří membránu, nemožno použít jako náhradu za hydroizolaci)
- při aplikaci na cementový povrch nebo kámen nutno použít penetraci např. **MALECH**, **PRIMER 3296** nebo **MAPECOAT TNS PRIMER EPW**
- při zbytkové vlhkosti vyšší než 6CM použít před aplikací **TRIBLOCK P**



Technické údaje:

Barvy: 6 barev (možnost namíchání vlastní barvy s použitím ColorMap systému)

Aplikace: +5° až 35°C

Spotřeba: asfalt cca 1,3 kg/m² na 2 vrstvy; cementové a nesavé povrchy cca 0,8 kg/m² na 2 vrstvy



18



Sanace betonových konstrukcí opravné malty

Mapegrout Ripara & Facile	100
Planitop Rasa & Ripara	100
Mapegrout 430	101
Mapegrout Ancora & Ripara	101
Mapefer 1K	101

MAPEGROUT RIPARA FACILE

Cementová sanační malta

**Sanační malta s normálním průběhem tuhnutí
třídy R4 pro tloušťky vrstev od 5 do 50 mm**

- normální průběh tuhnutí
- vlákna vyztužený
- snadná zpracovatelnost
- zvýšená odolnost vůči síranům

Oblasti použití:

- opravy betonových nosníků a sloupů
- oprava schodišťových stupňů, betonových plotů a nájezdových ramp
- oprava říms a čel balkonů



Technické údaje:

Mísicí poměr: 4,25– 4,75
litrů vody na 25 kg

Tloušťka vrstvy: do 50 mm
GISCODE: ZP1

Spotřeba: cca 17 kg/m²
na cm tloušťky vrstvy

Zpracovatelnost: 60 minut

Přidrznost:

po 24 dnech: >20 MPa
po 28 dnech: >50 MPa

Skladovatelnost: 12 měsíců

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Polyethylenový pytel	25 kg	50	1341725

PLANITOP RASA & RIPARA

Cementová sanační malta

**Tixotropní vlákna vyztužená rychle tvrdnoucí
malta s omezeným smršťováním třídy R2, pro
tloušťky vrstev do 40 mm**

- bez adhezního můstku, hrubá a jemná malta v jednom výrobku
- dlouhá doba zpracování a rychlé vytvrzení
- vyrovnání a oprava betonových povrchů

Oblasti použití:

- vyrovnání a vyhlazení betonových povrchů a stěn a podlah
- výplň štěrkových hnízd, která jsou vystavena povětrnostním vlivům a jsou trvale v kontaktu s vodou
- opravy říms a balkonových konstrukcí



Technické údaje:

Mísicí poměr: cca
0,85–0,95 l vody na 5 kg

Tloušťka vrstvy: do max.
40 mm v jednom kroku

Zpracovatelnost: cca 15 minut

Technologická přestávka:
30 minut po aplikaci

Konečné tuhnutí:
po cca 30 minutách

Přidrznost:

po 24 hodinách: > 5 MPa
po 28 dnech: > 18

MPa GISCODE: ZP1

EMICODE®: ECI Plus

Spotřeba: cca 1,5 kg/m²/mm

Skladovatelnost: 12 měsíců

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Polyethylenový pytel	5 kg	128	265345
Polyethylenový pytel	25 kg	50	265325



Aplikace Planitop Rasa & Ripara

MAPEGROUT 430

Cementová sanační malta

Tixotropní vlákný vyztužená malta, jemná s normálním průběhem tuhnutí na opravy betonu

- běžná doba tuhnutí
- snadná zpracovatelnost
- třída R3
- vyztužený vlákny

Oblasti použití:

- oprava hran pilířů, trámů a čel balkonových konstrukcí
- oprava betonové krycí vrstvy
- výplň tuhých spár



Technické údaje:

Mísicí poměr: 4,4–4,6 litru vody na 25 kg

Tloušťka vrstvy: 5–35 mm

GISCODE: ZP1

Spotřeba: cca 17,0 kg/m² a cm tloušťky vrstvy

Doba zpracovatelnosti: 60 minut

Čekací doba mezi dvěma vrstvami: cca 4 hodiny

Přídržnost:

po 24 hodinách: >7 MPa

po 28 dnech: >30 MPa

Skladovatelnost: 12 měsíců

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Polyethylenový pytel	25 kg	50	222025

MAPEGROUT ANCORA & RIPARA

Tekutá cementová sanační a kotvicí malta

Vlákný vyztužená malta s omezeným smršťováním na opravy betonu a kotvení kovových konstrukcí

- tekutý
- rychlý postup výstavby
- kompenzované smrštění

Oblasti použití:

- opravy silně namáhaných podlah
- opravy betonových prefabrikátů
- výplň tuhých spár mezi betonovými prvky
- kotvení a podlévání kovových konstrukcí



Technické údaje:

Konzistence: prášek

Barva: šedá

Maximální průměr kameniva: 2,5 mm

Mísicí poměr: 100 dílů výrobku **Mapegrout Ancora & Ripara** s 13–14,5 díly vody (cca 3,25–3,6 litru vody na každý 25 kg pytel) a 0,25% **Mapecure SRA** (1×0,25 kg láhev na každé 4 pytle Mapegroutu Ancora & Ripara)

Přípustná pracovní teplota: od +5°C do +35°C

Doba zpracovatelnosti: cca 1 hodina

Spotřeba: cca 21 kg/m² a cm tloušťka vrstvy

Skladování: 12 měsíců v uzavřeném původním obalu

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Polyethylenový pytel	25 kg	50	1382325

MAPEFER 1K

Antikorozní cementová malta

Jednosložková minerální malta k antikorozní ochraně ocelové výztuže

- jednosložková malta na bázi polymerů, cementových pojiv a inhibitorů koroze

Oblasti použití:

- ochrana ocelové výztuže před korozí při sanaci železobetonových konstrukcí s použitím sanačních malt řady **MAPEGROUT** a **PLANITOP**
- pro použití v interiéru a exteriéru



Technické údaje:

Mísicí poměr: 1–1,1 l vody na 5 kg

Zpracovatelnost: cca 90 minut

Minimální tloušťka suché vrstvy: 2 mm

Čekací doba mezi dvěma vrstvami: cca 2 hodiny

Čekací doba před aplikací sanační malty: cca 2 hodiny

GISCODE: ZP1

Spotřeba: cca 100 g/m² (průměr výztuže 8 mm s tloušťkou vrstvy 2 mm)

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Pytel	5 kg	144	276645A

19



Jemné vyhlazovací malty a ochranné nátěry betonu

Monofinish.....	104
Planitop Fine Finish.....	104
Elastocolor Pittura	105
Planiseal WR 100.....	105

MONOFINISH

Jednosložková cementová malta pro vyhlazení betonů a omítek v tloušťce 2 až 3 mm. Sjednocení a vyhlazení povrchů po opravě výrobky řady MAPEGROUT

- vysoká pevnost
- výborná přídržnost k podkladu
- jednotný a kompaktní povrch

Oblasti použití:

- vyhlazení betonových povrchů před nátěry
- vyhlazení povrchů po opravě betonu výrobky řady MAPEGROUT
- vyhlazení nerovných povrchů cementových omítek



Technické údaje:

Maximální rozměr kameniva: 0,4 mm

Aplikační tloušťka: 2 až 3 mm

Zpracovatelnost směsi: cca 1 hodina

Klasifikace:

- EN 1504-3 malta bez statické funkce třídy R2.
- EN 1504-2 – nátěr (C), zásady MC a IR.

Aplikace: hladítkem

Spotřeba: 1,4 kg/m² a 1mm tloušťky vrstvy

Skladovatelnost: 12 měsíců

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Pytel	22 kg	50	136522

PLANITOP FINE FINISH

Vyhlazovací malta

Velmi jemná cementová malta

- splňuje požadavky EN 1504-2
- rychle tvrdnoucí
- na pohledové plochy

Oblasti použití:

- opravy povrchů pohledového betonu
- úprava porézních povrchů prefabrikátů
- zachovává strukturu bednění povrchů pohledového betonu
- vyhlazení prefabrikovaných betonových prvků, nosníků a sloupů



Technické údaje:

Mísící poměr: 8,0–8,4 l vody na 20 kg pytel


GISCODE: ZP1

Zpracovatelnost: 30 minut

Spotřeba: 1,2 kg/m²/mm

Skladovatelnost: 12 měsíců

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Papírový pytel	20 kg	50	2031720

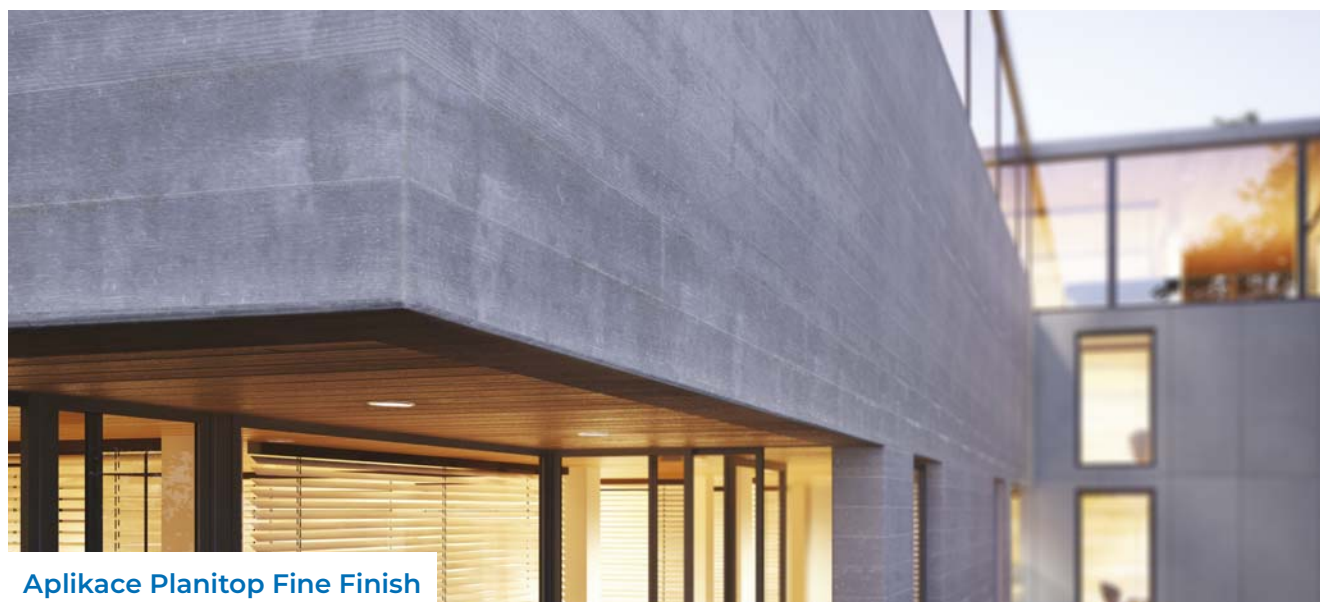

Aplikace Planitop Fine Finish

ELASTOCOLOR PITTURA

Ochranný nátěr

Pružný ochranný nátěr přemostující trhliny

- jednosložkový akrylový nátěr ve vodní disperzi
- přemostuje trhliny, pružný
- nepropustný pro CO₂, vodonepropustný
- výborná odolnost proti stárnutí a mrazovým cyklům
- zamezuje ulpívání nečistot

Oblasti použití:

- pružný ochranný nátěr na betonové povrchy a minerální omítky
- ochranný nátěr na jemnozrnné malty, jako je např. **MONOFINISH 5**, **PLANITOP RASA & RIPARA R4**, **PLANITOP 100**, **MAPEFINISH** nebo na hydroizolační stěrky řady **MAPELASTIC**
- ochrana betonových povrchů proti karbonataci
- ochranný nátěr na fasády



Technické údaje:

Konzistence: hustá tekutina

Hustota (EN ISO 2811): 1,37 g/cm³

Obsah sušiny (EN ISO 3251): 63 %

Ředění: 10–15 % vody

Čekací doba mezi vrstvami: 24 hodin

Přípustná pracovní teplota: +5 °C do +35 °C

Čištění: vodou

Způsob zpracování: válečkem, štětcem nebo technologií Airless

GISCODE: M-DF01

Spotřeba: cca 0,2–0,4 kg/m²

Skladovatelnost: 12 měsíců

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kbelík	20 kg	33	dle barvy

PLANISEAL WR 100

Hydrofobizační přípravek na bázi silanů

Tekutý hydrofobizační přípravek na bázi silanů, připravený k okamžitému použití

- k ochraně betonových konstrukcí vůči působení agresivních solí
- velmi výrazně snižuje absorpci vody
- zvyšuje životnost konstrukce
- použití v interiéru a exteriéru
- ve shodě s požadavky EN 1504-2

Oblasti použití:

- na mostní pilíře
- čela balkonů
- na sanované betonové konstrukce



Technické údaje:


Mísící poměr: připravený k okamžitému použití

Doba vysychání: 12 hodin

Spotřeba: 0,1–0,2 kg/m²

Skladovatelnost: 12 měsíců

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kanystr	5 kg	96	0776805

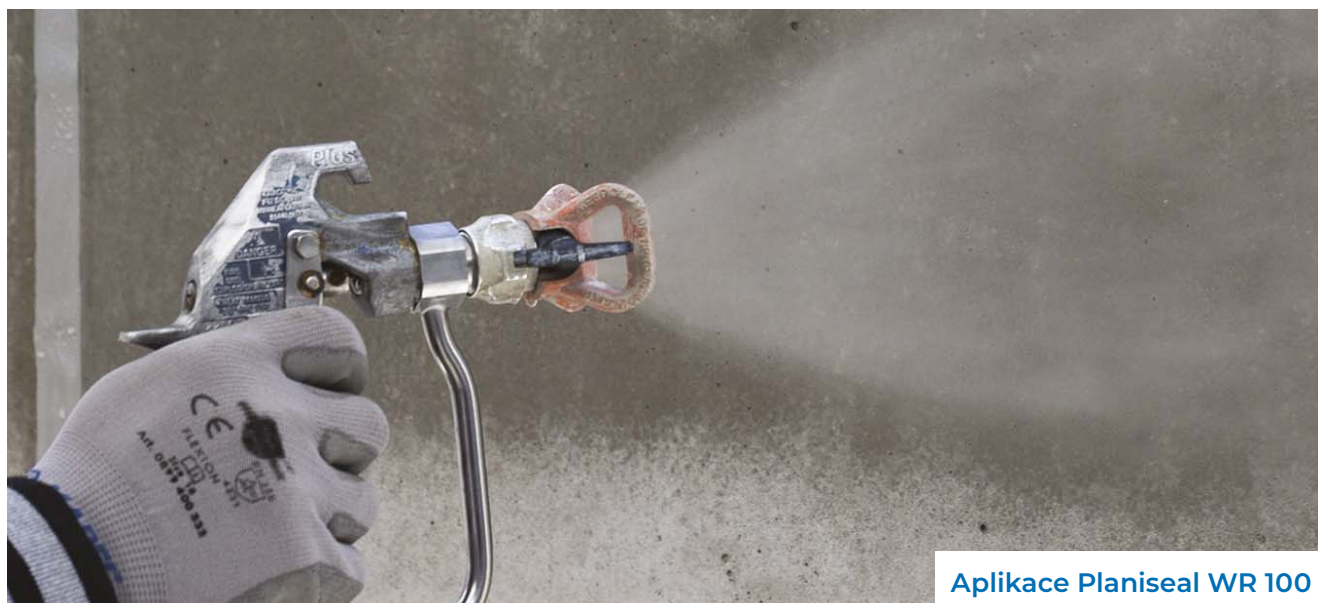

Aplikace Planiseal WR 100

20



Těsnicí a pružné tmely

Mapeflex MS 45	108
Ultrabond MS Rapid.....	109
Mapeflex MS Crystal.....	109
Mapeflex PU 45 FT	109
Mapeflex AC3.....	110
Mapeflex AC4.....	110
Mapefoam.....	110

MAPEFLEX MS 45

Tmel a lepidlo na bázi
silanového polymeru

Technické údaje:**Zpracovatelnost:**

cca 20 minut

Provozní prodloužení: 20 %**GISCODE: RS10****EMICODE®: EC1^{Plus}****Spotřeba:**

cca 300 ml na 3 m
(velikost profilu 10 × 10 mm)

Skladovatelnost:

15 měsíců



TIP

ŘEMESLNÍKA**Hybridní těsnící tmel a lepidlo**

- velmi vysoká počáteční lepivost, pro rychlé připevnění těsnících pásů a manžet
- rychlé vytvrzení, krátká čekací doba
- stabilní, bezpečný na stěnách, podlahách a stropích

Oblasti použití:

- tmelení dilatačních spár a běžných stavebních materiálů
- lepení klempířských prvků
- vhodné pro použití v systému **MAPEGUARD WP**

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kartuše, šedý	krabice 12 × 300 ml	900	6PB011343
Kartuše, bílý	krabice 12 × 300 ml	900	6PB010043NR



Aplikace Mapeflex MS 45

ULTRABOND MS RAPID

Hybridní montážní lepidlo



Hybridní rychle tuhnoucí montážní lepidlo pro použití v interiéru a exteriéru

- velmi vysoká počáteční lepivost pro rychlou instalaci lišt a profilů
- rychle vytvrzující, vysoká přídržnost i na vlhkých podkladech
- nestékavý, umožňuje montáž na stěny, stropy a podlahy

Oblasti použití:

- lepení soklových lišt a profilů z PVC, pryže, dřeva a kovu
- aplikace na širokou škálu materiálů
- na savé i nesavé podklady



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kartuše, 290 ml	12 × 290 ml	900	2463954IT

Technické údaje:

Doba zavadnutí:
cca 10 minut

Barva:
bílá

Konečné vytvrzení:
cca 24 hodin / 3 mm

GISCODE: RS10

EMICODE®: EC1^{Plus}

Spotřeba:
cca 300 ml na 5 mb
(trojúhelníkový profil)

Skladovatelnost:
12 měsíců

MAPEFLEX MS CRYSTAL

Tmel a lepidlo na bázi silanových polymerů



Pružný křišťálově čistý přetíratelný hybridní tmel a lepidlo

- křišťálově čistý, zcela průhledný a bez zákalu
- velmi vysoká počáteční lepivost pro rychlou instalaci
- rychlé vytvrzení, krátké čekací doby

Oblasti použití:

- lepení a těsnění různých materiálů, zvláště vhodný na sklo, skleněné tvárnice a jiné průhledné materiály



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kartuše	12 × 300 ml	900	1956543

Technické údaje:

Provozní prodloužení: 20 %

GISCODE: RS10

EMICODE®: EC1^{Plus}

Spotřeba:
cca 300 ml na 3 m
(trojúhelníkový profil
10 × 10 mm)

Skladovatelnost:
15 měsíců

MAPEFLEX PU 45 FT

Jednosložkový polyuretanový tmel



Jednosložkový rychle tvrdnoucí polyuretanový tmel a lepidlo s nízkým obsahem emisí

- vysoký modul pružnosti
- vodonepropustný
- přetíratelný

Oblasti použití:

- pružná výplň spojovacích a dilatačních spár v obkladech i dlažbách v interiéru a exteriéru
- výplň spár v průmyslových podlahách vystavených provoznímu zatížení i těžkými dopravními prostředky
- na stěny i podlahy ve shodě s EN 15651-1 a -4



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kartuše	300 ml	1152	6PG0XXX43
Salám	600 ml	800	6PG0XXX40

Technické údaje:

Teplotní odolnost:
od -40 °C do +70 °C

Pochůznost:
čekací doba závisí
na hloubce spáry

Konečné vytvrzení:
cca 24 hodin / 3 mm

Maximální prodloužení:
20 %

Tvrdost Shore A: 40

GISCODE: PU20

Spotřeba:
závislostí na formátu
obkladového prvku a šířce
spáry (viz technický list)

Skladovatelnost:
12 měsíců

MAPEFLEX AC4

Akrylový tmel

Jednosložkový vysoce kvalitní akrylový tmel

- přetíratelný
- se schopností přemostění trhlin

Oblasti použití:

- těsnění dilatačních a konstrukčních spár na stěnách a střepech
- vhodný pro výplň spár a trhlin v betonu, pórobetonu, dřevu, omítce, zdivu, přírodním kameni a sádrokartonu



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kartuše, bílá	310 ml	36 krabic à 12 kartuší	460091

Technické údaje:

Teplotní odolnost:
od -30 °C do +80 °C

Doba vytvoření povrchového filmu:
cca 10–15 minut

Rychlost vytvrzení:
cca 3–5 mm za den

Maximální provozní prodloužení:
10 %

Tvrdost Shore A: 10

Smrštění po vytvrzení:
cca 20 %

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Spotřeba:
závislostí na formátu obkladového prvku a šířce spáry (viz technický list)

MAPEFLEX AC3

Akrylový tmel

Přetíratelný akrylový těsnící tmel s hladkým povrchem pro pohyby do 7,5 %

- tmelení spár vystavených malému nebo střednímu pohybu
- tmelení připojovacích spár v interiéru i exteriéru
- vhodný pro podklady: beton, pórobeton, omítka, cihly, sádrokarton, dřevo
- tmelení spár kolem oken, parapetů, dveří apod.



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kartuše	310 ml	1152	6PY000025

Technické údaje:

Provozní prodloužení:
7,5% (F-EXT-INT)

Modul pružnosti při 50% prodloužení: 0,20 N/mm²

Tvrdost Shore A: 53.

Zpracovatelnost: 20 minut

Barvy: bílá a šedá.

EMICODE: EC1 Plus - velmi nízké emise

Aplikace: vytlačovací pistolí

Spotřeba: 3,1 metru z kartuše 310 ml (profil 10×10 mm)

Skladovatelnost: 18 měsíců v původním uzavřeném obalu a suchém prostředí, chránit před mrazem

MAPEFOAM

Těsnící provazec

Provazec z lisované polyetylenové pěny s uzavřenými póry, sloužící jako podklad pro pružné těsnící hmoty MAPEI k vymezení správného profilu spár. Dodává se ve svazcích a délkách úměrných profilu.



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Karton 6 mm	550 bm	36	170176
Karton 10 mm	550 bm	24	171176
Karton 15 mm	550 bm	12	172179
Karton 20 mm	350 bm	12	173179
Karton 25 mm	200 bm	12	174178
Karton 30 mm	160 bm	12	175178
Karton 40 mm	270 bm	6	175578


Technické údaje:

Objemová hmotnost:
40 kg/m³.

Průměr a balení:
 Ø 6 mm krabice 550 m - sáček 10 m
 Ø 10 mm krabice 550 m - sáček 10 m
 Ø 15 mm krabice 550 m - sáček 10 m
 Ø 20 mm krabice 350 m - sáček 10 m
 Ø 25 mm krabice 200 m
 Ø 30 mm krabice 160 m
 Ø 40 mm krabice 270 m



21

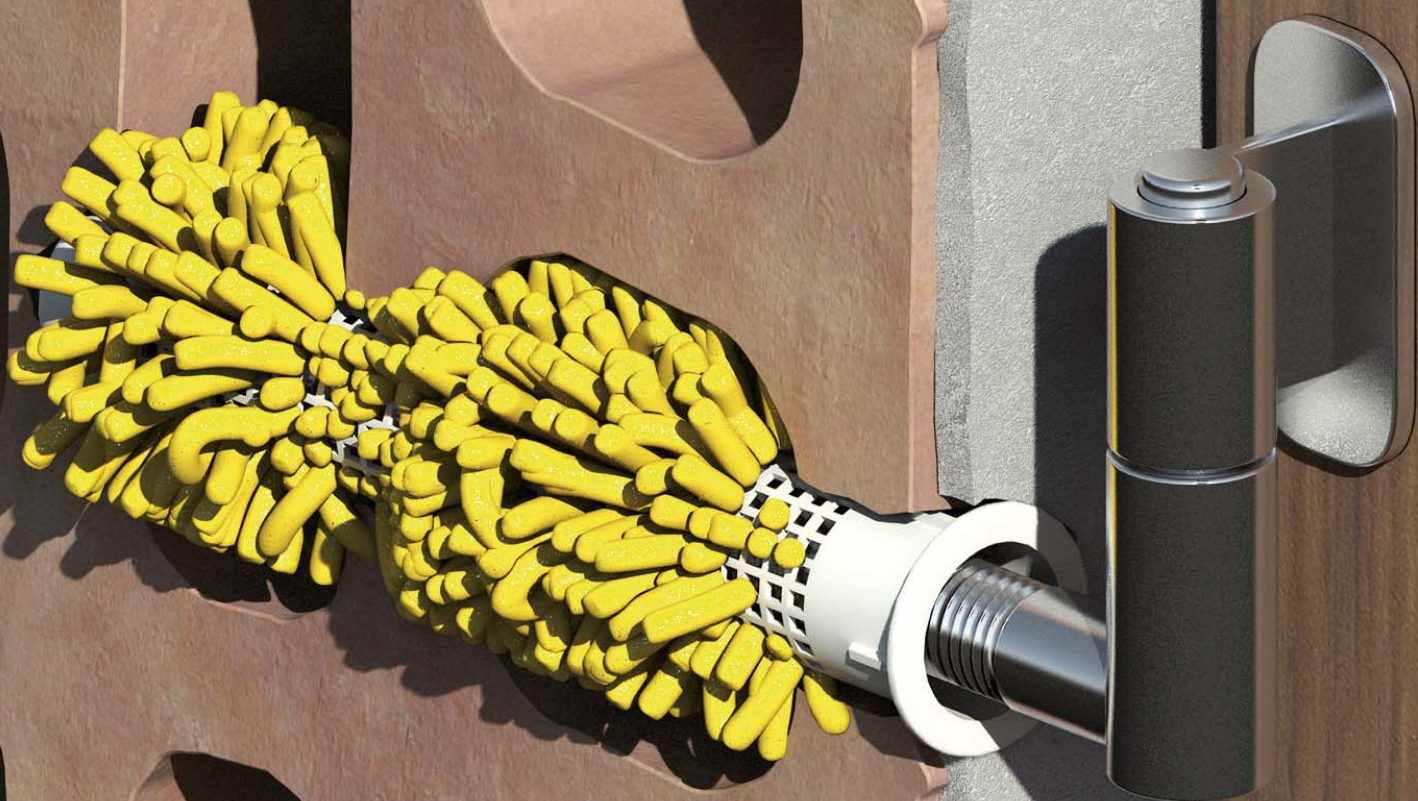

Chemické kotvy

Mapefix VinyBond	114
Mapefix PolyBond	114
Mapepur Universal Foam G/M	115
Mapepur Cleaner	115

MAPEFIX VINYBOND

Chemická kotva

Chemická kotva na bázi hybridních vinylesterových pryskyřic bez obsahu styrenů pro konstrukční zatížení

Vhodné pro kotvení prvků a konstrukcí:

- výztuže do betonu
- závitové tyče
- průmyslové a sanitární vybavení antén a značek
- stožárů a sloupů
- ocelových ploten a bezpečnostních bariér

Oblasti použití:

- veškeré pevné a porézní podklady jako např. beton a betonové prvky, cihly, smíšené zdivo, dřevo a kámen



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kartuše	12×300 ml	756	3587642

Technické údaje:

Barva: šedá

Stav otvoru pro aplikaci: čistý, suchý, vlhký, mokřý nebo ponořený ve vodě.

Zpracovatelnost: 6 minut (při +20°C).

Aplikační teplota podkladu: od -10°C.

Konečné vytvrzení při +20°C: 45 min (suchý podklad), 90 min (mokřý podklad).

Certifikace: označení CE; ETA varianta 1 (kotvy v betonu s trhlinami a bez trhlin) a ETA varianta 7 tlačená zóna; ETA Seismické vlastnosti C1, ETA varianta VÝZTUŽ; reakce na oheň.

Aplikace: vytlačovací pistolí

Skladovatelnost: 12 měsíců

MAPEFIX POLYBOND

Chemická kotva

Chemická kotva na bázi polyesterových pryskyřic bez obsahu styrenů pro intenzivní zatížení. Certifikováno pro závitové tyče do betonu

Vhodné pro kotvení prvků a konstrukcí:

- závitových tyčí
- průmyslového a sanitárního vybavení
- antén a značek
- stožárů a sloupů
- výplně stavebních otvorů

Oblasti použití:

- veškeré pevné a porézní podklady jako např. beton a betonové prvky, cihly, smíšené zdivo



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kartuše	12×300 ml	756	3587642

Technické údaje:

Barva: šedá

Doporučený způsob zhotovení otvoru: vrtačkou, pneumatickým kladivem

Stav otvoru pro aplikaci: čistý, suchý

Zpracovatelnost: 15 minut (při +20°C).

Aplikační teplota podkladu: od 0°C.

Konečné vytvrzení při +20°C: 80 min

Doporučený průměr tyčí pro kotvení: od M8 do M24

Certifikace: označení CE; ETA varianta 7 tlačená zóna;

Aplikace: vytlačovací pistolí

Balení: 300 ml

Skladovatelnost: 12 měsíců



Aplikace Mapefix

MAPEPUR UNIVERSAL FOAM G/M

Polyuretanová pěna

Univerzální polyuretanová pěna určená pro výplň, akustickou izolaci a těsnění. K dispozici ve verzi pro aplikaci pistolí a ve verzi pro ruční nástřik trubičkovým aplikátorem

Oblasti použití:

- vyplnění a izolace mezer mezi různými druhy stavebních materiálů.
- upevnění nosných rámců pro dveřní a okenní kování
- vyplnění a izolace při montáži dveří a oken
- utěsnění bednění, aby bylo nepropustné při lití tekutého betonu



Technické údaje:

Volná expanze: do 45 litrů

Teplná vodivost

MapePUR Universal

Foam M: 0,039 W/(m K)

Teplná vodivost

MapePUR Universal

Foam G: 0,036 W/(m K)

Schopnost zvukové izolace: 58 dB

Celková doba

vytvrzení: 1,5/5 hodin

Barva: žlutá

Balení: tlaková nádoba s trubičkovým aplikátorem 750 ml, krabice 12 ks

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Tlaková nádoba (G)	750 ml	504	1669842
Tlaková nádoba (M)	750 ml	504	1669742

MAPEPUR CLEANER

Čisticí přípravek

Přípravek pro čištění aplikačních pistolí po použití výrobků MAPEPUR

- odstranění zbytků čerstvých pěn řady MAPEPUR z nářadí, oděvů, stavebních povrchů
- čištění aplikačních pistolí proplachem



Technické údaje:

Skladovatelnost: 24 měsíců v původním uzavřeném obalu a suchém prostředí při teplotě +10°C až +25°C

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Tlaková nádoba	500 ml	504	1669142



Aplikace MapePUR Universal Foam M

A black and white photograph of a metallic surface, possibly a car body panel, covered in numerous water droplets of varying sizes. A strong diagonal light source from the upper right creates a bright, curved highlight across the surface, while the rest of the image is in deep shadow. The droplets are more concentrated in the darker areas.

22

Fóliové hydroizolační systémy

Mapeplan T M.....	118
Mapeplan T B.....	118
Mapeplan M.....	119
Mapeplan B.....	119
Mapeplan UG.....	119

MAPEPLAN T M

Střešní mechanicky kotvená TPO fólie

Syntetická TPO střešní hydroizolační membrána

- výborná odolnost proti stárnutí
- vysoká odrazivost slunečního záření
- výborná svařitelnost
- ohebnost i při nízkých teplotách
- vyztužená polyesterovou mřížkou
- UV stabilní
- odolná proti prorůstání kořenů
- vhodná pro zachytávání dešťové vody

Oblasti použití:

- pro mechanicky kotvené ploché střechy vystavené povětrnostním vlivům, zátěži a zeleni



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Role	32 m ²	14 rolí	dle tloušťky
Role	42 m ²	14 rolí	dle tloušťky

Technické údaje:

Barva:

bílá Smart White®
tmavě šedá RAL 7012

Tloušťka:

1,5 mm, 1,8 mm, 2,0 mm

Ohebnost při nízkých teplotách:

< - 40 °C

UV odolnost:

Třída 0

Šíře role: 1,6 a 2,1 m

Teplota svařování: 350°C

Nutno použít aktivátor:

Mapeplan T Seam Prep

Na objednávku: Broof t1 (tl. 1,5 mm), Broof t2 (tl. 1,8 mm) a Broof t3 (tl. 2,0 mm)

MAPEPLAN T B

Přítěžovaná hydroizolační TPO fólie

Syntetická přítěžovaná TPO hydroizolační membrána

- výborná odolnost proti stárnutí
- výborná svařitelnost
- ohebnost i při nízkých teplotách
- vyztužená skelným roumem
- odolná UV záření
- odolává prorůstání kořenů a mikroorganismů (FLL test)
- vhodná pro zachytávání dešťové vody

Oblasti použití:

- pro zelené střechy, přítěžované balkony a terasy



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Role	42 m ²	14 rolí	dle tloušťky

Technické údaje:

Barva:

bílá Smart White®

Tloušťky: 1,5 mm,
1,8 mm a 2,0 mm

Šíře: 2,1 m

Teplota svařování: 350°C

Nutno použít aktivátor:

Mapeplan T Seam Prep

Ohebnost při nízkých teplotách: < - 40 °C

UV odolnost: Třída 0



Aplikace Mapeplan T M

MAPEPLAN M

Hydroizolační PVC-P fólie mechanicky kotvená

Syntetická střešní fólie z PVC

- výborná svařitelnost
- ohebnost i při nízkých teplotách
- UV stabilní
- vyztužená polyesterovou mřížkou
- dobrá odolnost proti stárnutí
- výborné difuzní vlastnosti

Oblasti použití:

- na ploché mechanicky kotvené střechy



Technické údaje:

Barva:

světle šedá RAL 7047,
tmavě šedá RAL 7012

Tloušťka:

1,5 mm, 1,8 mm,
2,0 mm

Ohebnost při nízkých teplotách:

< - 25 °C

UV odolnost:

Třída 0

Šíře: 1,6 a 2,1 m

Teplota svařování: 450°C

Splňuje požadavky:

Broof tl až t3

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Role	32 m ²	14 rolí	dle tloušťky
Role	42 m ²	14 rolí	dle tloušťky

MAPEPLAN B

Hydroizolační PVC-P fólie kotvená přitížením

PVC-P hydroizolační fólie pro izolaci přitížených plochých střech, teras a zelených střech

- výborná svařitelnost
- ohebnost i při nízkých teplotách
- odolná UV záření
- dobrá odolnost proti stárnutí
- výborné difuzní vlastnosti
- vnitřní vložka ze skelného rouna
- odolává prorůstání kořenů a mikroorganismů (FLL test)

Oblasti použití:

- zelené a přitěžované střechy, kamenivem přitěžované terasy



Technické údaje:

Barva: světle šedá RAL 7047

Tloušťka: 1,5 mm,
1,8 mm a 2,0 mm

Ohebnost při nízkých teplotách: < - 25 °C

UV odolnost: Třída 0

Šíře: 2,1 m

Teplota svařování: 450°C

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Role	42 m ²	14 rolí	dle tloušťky

MAPEPLAN UG

Hydroizolační PVC-P fólie pro spodní stavbu

PVC-P syntetická hydroizolační fólie se signální vrstvou pro hydroizolaci spodní stavby, ochrana proti radonu, izolace podzemních konstrukcí a tunelů

- signální horní oranžová vrstva
- výborná svařitelnost
- PVC homogenní fólie bez výztužné vložky
- působí jako bariéra proti radonu
- splňuje normu EN 13967
- nutno separovat od podkladu 100% polypropylenovou geotextilií



Technické údaje:

Barva: oranžová
signální horní vrstva

Tloušťka: 1,5 mm a 2,0 mm

Šíře: 2,1 m

Teplota svařování: 450°C

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Role	42 m ²	14 rolí	dle tloušťky

The background of the page is a photograph of a wall. The upper portion shows a light-colored, possibly white or off-white, textured surface that is heavily peeling and flaking, revealing a darker, reddish-brown brick or masonry underneath. The lower portion of the image is a solid, dark grey or black surface, which appears to be a different material or a shadowed area of the same wall. The overall texture is rough and aged.

23

Sanace vlhkého zdiva

PoroMap Deumidificante	122
PoroMap Rinzafo Plus.....	123
PoroMap Finitura Civile.....	123
Mapestop Cream	123

POROMAP DEUMIDIFICANTE

Sanační odvlhčovací omítka

Technické údaje:

Mísicí poměr:

cca 4,4–4,8 litru vody na 20 kg
Poromapu Deumidificante

Zpracovatelnost:

cca 1 hodina

Třída pevnosti v tlaku: (EN 9981 po 28 dnech):

Typ R-CS II

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1^{Plus}

Spotřeba:

cca 11–12 kg/m²/cm

Skladovatelnost:

12 měsíců



TIP

ŘEMESLNÍKA



Sanační malta na bázi hydraulických pojiv s nízkým obsahem emisí

- testováno dle směrnic WTA
- tepelně izolační
- tepelná vodivost (W/mxK): 0,35
- nízké smrštění
- odolný proti rozpustným solím

Oblasti použití:

- zhotovení sanačních a tepelně izolačních omítek v budovách (sklepech, na fasádách, garážích a základech domů)
- opravy zdiva poškozeného vztlínající vlhkostí a rozpustnými solemi
- pro ruční i strojní zpracování

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Papírový pytel	20 kg	50	189220



Aplikace Poromap Deumidificante

POROMAP RINZAFFO PLUS

Podkladní vrstva pro sjednocení podkladu

Solím odolná, paropropustná malta na bázi hydraulických pojiv

- zrnitost 2,5 mm
- tl. vrstvy 5 mm
- barva světle šedá

Oblasti použití:

- součást sanačních systémů
- první vrstva ke zvýšení přídržnosti omítky a sjednocení savosti podkladu



Technické údaje:

Velikost zrna: 2,5 mm

Mísicí poměr: 100 hmotnostních dílů Poromap Rinzaffo Plus s 19–21 díly vody (4,75–5,25 l vody na každý 25 kg pytel výrobku)

Koeficient propustnosti vodních par (μ): <20

Maximální tloušťka vrstvy: 5 mm

EMICODE: ECT1 Plus - velmi nízká hladina emisí

Spotřeba: 7,5–8 kg/m² (na tloušťku vrstvy 5 mm)

Skladovatelnost: 12 měsíců

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Papírový pytel	25 kg	50	1896125

POROMAP FINITURA CIVILE

Jemná vyhlazovací omítka

Jemnozrnná malta na bázi hydraulického vápna

- střední velikost plniva (maximální velikost zrna 0,4 mm)
- tloušťka vrstvy do 2 mm
- krémově bílá
- jednobarevná

Oblasti použití:

- konečná povrchová úprava omítek řady **POROMAP**
- jemná omítka regulující vlhkost na stávající cementové, vápenocementové a vápenné omítky



Technické údaje:

Maximální velikost zrna: 400 μm

Mísicí poměr: 7–7,75 l vody na 25 kg Poromap Finitura Civile

Koeficient difuze vodních par μ: <15

Maximální tloušťka vrstvy v jednom kroku: 2 mm

Zpracovatelnost: cca 60 minut

EMICODE®: ECT1 Plus

Spotřeba: cca 1,7 kg/m²/mm

Skladovatelnost: 12 měsíců

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Papírový pytel	25 kg	50	1896325

MAPESTOP CREAM

Vodorovná chemická bariéra proti vlhkosti

Krémová emulze ke zhotovení vodorovné chemické bariéry proti vlhkosti

- krémová konzistence
- snadné dávkování
- připravený k okamžitému použití

Oblasti použití:

- k provedení chemické bariéry proti vztlínající kapilární vlhkosti
- snadné zpracování díky salámovému balení



Technické údaje:

Mísicí poměr: připravený k okamžitému použití

Spotřeba: závisí na typu podkladu a tloušťce zdiva

Skladovatelnost: 12 měsíců

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Salámové balení	4 ks/ 600 ml	1080	7972242

24



Lepidla pro fasádní systémy

Mapetherm AR2.....	126
Mapetherm na polystyren	127
Mapetherm Flex RP.....	127

MAPETHERM AR2

Armovací a lepicí stěrka

Technické údaje:

Mísicí poměr: 23–25 hmotnostních dílů vody na 100 dílů malty Mapetherm AR2 (tzn. 5,75–6,25 l vody na 25 kg pytel výrobku Mapetherm AR2)

Spotřeba orientační na rovném a hladkém podkladu:

lepení termoizolačních desek cca 2–4 kg/m²; vyrovnání cca 1,2 kg/m².

Skladovatelnost: 12 měsíců



TIP

ŘEMESLNÍKA

Jednosložkový, flexibilní cementový tmel

- práškové konzistence
- tl. armovací vrstvy 3 mm, dle rovnosti podkladu
- barva šedá

Oblasti použití:

- zhotovení vyrovnávací vrstvy vyztužené síťovinou ze skelných vláken při izolaci systémem MAPETHERM na kontaktní zateplovací systém ETICS
- lepení desek z pěnového/extrudovaného polystyrenu a vaty
- tenkovrstvá stěrka při vyrovnání neizolovaných stěn v interiéru nebo exteriéru

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Papírový pytel	25 kg	50	7343225



Aplikace Mapetherm AR2

MAPETHERM NA POLYSTYREN

Armovací a lepicí stěrka

Jednosložkový, flexibilní cementový tmel

- konzistence: prášek
- tl. armovací vrstvy 3 mm, dle rovinnosti podkladu
- barva šedá

Oblasti použití:

- lepení polystyrenových desek
- tenkovrstvá stěrka při vyrovnání neizolovaných stěn v interiéru nebo exteriéru
- použití u novostaveb, ale také při zateplování stávajících budov



Technické údaje:

Mísicí poměr hmotnostní:

22–24 dílů vody na 100 dílů malty Mapetherm na polystyren (5,5–6,0 l vody na 25 kg pytel Mapetherm na polystyren)

Spotřeba orientační na rovném a hladkém podkladu:

lepení termoizolačních desek: cca 4 kg/m²;
zhotovení vyztužující vrstvy se síťovinou ze skelných vláken 4 kg/m².

Skladovatelnost: 12 měsíců

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Papírový pytel	25 kg	50	7343725SLO

MAPETHERM FLEX RP

Vyrovnávací a opravná stěrka

Vlákný vyztužená vyrovnávací stěrka na termoizolační panely a také na opravy poškozených zateplovacích systémů

- elastická a probarvená
- použití v interiéru i exteriéru
- bez obsahu cementu
- 2 granulometrie (0,5 a 1,5 mm)
- vynikající odolnost proti nárazům a agresivním biologickým vlivům

Oblasti použití:

- opravy systému ETICS
- zhotovení extrémně odolných zateplovacích systémů




Technické údaje:

Spotřeba:

1,5 mm: 4,0–5,0 kg/m²
0,5 mm: 1,9–2,1 kg/m²

Skladovatelnost: 24 měsíců

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kbelík 0,5 mm	20 kg	33	7MT090020
Kbelík 1,5 mm	20 kg	33	7MU090020

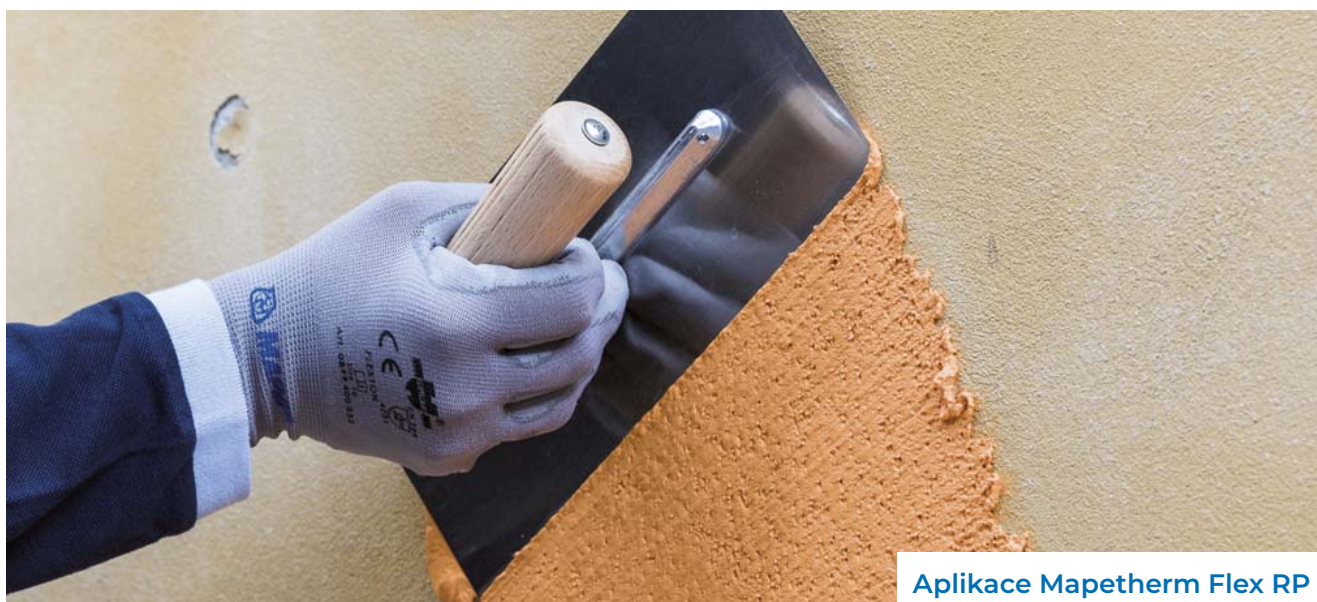

Aplikace Mapetherm Flex RP

25

Penetrace pod fasádní systémy

Universal Base Coat.....	130
Silancolor Base Coat Plus.....	131
Silancolor Base Coat	131

UNIVERSAL BASE COAT

Univerzální penetrační nátěr

Technické údaje:

Spotřeba: 0,2–0,3 kg/m²

Barevné odstíny: Široká škála barev ColorMap®

Skladovatelnost: 24 měsíců



TIP ŘEMESLNÍKA

Univerzální penetrační nátěr na bázi pryskyřic ve vodní disperzi s obsahem křemičitých plniv, mikroplniv a přísad zvyšujících odolnost proti vzniku a bujení mikroorganismů.

- základní probarvený nátěr do systému ETICS
- adhezni můstek pro stěrkové omítky
- zabraňuje prosvítání podkladu
- sjednocuje povrch

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kbelík	5 kg	–	dle barvy
Kbelík	20 kg	–	dle barvy



Aplikace Universal Base Coat

SILANCOLOR BASE COAT PLUS

Penetrační nátěr

Základní vrstva pro přípravu stěn, které jsou již zasažené působením mikroorganismů, nebo jako preventivní opatření v budovách situovaných ve velmi vlhkém prostředí, kde mohou být napadeny mikrobiologickými agresivními vlivy.

- poskytuje povrchu ochranu a hydrofobní vlastnosti před nanášením finálních omítek
- vysoká ochrana proti plísním a řasám
- adhezní můstek pro stěrkové omítky



Technické údaje:

Spotřeba: 0,2–0,3 kg/m²

Barva: Široká škála barev ColorMap®

Skladovatelnost: 24 měsíců

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kbelík	20 kg	33	dle barvy

SILANCOLOR BASE COAT

Penetrační nátěr

Základní nátěr s křemičitým jemnozrnným pískem na nové, dobře vyzrálé omítky před aplikací konečné povrchové úpravy výrobky řady Silancolor

- poskytuje povrchu ochranu a hydrofobní vlastnosti před nanášením finálních omítek
- adhezní můstek pro stěrkové omítky
- zajišťuje vysokou krycí schopnost finální omítky




Technické údaje:

Spotřeba: 0,2–0,3 kg/m²

Barva: Široká škála barev ColorMap®

Skladovatelnost: 24 měsíců

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kbelík	20 kg	33	dle barvy

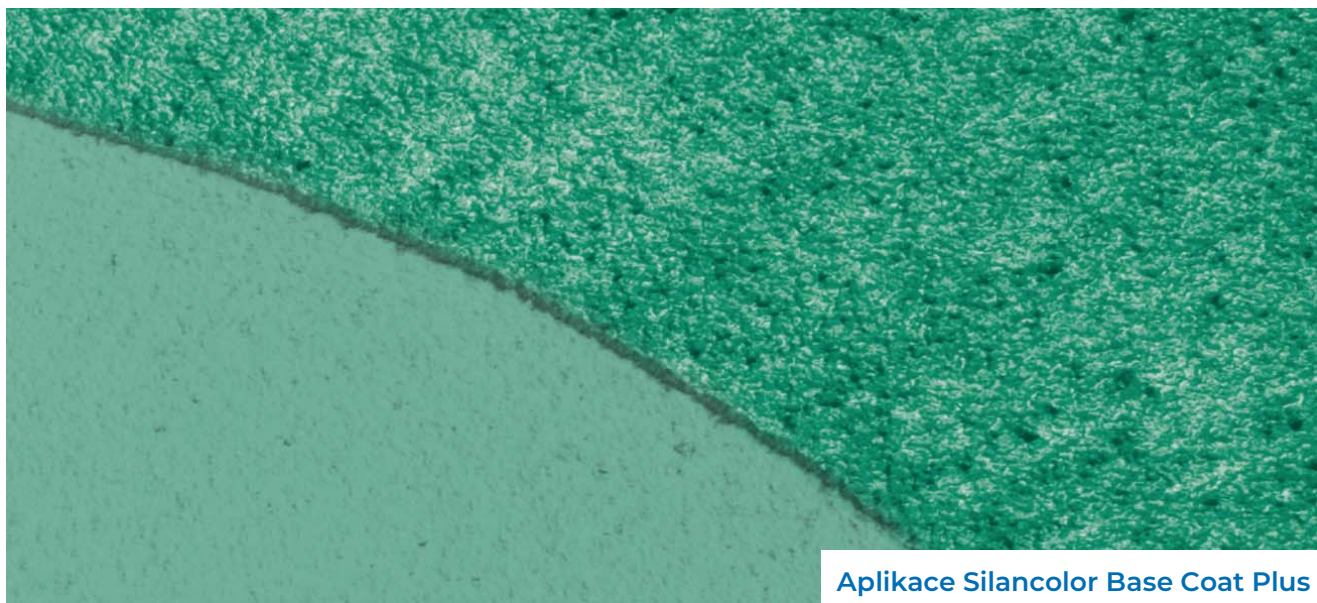

Aplikace Silancolor Base Coat Plus

26



Probarvené tenkovrstvé omítky

Silancolor Tonachino Plus	134
Silancolor Tonachino	135
Sisicolor Tonachino	135
Acrycolor Tonachino	135

SILANCOLOR TONACHINO PLUS

Protiplísňová silikonová omítka

Technické údaje:

Zrnitost (mm): 0,7/1,2 / 1,5

Rychlost průniku vody W [kg/(m²·h_{0,5})]: W3 (w ≤ 0,1 kg/(m²·h_{0,5}))

Propustnost pro vodní páru

SD (m): V1 (SD < 0,14 m)AN

Spotřeba omítky v závislosti na granulometrii:

Tonachino 0,7 mm

1,7–2,0 kg/m² na celý systém

Tonachino 1,2 mm

1,9–2,3 kg/m² na celý systém

Tonachino 1,5 mm

2,2–2,6 kg/m² na celý systém

Skladovatelnost: 24 měsíců



TIP

ŘEMESLNÍKA


Vlákný vyztužená tenkovrstvá omítka na bázi silikonových pryskyřic

- vysoká odolnost proti vodě
- vysoká paropropustnost
- ochrana proti řasám, houbám a znečištění
- vhodná omítka do systémů ETICS i jako finální vrstva vápenných omítek

Oblasti použití:

- úprava fasád poškozených řasami a plísněmi, včetně fasád se starými nátěry
- úprava fasád situovaných na sever
- úprava omítek řady **MAPE-ANTIQUE** a **POROMAP** a odvlhčovacích omítek obecně
- vhodné pro novostavby, historické i stávající objekty

Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kbelík	20 kg	33	dle barvy



Aplikace Silancolor Tonachino Plus

SILANCOLOR TONACHINO

Silikonová omítka

Vlákný vyztužená tenkovrstvá omítka na bázi silikonových pryskyřic

- vysoká odolnost proti vodě a prodyšnost
- vhodná omítka do vnějších zateplovacích systémů i do interiéru
- nepropouští vodu a nevytváří na povrchu film
- schopnost vyplnění povrchových pórů

Oblasti použití:

- dekorativní úprava všech omítek na bázi cementu nebo vápna
- dekorativní úprava omítek na bázi **MAPE-ANTIQUE**
- dekorativní úprava odvlhčovacích omítek
- překrytí stávajících nátěrů



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kbelík	20 kg	33	dle barvy

Technické údaje:

Zrnitost (mm): 0,7 / 1,2 / 1,5 / 2

Rychlost pronikání vody v kapalně fázi

W [kg/(m²·h·0,5)]: W3
($w \leq 0,1$ [kg/(m²·h·0,5)])
W2 ($0,1 < w \leq 0,5$)

Propustnost pro vodní páru SD (m):

V1 (SD < 0,14 m)

Spotřeba omítky v závislosti na granulometrii:

Tonachino 0,7 mm
1,7–2,0 kg/m² na celý systém
Tonachino 1,2 mm
1,9–2,3 kg/m² na celý systém
Tonachino 1,5 mm
2,2–2,6 kg/m² na celý systém
Tonachino 2,0 mm
2,6–3,0 kg/m² na celý systém
Skladovatelnost: 24 měsíců

SISICOLOR TONACHINO

Silikáto-silikonová omítka

Silikáto-silikonová omítka se samočisticími schopnostmi

- spojení výhod silikonu a silikátu
- vysoká prodyšnost
- samočisticí schopnosti a barevná stálost
- přirozená odolnost proti řasám a plísním

Oblasti použití:

- zhotovení finální vrstvy novostaveb i stávajících objektů
- vhodné řešení pro rozsáhlé objekty
- finální úprava systémů ETICS i klasických vápenocementových omítek



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kbelík	20 kg	33	dle barvy

Technické údaje:

Zrnitost (mm): 1,5 / 2

Rychlost pronikání vody v kapalně fázi

W [kg/(m²·h·0,5)]: W2 a V2

Propustnost pro vodní páru SD (m):

V1 (SD < 0,14 m)

Spotřeba omítky v závislosti na granulometrii:

1,5 mm: 2,2–2,6 kg/m²
2,0 mm: 3,0–3,5 kg/m²
Skladovatelnost: 24 měsíců

ACRYCOLOR TONACHINO

Akrylátová omítka

Omítka na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi

- vysoce odolná proti plísním, houbám a klimatickým vlivům
- vysoká pružnost a výborná přídržnost ke stávajícím povrchovým úpravám
- snadná omyvatelnost
- vysoká elasticita

Oblasti použití:

- velké projekty, bytové domy, občanská výstavba
- dekorativní úpravy v interiéru i exteriéru



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kbelík	25 kg	33	dle barvy

Technické údaje:

Zrnitost (mm): 1,5

Rychlost pronikání vody v kapalně fázi

W [kg/(m²·h·0,5)]: W3
($w \leq 0,1$ [kg/(m²·h·0,5)])

Propustnost pro vodní páru SD (m):

V2(0,14 ≤ SD < 1,4)

Spotřeba omítky v závislosti na granulometrii:

Tonachino 1,5 mm
2,2–2,6 kg/m² na celý systém
Skladovatelnost: 24 měsíců

27



Interiérové barvy s vysokou kryvostí a odolností

Dursilite Master	138
Dursilite Matt	138
Dursilite	138
Dursilite Igea	139
Dursilite Gypsos.....	139
Dursilite Base Coat.....	139

DURSILITE MASTER

Bílý interiérový nátěr

Prodyšná interiérová barva na vodní bázi s vynikající krycí schopností. Ideální pro velké bílé plochy

- vysoká krycí schopnost a bělost
- výborná čistitelnost

Oblasti použití:

- nátěry všech starých, nových nebo již natřených povrchů interiéru
- vhodné na všechny druhy zdiva, omítky, vyhlazovací vrstvy a staré nátěry



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kbelík	4 l	–	6DN000004
Kbelík	14 l	–	6DN000014

Technické údaje:

Krycí schopnost /l (EN ISO 6504-3):
>98% třída 2

Odolnost proti otěru (40 cyklů) (EN ISO 11998):
<70 mikronů třída 4

Lesk 85° (EN ISO 2813): <5 mat

Maximální velikost plniva (EN 21524): <100 mikronů – jemná

Barva: Bílá

Ředění vodou: 25–35%

Vydatnost:
9–11 m² na 1l/jedna vrstva

Skladovatelnost: 24 měsíců

DURSILITE MATT

Vysoce matný interiérový nátěr

Profesionální barva na stěny na bázi modifikovaných akrylových pryskyřic ve vodní disperzi a vybraných plniv.

- příjemný hladký, sametový, extrémně krycí a jednotný vzhled
- vynikající omyvatelnost a vysoká krycí schopnost

Oblasti použití:

- nátěr všech starých, nových nebo dříve natřených povrchů v interiéru
- vhodné na všechny druhy zdiva, omítky, stěrky a na vhodně připravené staré nátěry



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kbelík	4 l	–	dle barvy
Kbelík	14 l	–	dle barvy

Technické údaje:

Krycí schopnost /l (EN ISO 6504-3):
>98 % třída 2

Odolnost proti otěru (40 cyklů) (EN ISO 11998):
<18 mikronů třída 2

Lesk 85° (EN ISO 2813): < 3,4 mat

Maximální velikost plniva (EN 21524):
< 100 mikronů – jemná

Barva: Široká škála barev ColorMap®

Ředění vodou: 20–30 %

Vydatnost:
8–10 m² na 1l/jedna vrstva

Skladovatelnost: 24 měsíců

DURSILITE

Interiérový nátěr

Vysoce omyvatelná interiérová barva na vodní bázi s vysokou krycí schopností. Ideální pro barevné provedení

- vysoká krycí schopnost
- výborná čistitelnost
- probarvitelný v široké škále ColorMap

Oblasti použití:

- nátěry všech starých, nových nebo již natřených povrchů v interiéru
- vhodné na všechny druhy zdiva, omítky, vyhlazovací vrstvy i staré nátěry
- použití i na vnější stěny pro nátěry částečně zakrytých ploch chráněných před přímým slunečním zářením a deštěm



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kbelík	4 l	–	dle barvy
Kbelík	14 l	–	dle barvy

Technické údaje:

Krycí schopnost /l (EN ISO 6504-3):
> 99.5% třída 1

Odolnost proti otěru (40 cyklů) (EN ISO 11998):
< 13 mikronů třída 2

Lesk 85° (EN ISO 2813): < 10 mat

Maximální velikost plniva (EN 21524): < 100 mikronů – jemná

Barva: Široká škála barev ColorMap®

Ředění vodou: 20–30 %

Vydatnost:
8–10 m² na 1l/jedna vrstva

Skladovatelnost: 24 měsíců

DURSILITE IGEA

Protiplísňový interiérový nátěr

Vnitřní barva odolná proti plísním, prodyšná na vodní bázi pro profesionální použití na bázi modifikovaných akrylových pryskyřic

- vysoká prodyšnost
- vysoká krycí schopnost
- odolnost proti plísním

Oblasti použití:

- ideální pro kuchyně a koupelny a místnosti vystavené kondenzaci
- pro zvýšené hygienické požadavky v domácnostech



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kbelík	4 l	–	dle barvy
Kbelík	14 l	–	dle barvy

Technické údaje:

Krycí schopnost /l (EN ISO 6504-3):
>98% třída 2

Odolnost proti otěru (40 cyklů) (EN ISO 11998):
<32 mikronů třída 4

Lesk 85° (EN ISO 2813):
<5 mat

Maximální velikost plniva (EN 21524):
<100 mikronů – jemná

Barva: Široká škála barev ColorMap®

Ředění vodou: 20–30 %

Vydatnost:
9–11 m² na 1 l / jedna vrstva

Skladovatelnost: 24 měsíců

DURSILITE GYPSOS

Interiérový nátěr na sádkartony a moderní konstrukční systémy

Vnitřní barva odolná proti plísním, extra omyvatelná s vysokou krycí schopností

- ideální řešení pro sádkartonové desky nebo moderní stavební systémy, kde je nutné skrýt spáry mezi deskami
- hladký, hedvábný a vysoce matný povrch s vynikající úrovní bělosti

Oblasti použití:

- nátěry všech starých, nových nebo již natřených povrchů interiéru.
- vhodný na všechny druhy zdiva, omítky, vyhlazovací vrstvy a na staré nátěry.
- použití i v exteriéru pro nátěr částečně zakrytých ploch chráněných před přímým slunečním zářením a deštěm



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kbelík	4 l	–	dle barvy
Kbelík	14 l	–	dle barvy

Technické údaje:

Krycí schopnost /l (EN ISO 6504-3):
> 99,5% třída 1

Odolnost proti otěru (40 cyklů) (EN ISO 11998):
< 6 mikronů třída 2

Lesk 85° (EN ISO 2813): < 5 mat

Maximální velikost plniva (EN 21524):
< 100 mikronů – jemná

Barva: Široká škála barev ColorMap®

Ředění vodou: 15–25 %

Vydatnost:
11–12,5 m² na 1 l / jedna vrstva

Skladovatelnost: 24 měsíců

DURSILITE BASE COAT

Základní akrylový nátěr

Probarvený sjednodující základní akrylový nátěr ke zvýšení přídržnosti nátěru

- používá se jako podkladní vrstva pod finální nátěry **DURSILITE**
- vysoká krycí schopnost
- na všechny typy podkladů v interiéru i exteriéru



Balení	Forma balení	Počet kusů na paletě	Číslo výrobku
Kbelík	4 l	–	dle barvy
Kbelík	14 l	–	dle barvy

Technické údaje:

Konzistence: hustá tekutina

Barva: Široká škála barev ColorMap®

Ředění vodou: určen k okamžitému použití nebo se může ředit 5 % vody

Čekací doba mezi jednotlivými vrstvami:
nejméně 24 hodin


Spotřeba: 0,2–0,4 kg/m² na 1 vrstvu



MAPEI

kontakty

Centrála a sklad Olomouc
MAPEI, spol. s r.o.
Smetanova 192/33, 779 00 Olomouc-Hodolany
Tel.: 585 201 151, Fax: 585 227 209
E-mail: info@mapei.cz
www.mapei.cz

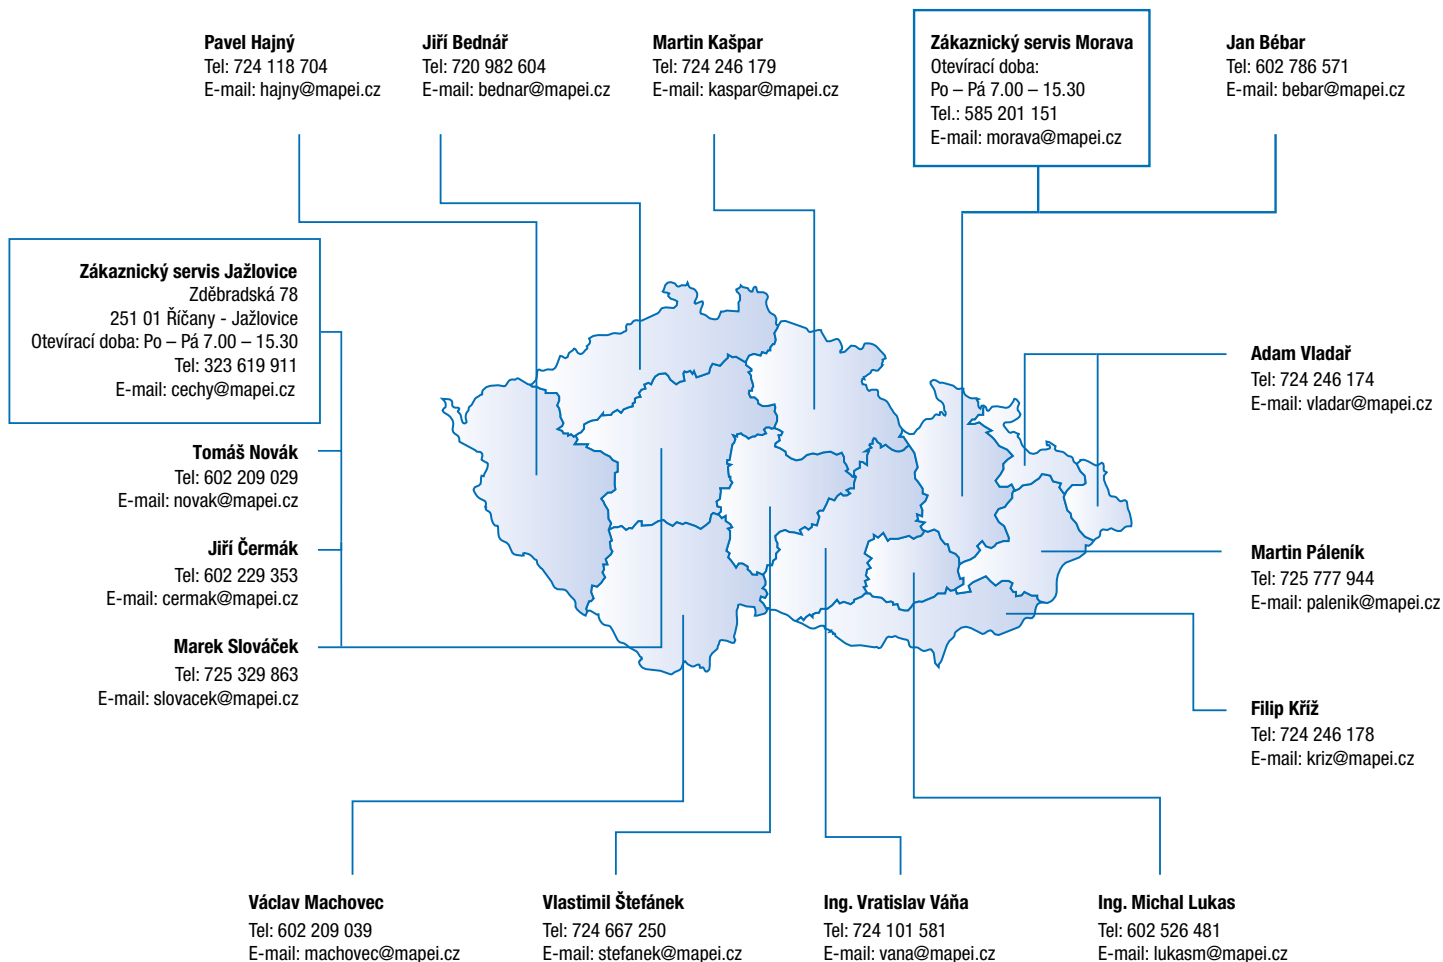

Technici	Zaměření	Region	Tel.	Email
Tomáš Krajina	Praha, Středočeský a Jihočeský kraj	Čechy	602 229 365	krajina@mapei.cz
Stanislav Mráček	Praha, Středočeský kraj a Vysočina	Čechy	606 056 375	mracek@mapei.cz
Jan Švepeš	Ústecký, Karlovarský a Plzeňský kraj	Čechy	724 667 251	svepes@mapei.cz
Josef Heršálek	Královéhradecký, Liberecký a Pardubický kraj	Čechy	602 187 191	hersalek@mapei.cz
Jan Svoboda	Jihomoravský kraj a Vysočina	Morava	602 579 664	svoboda@mapei.cz
Jiří Holeček	Moravskoslezský a Zlínský kraj	Morava	606 766 016	holecek@mapei.cz
Martin Badůra	Olomoucký a Pardubický kraj	Morava	724 365 425	badura@mapei.cz
Tomáš Chadima	Syntetické fólie TPO a PVC	celá ČR	720 944 651	chadima@mapei.cz

Produktová podpora	Zaměření	Region	Tel.	Email
Martin Kořínek	Keramika a přírodní kámen, Key account manager	celá ČR	602 352 935	korinek@mapei.cz
Vojtěch Maincl	Specialista pro architekty a projektanty	celá ČR	702 082 611	maincl@mapei.cz
Jozef Matuškovič	Povlakové, textilní a dřevěné krytiny, sportovní povrchy	celá ČR	725 710 069	matuskovic@mapei.cz
František Starec	Průmyslové podlahy a sanace železobetonových konstrukcí	celá ČR	724 824 344	starec@mapei.cz
Ing. Patrik Veselý	Stěrkové a foliové hydroizolace	celá ČR	720 381 257	vesely@mapei.cz
Mgr. Filip Kahoun	Fasádní systémy ETICS, náterové hmoty a sanace historického zdiva	celá ČR	607 017 549	kahoun@mapei.cz
Mgr. Tomáš Šabat	DIY řetězce	celá ČR	724 078 278	sabat@mapei.cz
Václav Bláha	Obchodně technický pracovník pro přísady do betonu	Čechy	702 074 870	blaha@mapei.cz
Ing. Markéta Bambuchová	Betonové průmyslové podlahy	celá ČR	601 070 735	bambuchova@mapei.cz
Ing. Vlastimil Hela Ph.D.	Vedoucí obchodní skupiny prodeje přísad	celá ČR	724 915 247	hela@mapei.cz

MAPEI, spol. s r. o.

Smetanova 192/33

772 00 Olomouc

Tel. +420 585 201 151

Fax +420 585 207 229

mapei.cz

info@mapei.cz

